

ZANZARIERE VERTICALI

A CATENA

Meccanismo perfetto

Le zanzariere a catena sono la perfetta soluzione da inserire nel vano porta senza doversi chinare per aprirle e chiuderle, evitando anche l'utilizzo di una guida di scorrimento a pavimento. Soluzioni di serie o opzionali quali cuffie e guide telescopiche le rendono prodotti adattabili facilmente a qualsiasi tipo di situazione d'installazione e, dotate di meccanismo di movimentazione a caduta o automatico, sono da sempre una presenza classica nei cataloghi Bettio.



COMPLETA SERIE DI PRODOTTI
PER LE ESIGENZE DELLA CASA
MODERNA



Abitazione privata - Valpolicella (VR)



PERFETTE PER IL VANO PORTA

Grazie a modelli che arrivano a 2500 mm di larghezza e 3 metri di altezza, le zanzariere a catenella sono la soluzione perfetta per l'installazione in vani-porta anche di dimensioni importanti.



TESSUTI FILTRANTI E OSCURANTI

Alcuni modelli di zanzariere a catenella offrono la possibilità di utilizzare, al posto della rete, tessuti oscuranti o filtranti. Queste soluzioni abbinata al sistema a catena frizionata che consente di fermare la barra maniglia all'altezza desiderata, permettono di regolare al meglio la luce all'interno dei nostri spazi abitativi.



VERSIONI AD INCASSO

Alcuni dei modelli a catalogo sono dedicati all'installazione incassata nel serramento, previa predisposizione dello stesso. Queste zanzariere risultano così praticamente invisibili e danno un tocco estetico in più alla vostra abitazione.





CLIC-CLAK®


Alcuni modelli a catena presentano anche il sistema clic-clak®, un brevetto esclusivo Bettio di aggancio-sgancio automatico che consente di aprire e chiudere la zanzariera con una semplice trazione della catenella garantendo una performance tecnica d'eccellenza che unisce insieme praticità di utilizzo e ottima estetica, grazie al telo che rimane sempre teso.



CATENA SEMPRE A POSTO

Grazie a particolari accessori (Tendicatena trasparente e fine corsa) le catenelle Bettio non ostacolano mai il passaggio e non svolgono più rete di quanto necessario.

VERTICALI A CATENA

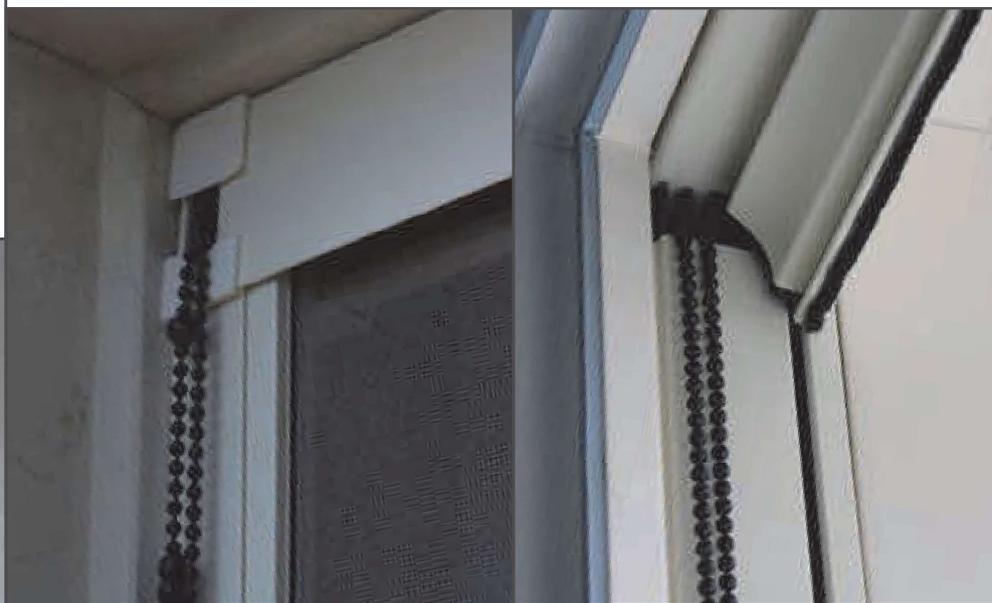

DOPPIO COMANDO

Previsto come soluzione opzionale, il doppio comando è uno strumento davvero indispensabile per le porte che danno all'esterno (giardini, terrazze). Così si eviterà di rimanere chiusi fuori o di dover movimentare la zanzariera in modo improprio.





comodità **assoluta**

La massima fruibilità con il minimo sforzo!

Il modo più semplice e comodo per tenere gli insetti fuori della porta! Semplice perché basta un piccolo movimento della mano sulla catenella per aprire e chiudere la zanzariera. Comodo perché non vi dovrete mai chinare per azionarla, all'interno o all'esterno dell'abitazione. Movimentazione a caduta o con meccanismo automatico clic-clak®; guide e cuffie normali o telescopiche per ovviare alla frequente irregolarità dei vani; montaggio tradizionale o ad incasso nel serramento; possibilità di inserimento, al posto della rete antizanzare, di teli oscuranti o filtranti. Le zanzariere a catena Bettio offrono una soluzione ad ogni vostra esigenza.

VERTICALI

A CATENA



MODELLO	INGOMBRO MIN.	APPLICAZIONE	TIPO CASSONETTO	DIMENSIONI	REGOLAZIONI	CHIUSURA
Gamma	51	Foro		min 400 x 400 max 2000 x 2500 2500 x 1800	Cuffie +8 per lato Guide +14 per lato	Clic-clak®
Giudy	55	Foro		min 400 x 400 max 2000 x 2700 2500 x 1800	Cuffie +8 per lato Guide +14 per lato	Clic-clak®
Katia 50/60	50 (opz.)	Foro		min 250 x 400 max 2500 x 3000	Guide +14 per lato (opt.)	A caduta
Sigma	50	Incasso		min 400 x 400 max 2000 x 2700 2500 x 1800	-	Clic-clak®
Africa	50	Incasso		min 250 x 400 max 2000 x 2500	-	A caduta

Tutte le misure sono espresse in millimetri.



**Tecnologia
Brevettata**

caratteristiche tecniche

GAMMA è una zanzariera con rete in fibra di vetro, cassonetto arrotondato e movimentazione a catena con l'esclusivo sistema clic-clak®, il Brevetto Internazionale Bettio che consente lo sganciamento della maniglia grazie ad una semplice trazione della catena. Il suo meccanismo a catena si combina perfettamente con i vantaggi del sistema a molla, ottenendo così un prodotto che si muove senza chinarsi e, al contempo, una rete che rimane sempre perfettamente tesa.

Dotata di cuffie e guide telescopiche, ha di serie il comando a destra. È importante precisare che la specifica dei comandi di GAMMA viene intesa guardando la zanzariera dall'interno dell'ambiente.

optional disponibili

Doppio comando.

opzioni


Catena lunga.

Comando a sinistra.

Maniglia rovescia.

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione

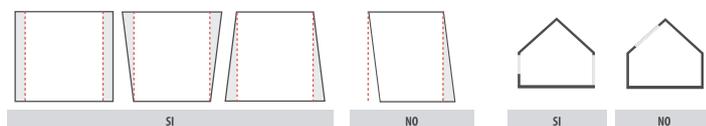

installazioni possibili

misure di realizzazione

Cassonetto	Misure minime	Misure massime
46	400 x 400 mm	2000 x 2500 mm / 2500 x 1800 mm

Per misure di base inferiori a 750 mm e altezza superiore a 1800 mm, verifica la fattibilità consultando le tabelle in fondo al catalogo.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivotto. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.



ingombro totale:

51 mm (66 mm con comando esterno)



regolazioni:

Cuffie telescopiche (0/8 millimetri per lato)
Guide telescopiche (0/14 millimetri per lato)



applicazione consigliata:

Finestra e porta




resistenza al carico del vento con rete standard:

classe 4




abbinamenti consigliati:

Per la finestra: Alfa
Per la porta: Neoscenica®

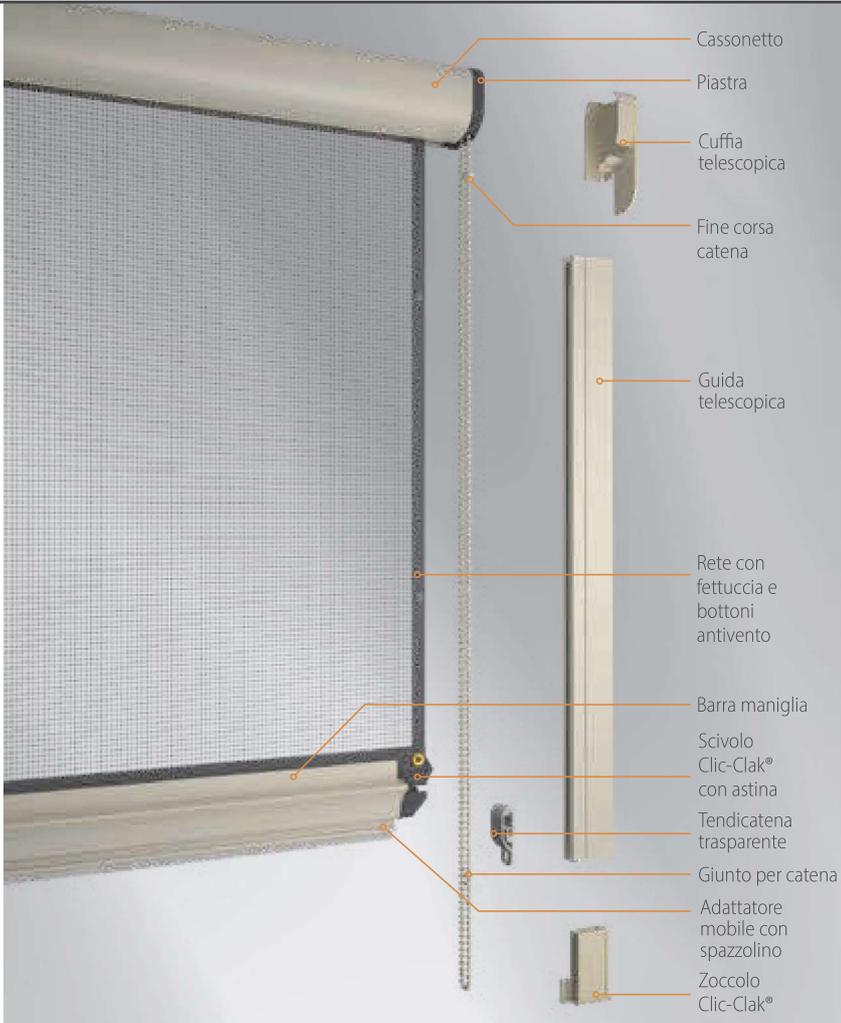

Cassonetto con barra maniglia e cuffia

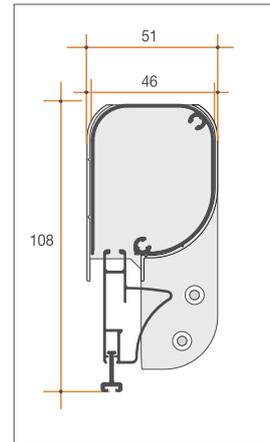

Il sistema di aggancio-sgancio CLIC-CLAK®



La guida telescopica



Cuffie telescopiche

Elevate prestazioni tecniche ed estetiche del prodotto grazie al movimento orizzontale delle cuffie che consentono di ovviare i frequenti problemi di fuori squadra dei vani di installazione, e quindi ottenere una perfetta finitura.





Tecnologia Brevettata

caratteristiche tecniche

GIUDY è una zanzariera con rete in fibra di vetro e movimentazione a catena con l'esclusivo sistema clic-clak®, il Brevetto Internazionale Bettio che consente lo sganciamento della maniglia grazie ad una semplice trazione della catena. Il suo meccanismo a catena si combina perfettamente con i vantaggi del sistema a molla, offrendo un prodotto che si muove senza chinarsi e, al contempo, una rete che rimane sempre perfettamente tesa.

GIUDY è dotata di cuffie e guide telescopiche e ha il comando a destra di serie. È importante precisare che la specifica dei comandi di GIUDY viene intesa guardando la zanzariera dall'interno dell'ambiente.

optional disponibili

Doppio comando.

opzioni


Catena lunga.

Comando a sinistra.

Maniglia rovescia.

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione

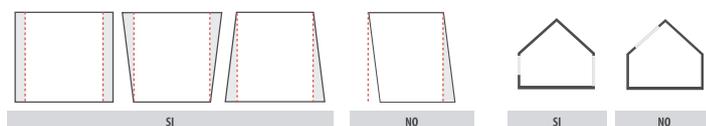

installazioni possibili

misure di realizzazione

Cassonetto	Misure minime	Misure massime
50	400 x 400 mm	2000 x 2700 mm / 2500 x 1800 mm

Per misure di base inferiori a 795 mm e altezza superiore a 1800 mm, verifica la fattibilità consultando le tabelle in fondo al catalogo.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antiventivo. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.



ingombro totale:

55 mm (70 mm con comando esterno)



regolazioni:

Cuffie telescopiche (0/8 millimetri per lato)

Guide telescopiche (0/14 millimetri per lato)



applicazione consigliata:

Finestra e porta



resistenza al carico del vento con rete standard:


classe 4




abbinamenti consigliati:

Per la finestra: Rosy

Per la porta: Neoscenica®

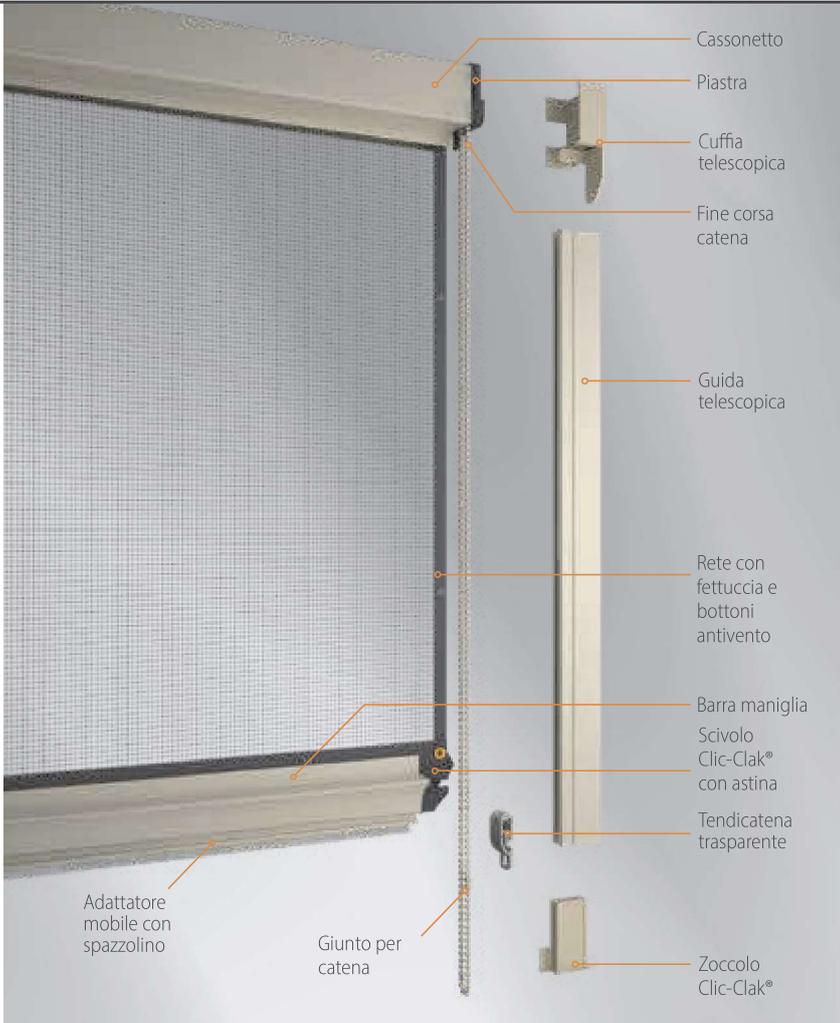

Cassonetto con barra maniglia e cuffia

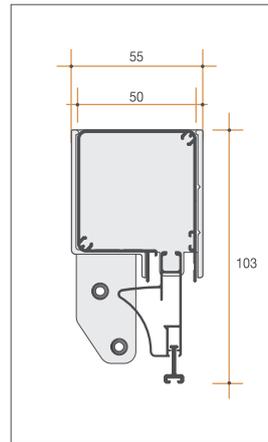

Il sistema di aggancio-sgancio CLIC-CLAK®



La guida telescopica



Cuffie telescopiche

Elevate prestazioni tecniche ed estetiche del prodotto grazie al movimento orizzontale delle cuffie che consentono di ovviare i frequenti problemi di fuori squadra dei vani di installazione, e quindi ottenere una perfetta finitura.





▼ caratteristiche tecniche

KATIA è una zanzariera con movimentazione a catenella, molto funzionale in quanto permette di azionare la zanzariera senza chinarsi. Questo prodotto può anche essere dotato di un doppio comando che permette la sua movimentazione sia dall'interno che dall'esterno dell'ambiente in cui è installata. Uno speciale sistema a frizione permette di bloccare la zanzariera, l'oscurante o il filtrante all'altezza desiderata.

Di serie comando a destra. È importante precisare che la specifica dei comandi di KATIA viene intesa guardando la zanzariera dall'interno dell'ambiente.

optional disponibili

Doppio comando.
Guida telescopica.
Oscurante Condor.
Filtrante Euroscreen.


opzioni

Cassonetto da 50 millimetri.
Comando a sinistra.
Catena lunga.
Maniglia rovescia.

regolazioni possibili

installazioni possibili

rispetto al vano di installazione

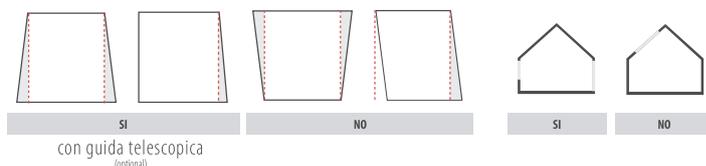

misure di realizzazione con rete

Cassonetto	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
50	Solo su richiesta	250 x 400 mm	2000 x 2500 mm
60	Di serie	250 x 400 mm	2500 x 3000 mm

Per le misure di fattibilità di Katia con oscurante Condor o filtrante Euroscreen, consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antiventivo. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

colori alluminio



Accessori di colore grigio.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.



ingombro totale:

50 mm, 60 mm, (60 mm, 70 mm con comando esterno)



regolazioni:

Con guida telescopica fino a 14 mm per lato



applicazione consigliata:

Finestra e porta



resistenza al carico del vento con rete standard:


classe 4




abbinamenti consigliati:

Per la finestra: Sonia


Per la porta: Katia

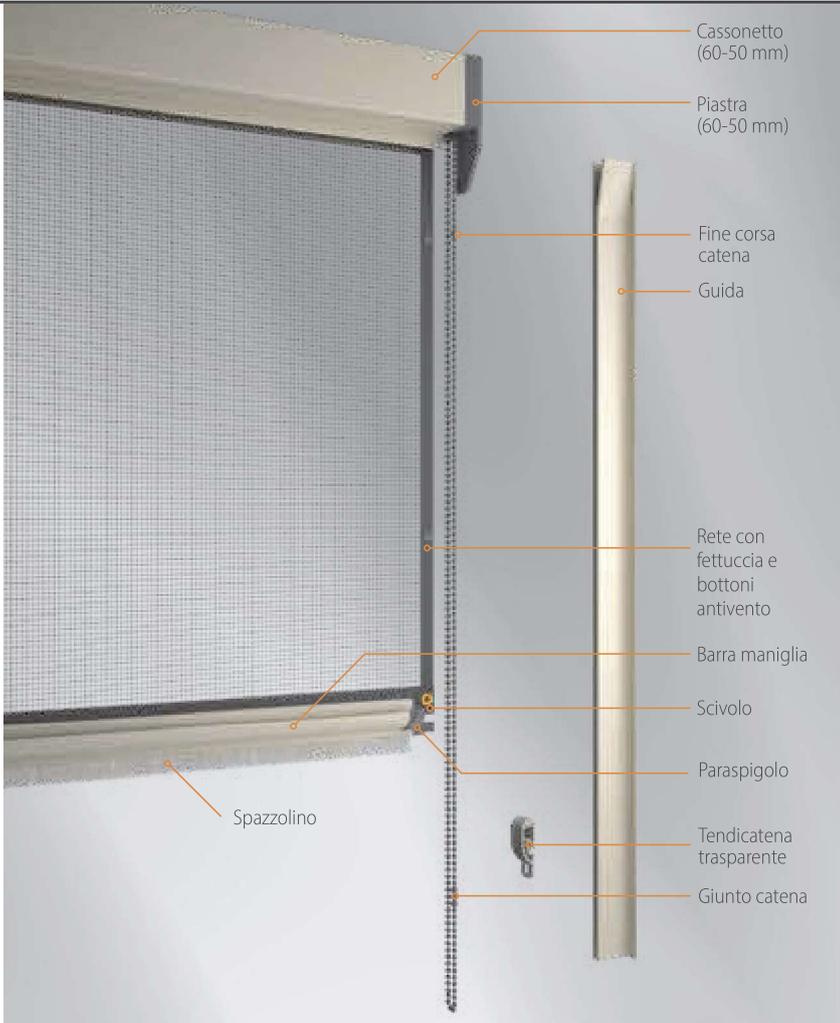

Guida

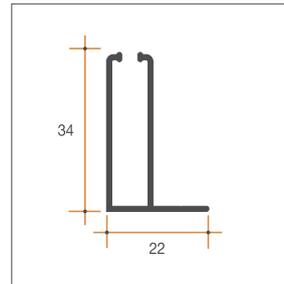

Cassonetto con barra maniglia e piastra

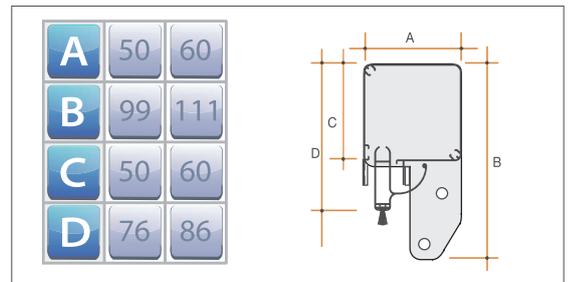

Tessuto filtrante - oscurante (optional)



La guida telescopica (optional)





**Tecnologia
Brevettata**

▼ caratteristiche tecniche

SIGMA è una zanzariera con rete in fibra di vetro e movimentazione a catena con l'esclusivo sistema clic-clak®, il Brevetto Internazionale Bettio che consente lo sganciamento della maniglia grazie ad una semplice trazione della catena. Il suo meccanismo a catena si combina perfettamente con i vantaggi del sistema a molla ottenendo così un prodotto che si muove senza chinarsi e con una rete che rimane sempre perfettamente tesa. Inserendosi ad incasso nel serramento, Sigma scompare al suo interno.

Per l'installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, già inclusi nella confezione del prodotto.

Sigma ha di serie il comando a destra. La staffa e la molletta di spinta, fornite anch'esse di serie, consentono una facile applicazione in cantiere o direttamente sul serramento in officina.

optional disponibili

Guida tapparella da 80 mm.

Guida tapparella da 90 mm.

Staffa di collegamento (cf. 30pz).

Doppio comando interno.

opzioni

Catena lunga.

Comando a sinistra.

misure di realizzazione

Cassonetto	Misure minime	Misure massime
50	400 x 400 mm	2000 x 2700 mm / 2500 x 1800 mm

Per misure di base inferiori a 795 mm e altezza superiore a 1800 mm, verifica la fattibilità consultando le tabelle in fondo al catalogo.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.



ingombro totale:
50 mm



regolazioni:
Compensazione in larghezza da 38 a 50 mm



applicazione consigliata:
Finestra




resistenza al carico del vento con rete standard:
classe 4




abbinamenti consigliati per la porta:
Neoscenica® Incasso, Omega



Sezione verticale

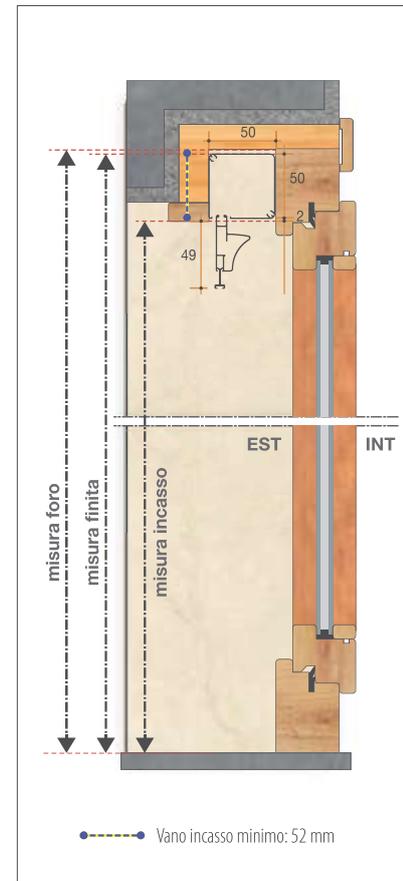


Sezione orizzontale

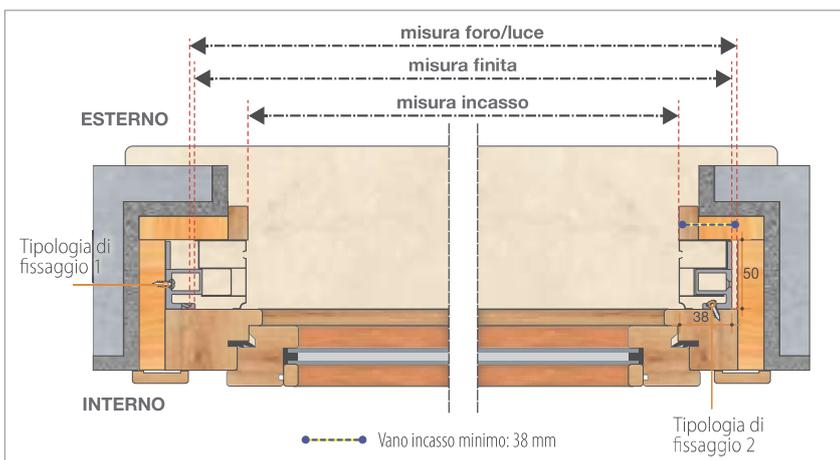


ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.

▼ accessori e optional

Guida Tapparella da 80 mm / 90 mm (optional)

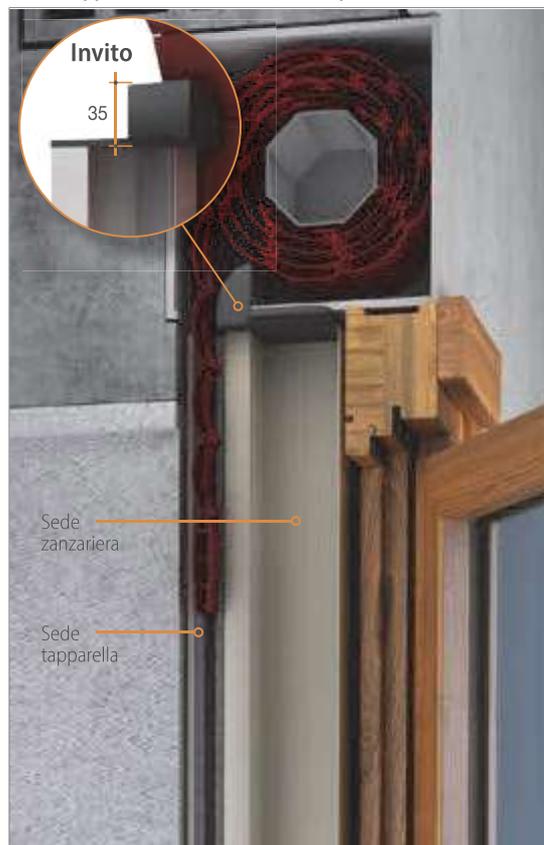

Al fine di integrare con facilità il sistema zanzariera con il sistema tapparella sono state create due guide specifiche dotate di una sezione, completa di spazzolini e di apposito invito per lo scorrimento della tapparella (profilo 14x55 mm) e una seconda sezione per l'inserimento dei sistemi zanzariera incasso da 50 mm. Un sistema integrato che arricchisce la casa con una finitura sicuramente di alto pregio.

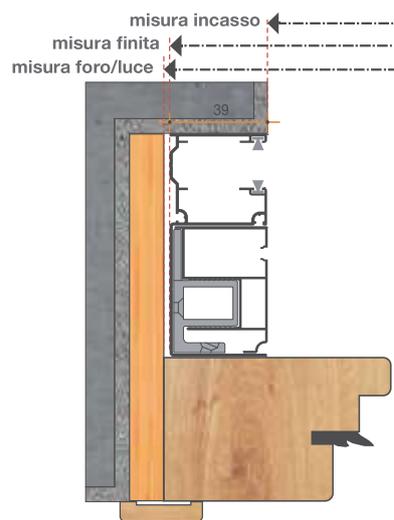


Esempio di installazione Guida Tapparella da 90 mm

ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.


Guida Tapparella da 80 mm (optional)

La guida da 80 mm grazie alle sue misure ridotte risulta utile nelle ristrutturazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato ed è stata appositamente studiata per le tapparelle orientabili che necessitano di una profondità inferiore nella sezione in cui scorre la stecca, altrimenti quest'ultima, potrebbe non ruotare. Consigliata con tapparelle orientabili, tapparelle in alluminio o in acciaio.

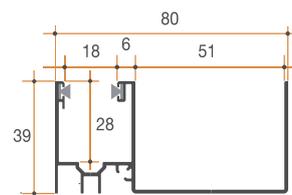


Guida Tapparella da 90 mm (optional)

La guida da 90 mm, grazie alle sue misure più generose dispone di una distanza di ben 15 mm tra la sede della zanzariera e quella in cui scorre la tapparella, distanza che permette di "assorbire" ottimamente l'eventuale flessione della stecca. Consigliata per tapparelle in PVC, in alluminio o in acciaio.

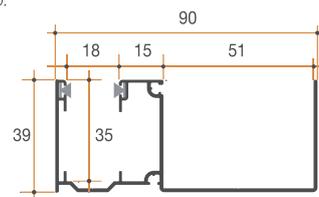

Staffa di collegamento (optional, cf. 30pz.)

Nel mondo dei sistemi ad incasso cerchiamo di rispondere ad ogni esigenza. Questa staffa in alluminio permette di collegare serramento e scuro lasciando tra di essi l'esatta predisposizione per installare i nostri sistemi ad incasso da 50 mm. In questo modo è possibile assemblare il tutto agevolmente nella propria sede, per poi posare insieme e contemporaneamente serramento, zanzariera e scuro, con evidenti vantaggi in termini di tempo. Disponibile in confezioni da 30 pezzi. Dimensioni: 131 x 64 mm.

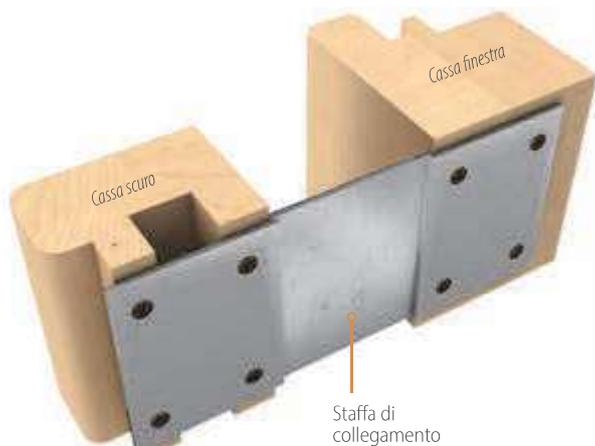

Compensatori in nylon



Appositamente predisposti, i compensatori consentono di fissare la guida sul fondo del contro telaio per le installazioni in "cantier" (tipologia 1) oppure di fissare la guida al serramento (tipologia 2) prima di recarsi in "cantier", trasportando serramento e zanzariera già pre-montati.

Il sistema di aggancio-sgancio CLIC-CLAK®




Questa tecnologia brevettata abbinata al sistema a catena ci permette di agganciare e sganciare la zanzariera con una semplice trazione della catena e non avere nulla a pavimento. Infine la presenza comunque di una molla che tiene sempre perfettamente in tensione la rete ci garantisce un prodotto impeccabile dal punto di vista estetico.

Molletta di spinta



In caso di applicazione in cantiere questo inserto facilita l'installazione tenendo ferma la zanzariera all'interno dell'imbotte predisposta.

Staffa

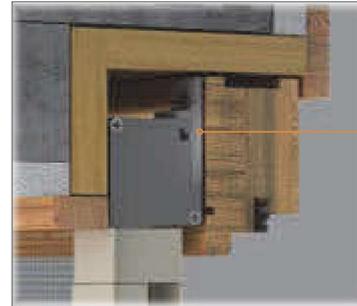

Se invece si preferisce il montaggio in officina questo utile accessorio permette di ancorare il cassonetto della zanzariera direttamente al serramento.

Un'integrazione perfetta!



I suoi profili si armonizzano perfettamente al serramento rendendo la struttura della zanzariera invisibile e permettendoci di godere appieno dell'intero foro finestra, senza alcun intralcio. Inoltre in qualsiasi momento possiamo sganciare le guide dai supporti posteriori in modo da agevolare le operazioni di pulizia.



▼ caratteristiche tecniche

AFRICA è una zanzariera ad incasso con movimento a catena, realizzata con rete in fibra di vetro. Il sistema ad incasso consente l'inserimento della zanzariera all'interno del serramento, garantendo una totale invisibilità del prodotto. AFRICA è molto facile da movimentare: per aprire e chiudere questa zanzariera non è necessario chinarsi.

AFRICA prevede una guida reversibile: la si può fissare su entrambi i lati del controltaio o sul serramento.

Ha il comando di serie a destra, e per l'installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, disponibili in due versioni: il compensatore alto, già incluso nella confezione del prodotto, che può essere fissato sul serramento o su entrambi i lati del controltaio e il compensatore basso, opzionale, che si fissa sul fondo del controltaio e può anche essere utilizzato con funzione telescopica.

optional disponibili

Oscurante Condor.
Filtrante Euroscreen.
Guida tapparella da 80 mm.
Guida tapparella da 90 mm.
Staffa di collegamento (cf. 30pz).
Doppio comando interno.

opzioni

Comando a sinistra.
Catena lunga.
Compensatore basso (di serie nelle guide tapparella)
Maniglia rovescia.

misure di realizzazione

Cassonetto	Misure minime	Misure massime
50	250 x 400 mm	2000 x 2500 mm

Per le misure di realizzazione con oscurante Condor o filtrante Euroscreen, consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

colori alluminio

Accessori di colore grigio.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.



ingombro totale:

50 mm



regolazioni:

Con compensatore basso, compensazione in larghezza da 34 a 48 mm



applicazione consigliata:

Finestra




resistenza al carico del vento con rete standard:

classe 4




abbinamenti consigliati per la porta:


Neoscenica® Incasso, Omega

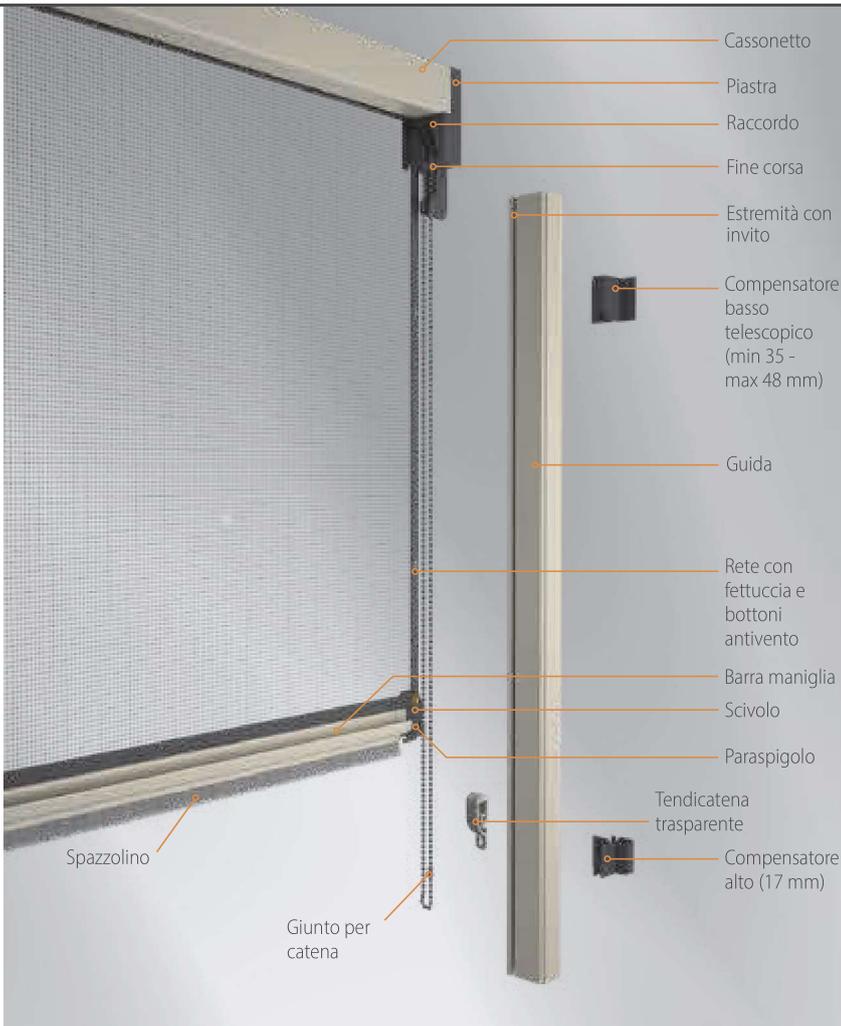

Sezione verticale

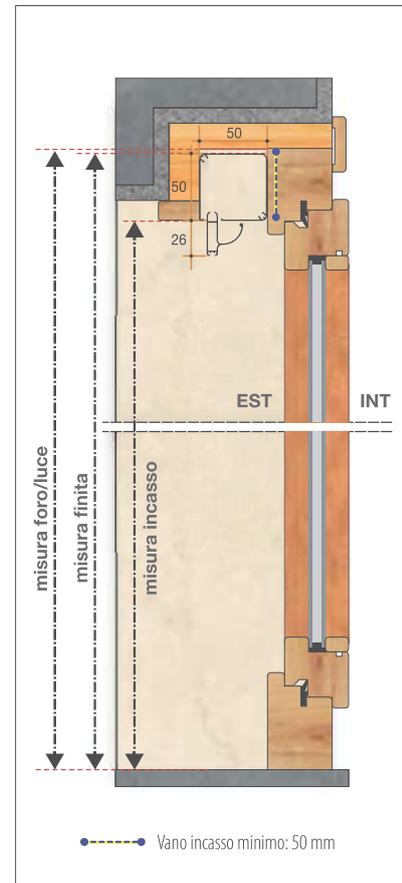

Sezione orizzontale

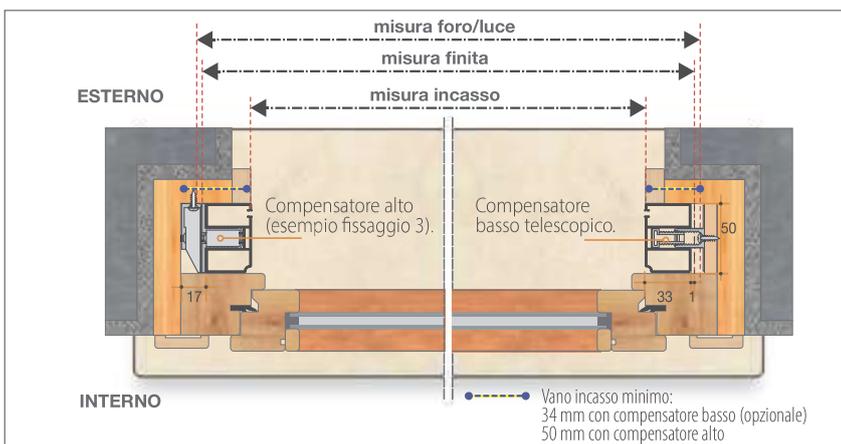


Tessuto filtrante - oscurante (optional)




ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.

accessori e optional

Guida Tapparella da 80 mm / 90 mm (optional)

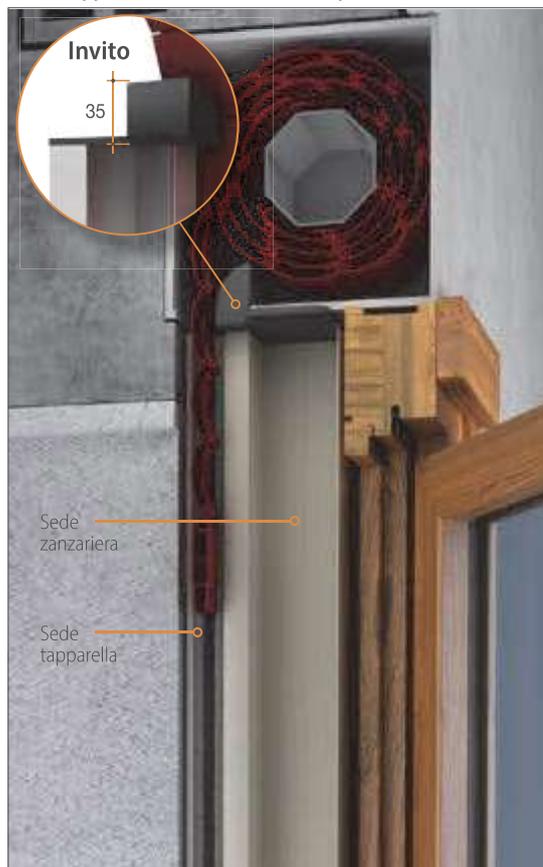

Al fine di integrare con facilità il sistema zanzariera con il sistema tapparella sono state create due guide specifiche dotate di una sezione, completa di spazzolini e di apposito invito per lo scorrimento della tapparella (profilo 14x55 mm) e una seconda sezione per l'inserimento dei sistemi zanzariera incasso da 50 mm. Un sistema integrato che arricchisce la casa con una finitura sicuramente di alto pregio.

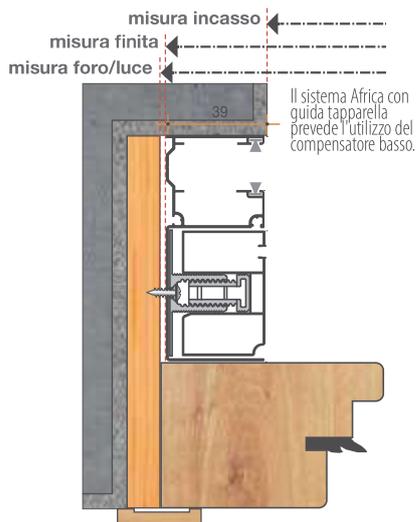


Esempio di installazione Guida Tapparella da 90 mm

ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.


Guida Tapparella da 80 mm (optional)

La guida da 80 mm grazie alle sue misure ridotte risulta utile nelle ristrutturazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato ed è stata appositamente studiata per le tapparelle orientabili che necessitano di una profondità inferiore nella sezione in cui scorre la stecca, altrimenti quest'ultima, potrebbe non ruotare. Consigliata con tapparelle orientabili, tapparelle in alluminio o in acciaio.

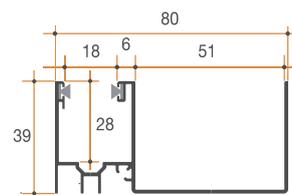

Guida Tapparella da 90 mm (optional)


La guida da 90 mm, grazie alle sue misure più generose dispone di una distanza di ben 15 mm tra la sede della zanzariera e quella in cui scorre la tapparella, distanza che permette di "assorbire" ottimamente l'eventuale flessione della stecca. Consigliata per tapparelle in PVC, in alluminio o in acciaio.

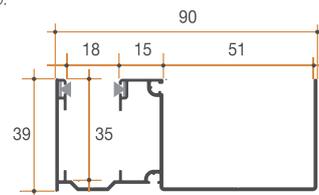

Staffa di collegamento (optional, cf. 30pz.)



Nel mondo dei sistemi ad incasso cerchiamo di rispondere ad ogni esigenza. Questa staffa in alluminio permette di collegare serramento e scuro lasciando tra di essi l'esatta predisposizione per installare i nostri sistemi ad incasso da 50 mm. In questo modo è possibile assemblare il tutto agevolmente nella propria sede, per poi posare insieme e contemporaneamente serramento, zanzariera e scuro, con evidenti vantaggi in termini di tempo.

Disponibile in confezioni da 30 pezzi.
Dimensioni: 131 x 64 mm.

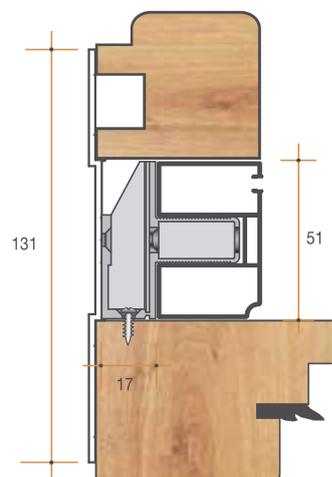

Esempio con compensatore alto.

Compensatore Alto

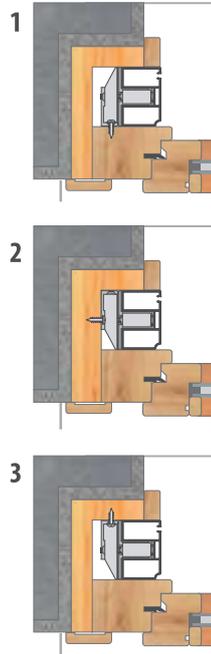
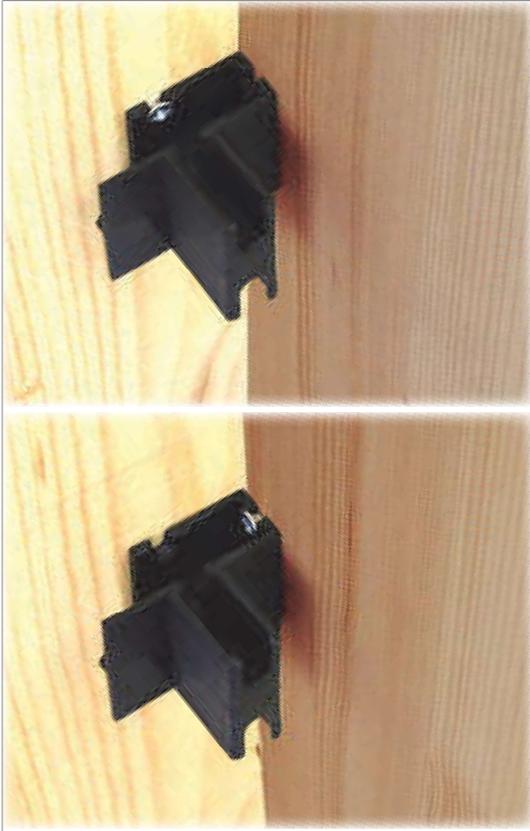


Insieme alla speciale guida reversibile, il compensatore alto permette addirittura tre tipologie di fissaggio:

1. sul serramento
2. sul fondo del controtelaio
3. sul lato esterno del controtelaio



Compensatore basso telescopico (opzionale)

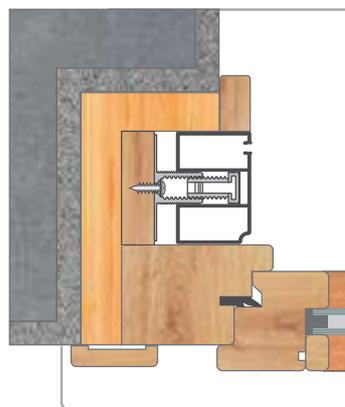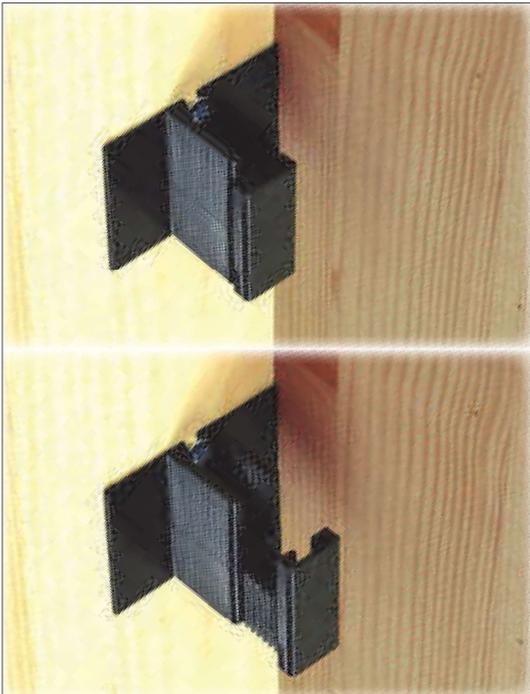

Nel caso in cui non si disponga di 50 mm di incasso, allora è possibile richiedere questo compensatore più basso. Grazie alla sua funzione telescopica, permette anche di compensare da 34 a 48 mm e mediante il suo blocco di sicurezza, non consente all'utilizzatore finale di modificare accidentalmente la vostra regolazione. Questo piccolo dettaglio vi permette di assicurare un'installazione a regola d'arte.

