

LATERALI

TRADIZIONALI



MODELLO	INGOMBRO MIN.	APPLICAZIONE	TIPO CASSONETTO	DIMENSIONI 1 BATT.	DIMENSIONI 2 BATT.	REGOLAZIONI	CHIUSURA
Beta	54	Foro		min 500 x 700 max 1670 x 2800	min 500 x 700 max 3340 x 2800	L 0, H -4/+13 (foro)	Gancio Calamita (opt.)
Lisa	54	Foro		min 500 x 700 max 1670 x 2800	min 500 x 700 max 3340 x 2800	L 0, H -4/+13 (foro)	Gancio Calamita (opt.)
Flash	31	Foro		min 500 x 700 max 1580 x 2450	min 500 x 700 max 3160 x 2450	L 0, H +4	Calamita
Omega	55	Incasso		min 500 x 700 max 1670 x 2800	min 500 x 700 max 3340 x 2800	L 0, H 0	Gancio Calamita (opt.)
Kappa	40	Incasso		min 500 x 700 max 1600 x 2450	min 500 x 700 max 3200 x 2450	L 0, H 0	Calamita

Tutte le misure sono espresse in millimetri.



caratteristiche tecniche

BETA è una zanzariera funzionale e di grande impatto estetico, grazie alla presenza del design arrotondato del cassonetto che, posto lateralmente, consente di movimentare la zanzariera senza la necessità di chinarsi. È disponibile a battente singolo o doppio: in quest'ultimo caso è possibile bloccare una delle due ante senza specificarlo sull'ordine fino ad una misura massima di 1500 mm. BETA è reversibile, quindi si può decidere in fase di montaggio dove posizionare il cassonetto (se a destra o a sinistra del vano), senza la necessità di specificarlo al momento dell'ordine. BETA è dotata di cuffie telescopiche.

optional disponibili

Frizione (si raccomanda all'utilizzatore di lasciare la barra maniglia dopo lo sgancio senza accompagnarla).
Chiusura magnetica.

misure di realizzazione

Battenti	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
1 battente	Fino a base 1600 mm	500 x 700 mm	1670 x 2800 mm
2 battenti	Da base 1601 mm	500 x 700 mm	3340 x 2800 mm

Nella versione con chiusura magnetica, l'altezza non può essere inferiore alla larghezza di ciascun battente.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.


Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione

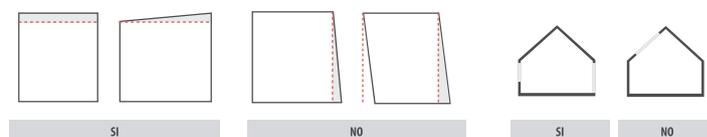

installazioni possibili

colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Frizione di Sicurezza Optional

Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!



ingombro totale:
54 mm (72 con maniglietta esterna)



regolazioni:
Mediante cuffie telescopiche:
Foro: -4/+13 mm; Finite: -1/+16 mm




applicazione consigliata:
Porta



resistenza al carico del vento con rete standard:
classe 4



abbinamenti consigliati per la finestra:
Alfa

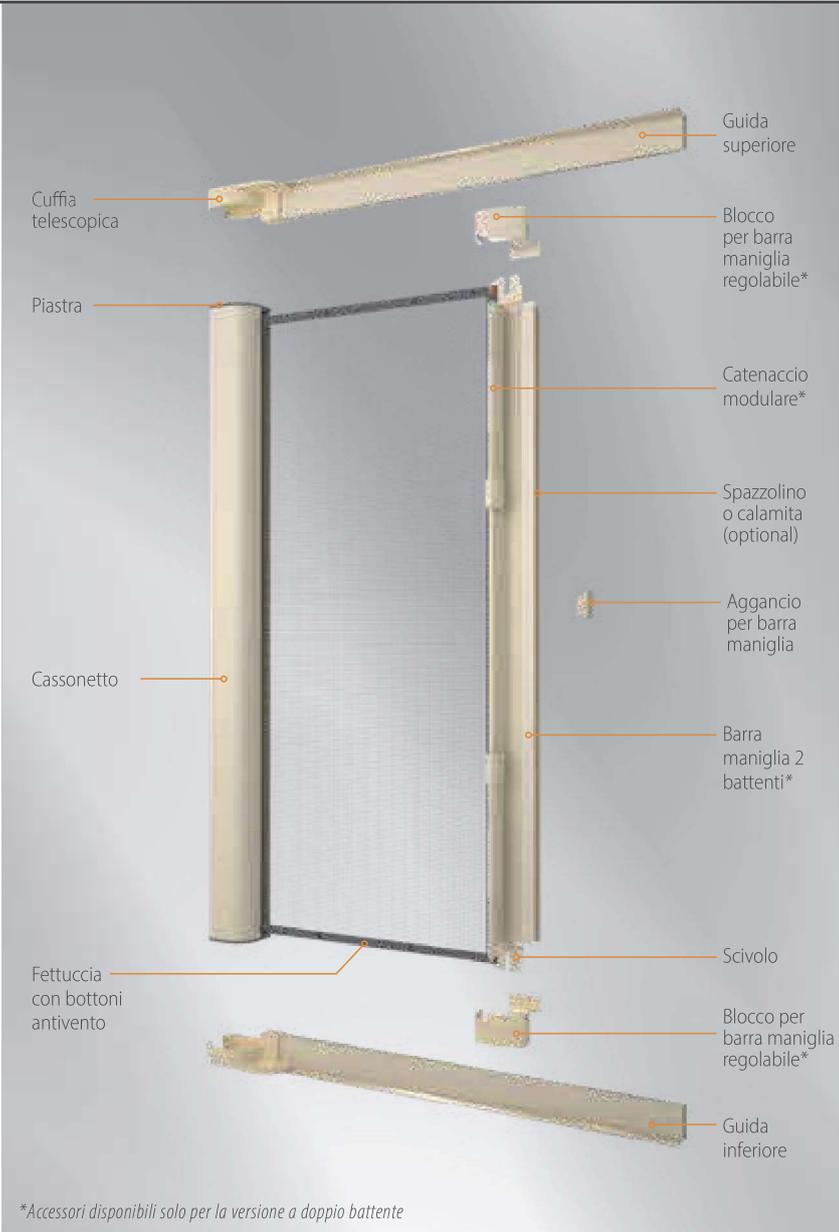

Guida




Catenaccio modulare




Blocco per barra maniglia regolabile



Ingombri versione a due battenti

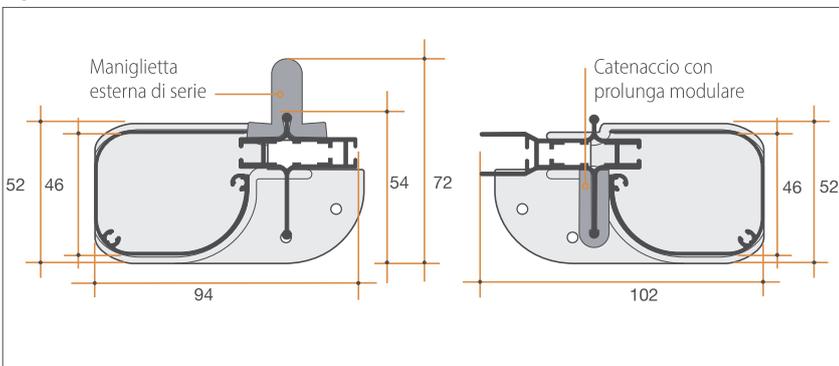

Ingombri versione ad un battente

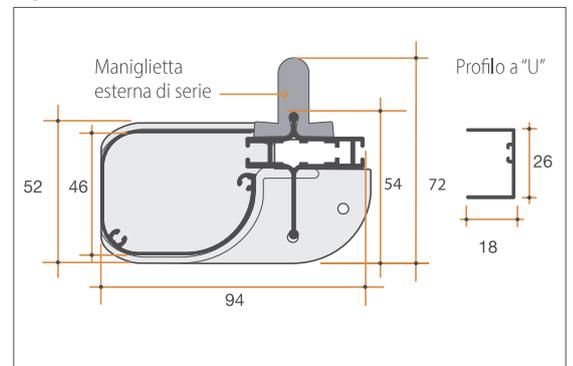



caratteristiche tecniche

LISA è una zanzariera estremamente funzionale, con chiusura a gancio, adatta alle grandi aperture e che permette la sua movimentazione senza doversi chinare. È disponibile a battente singolo o doppio: in quest'ultimo caso è possibile bloccare una delle due ante senza specificarlo sull'ordine fino ad una misura massima di 1500 mm.

LISA è reversibile, quindi si può decidere in fase di montaggio dove posizionare il cassonetto (se a destra o a sinistra del vano), senza la necessità di specificarlo al momento dell'ordine.

LISA è dotata di cuffie telescopiche.

optional disponibili

Frizione (si raccomanda all'utilizzatore di lasciare la barra maniglia dopo lo sgancio senza accompagnarla).

Chiusura magnetica.

misure di realizzazione

Battenti	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
1 battente	Fino a base 1600 mm	500 x 700 mm	1670 x 2800 mm
2 battenti	Da base 1601 mm	500 x 700 mm	3340 x 2800 mm

Nella versione con chiusura magnetica, l'altezza non può essere inferiore alla larghezza di ciascun battente.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.


Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione

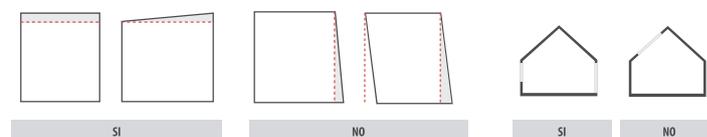

installazioni possibili

colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Frizione di Sicurezza

Optional



Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!



ingombro totale:

54 mm (72 con maniglietta esterna)



regolazioni:

Mediante cuffie telescopiche:
Foro: -4/+13 mm; Finite: -1/+16 mm



applicazione consigliata:

Porta




resistenza al carico del vento con rete standard:

classe 4



abbinamenti consigliati per la finestra:

Alba

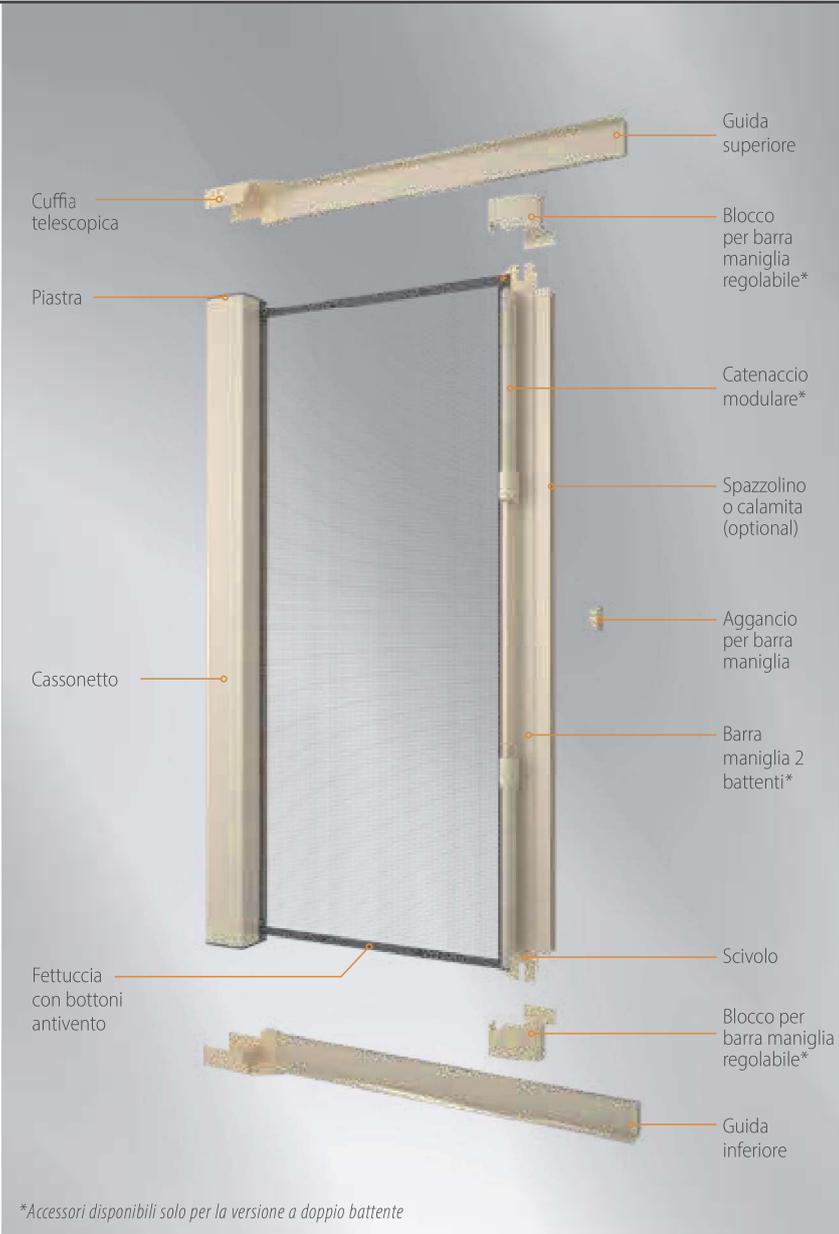

Guida




Catenaccio modulare




Blocco per barra maniglia regolabile



Ingombri versione a due battenti

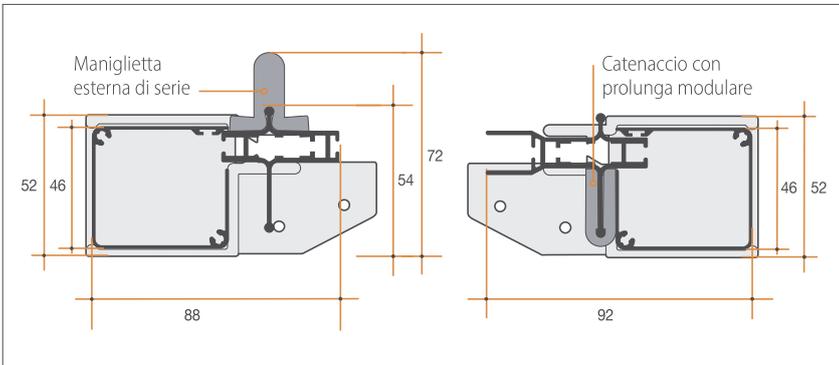

Ingombri versione ad un battente

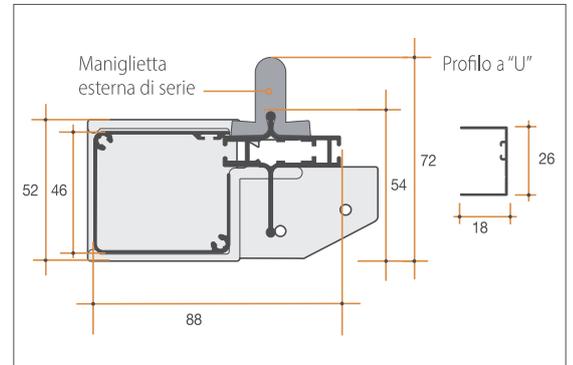



caratteristiche tecniche

FLASH è una zanzariera realizzata con rete in fibra di vetro, chiusura con **magnete** e rappresenta la risposta Bettio ai problemi di spazio. Al suo minimo ingombro, deve poi essere aggiunta la facilità di montaggio: infatti le sue testate sono dotate di **molle** che sorreggono il cassonetto quando viene posizionato per infilarci le guide, senza la necessità di fissarlo. Nella versione a due battenti una speciale **macchinetta** aziona l'apertura e la chiusura dei catenacci che bloccano un'anta, con un semplice gesto e senza doversi chinare.

FLASH è reversibile, quindi si può decidere in fase di montaggio dove posizionare il cassonetto (a destra o a sinistra del vano), senza la necessità di specificarlo al momento dell'ordine.

FLASH è dotata di **guida antivento**, il brevetto internazionale Bettio per tenere la rete all'interno delle guide senza la necessità di fettuccia e bottoni.

optional disponibili

Frizione (si raccomanda all'utilizzatore di lasciare la barra maniglia dopo lo sgancio senza accompagnarla).

Macchinetta esterna.

misure di realizzazione

Battenti	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
1 battente	Fino a base 1580 mm	500 x 700 mm (750 con frizione)	1580 x 2450 mm
2 battenti	Da base 1581 mm	500 x 700 mm (750 con frizione)	3160 x 2450 mm

È importante precisare che l'altezza non deve mai essere inferiore alla larghezza di ciascun battente.


Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione

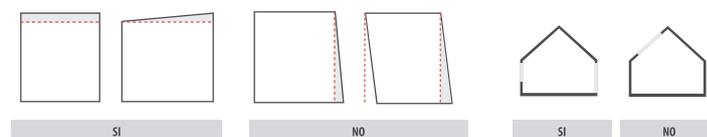

installazioni possibili

colori alluminio



Accessori di colore grigio.

Frizione di Sicurezza

Optional



Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!

Tecnologia Brevettata



ingombro totale:

1B: 31 mm (46 con maniglietta esterna), 2B: 38 mm (52 mm con maniglietta esterna - 66 mm con macchinetta esterna)



regolazioni:

Mediante Testata : fino a +4 mm



applicazione consigliata:

Porta




resistenza al carico del vento con rete standard:

classe 5




abbinamenti consigliati per la finestra:

Revolux by Bettio®, Mini

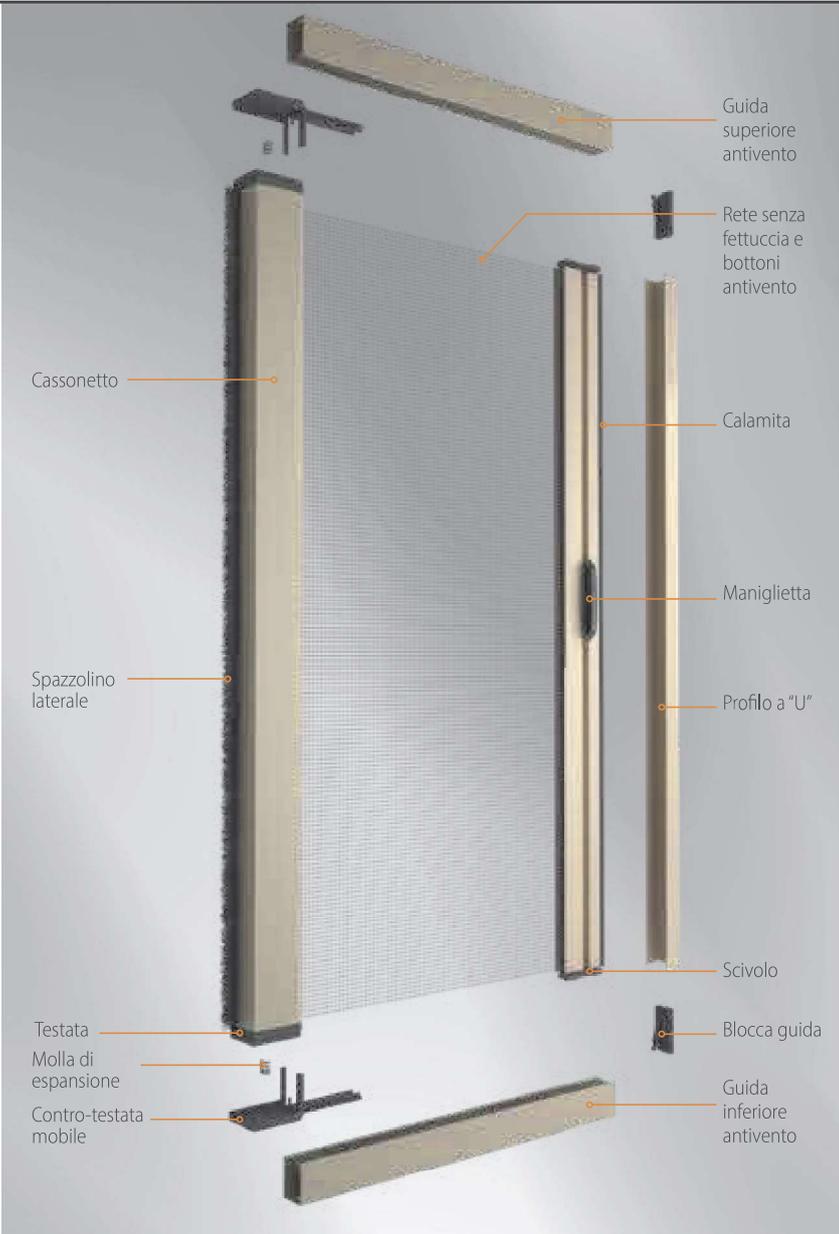

Guida con sistema antivento (brevetto internazionale Bettio)

Si tratta di uno speciale profilo, dotato di uno spazzolino più lungo e rigido del normale. In presenza di forte vento, lo spazzolino ruota nell'apposita cava, infilandosi nella maglia della rete, evitandone la fuoriuscita dalla guida.

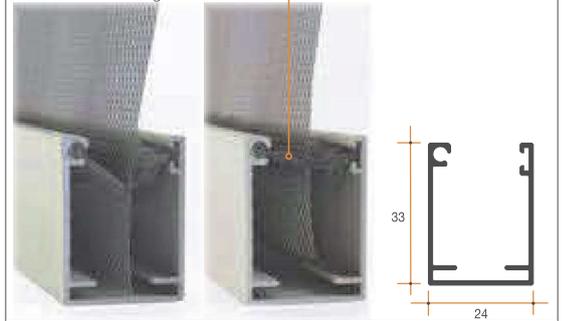


Macchinetta (versione a due battenti)




Lo speciale dispositivo che consente la comoda apertura e chiusura dell'anta fissa senza la necessità di doversi chinare.

Testate con molla di espansione

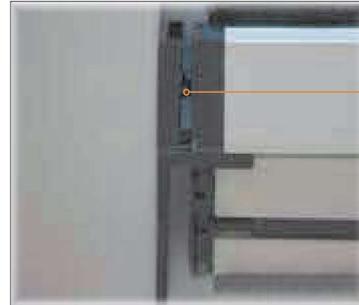


Le testate e controtestate laterali sono distanziate da una molla interna che, grazie alla sua spinta, mantiene il cassonetto fermo, facilitando le operazioni di installazione.

Ingombri versione a due battenti

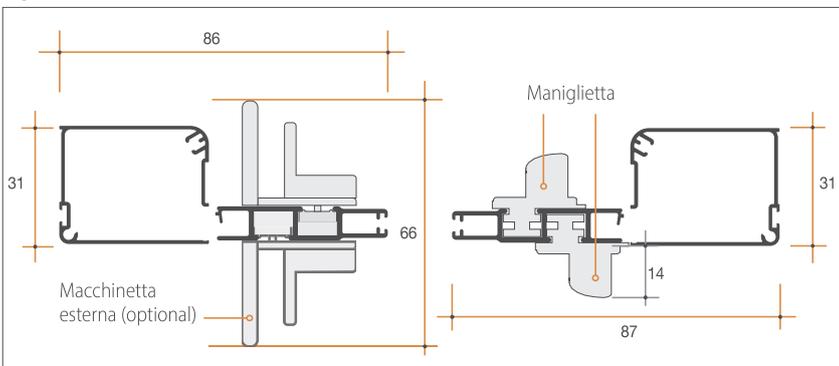

Ingombri versione ad un battente

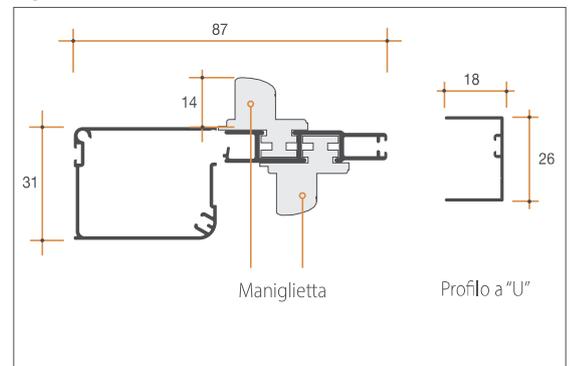



▼ caratteristiche tecniche

OMEGA è una zanzariera a scomparsa realizzata con rete in fibra di vetro, dotata di una guida inferiore ribassata e calpestabile. Il cassonetto posto lateralmente consente di aprire e chiudere la zanzariera senza la necessità di chinarsi. Particolarmente adatta alle grandi aperture, la versione a doppio battente prevede sempre che ciascun battente si possa aprire fino ad una larghezza di 1500 mm: ciò permette di effettuare aperture decentrate in fase di installazione, senza doverlo specificare sull'ordine. Nella versione a due battenti è quindi possibile bloccare una delle due ante, grazie allo speciale catenaccio con prolunga modulare. Inoltre Omega è reversibile: si installa a destra oppure a sinistra del vano senza doverlo specificare al momento dell'ordine. Per l'installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, già inclusi nella confezione del prodotto. La staffa e la molletta di spinta fornite di serie consentono una facile applicazione in cantiere o direttamente sul serramento in officina.

optional disponibili

Frizione (si raccomanda all'utilizzatore di lasciare la barra maniglia dopo lo sgancio senza accompagnarla).

Chiusura magnetica.

Guida tapparella da 80 mm.

Guida tapparella da 90 mm.

Staffa di collegamento (cf. 30pz).

misure di realizzazione

Battenti	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
1 battente	Fino a base 1600 mm	500 x 700 mm	1670 x 2800 mm
2 battenti	Da base 1601 mm	500 x 700 mm	3340 x 2800 mm

Nella versione con chiusura magnetica, l'altezza non può essere inferiore all'altezza di ciascun battente.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

colori alluminio

BRONZO verniciato	TESTA DI MORO 2001 opaco	ELOX 2000 opaco	RAL 6005 opaco
RENOLIT chiaro	CILIEGIO	RENOLIT scuro	ACACIA

Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.



Frizione di Sicurezza Optional

Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!



ingombro totale:

55 mm (74 con maniglietta esterna)



regolazioni:

Compensazione in altezza da 38 a 50 mm



applicazione consigliata:

Porta



resistenza al carico del vento con rete standard:

classe 4



abbinamenti consigliati per la finestra:

Delta, India, Sigma, Africa, Estetika Incasso




Blocco per barra maniglia regolabile


Grazie alla sua versatilità questo accessorio consente di regolare la posizione di arresto dell'anta semi-fissa fino a una larghezza di 1500 mm.




Sezione orizzontale versione ad un battente

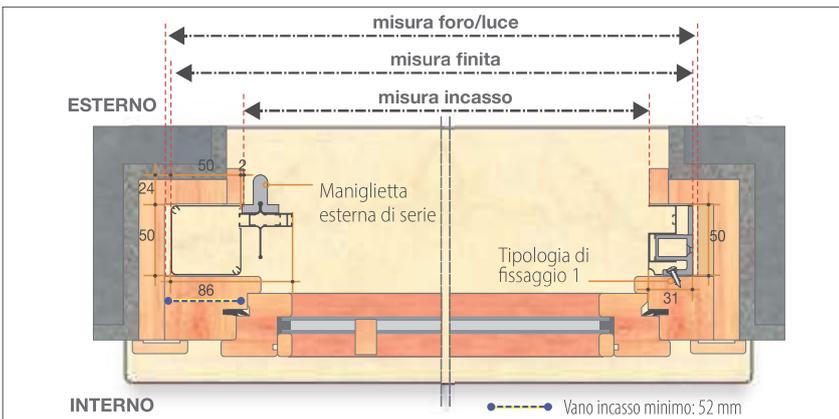

Sezione orizzontale versione a due battenti

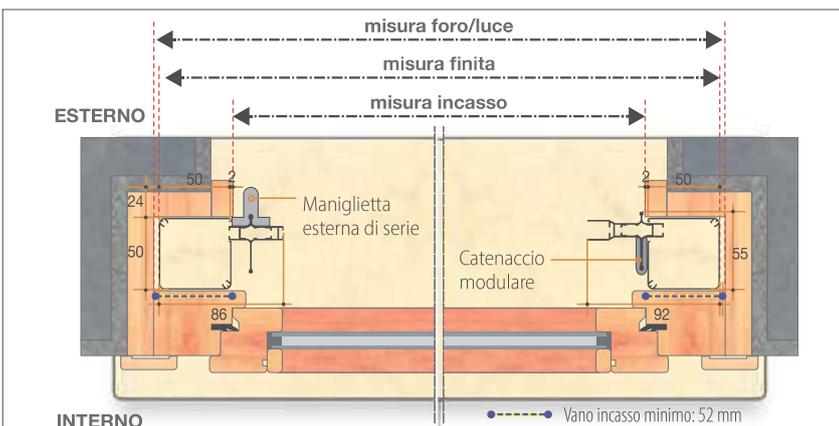


Sezione verticale

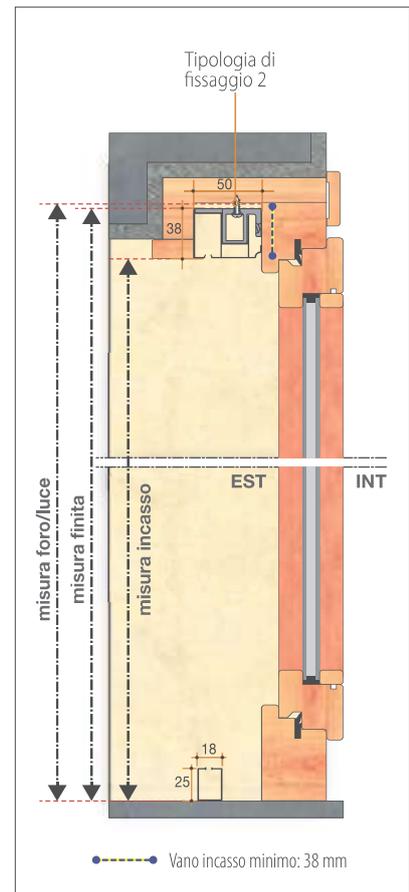


ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.

accessori e optional

Guida Tapparella da 80 mm / 90 mm (optional)

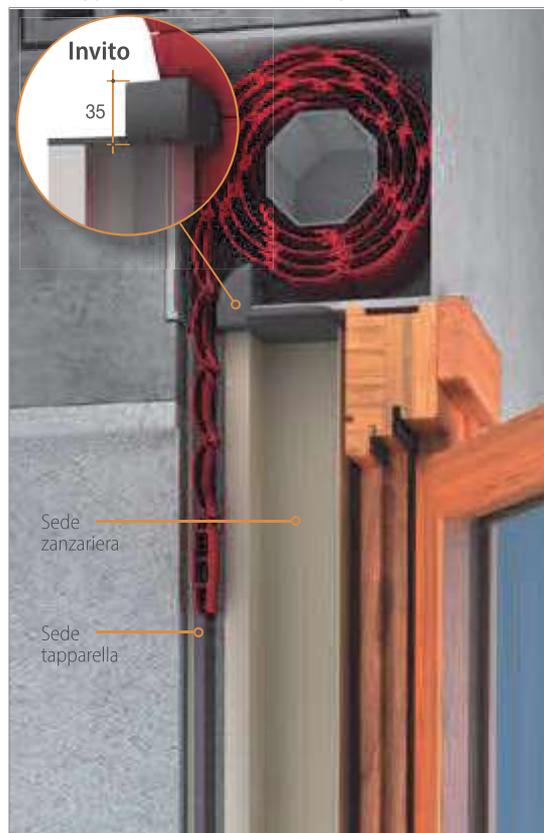

Al fine di integrare con facilità il sistema zanzariera con il sistema tapparella sono state create due guide specifiche dotate di una sezione, completa di spazzolini e di apposito invito per lo scorrimento della tapparella (profilo 14x55 mm) e una seconda sezione per l'inserimento dei sistemi zanzariera incasso da 50 mm. Un sistema integrato che arricchisce la casa con una finitura sicuramente di alto pregio.

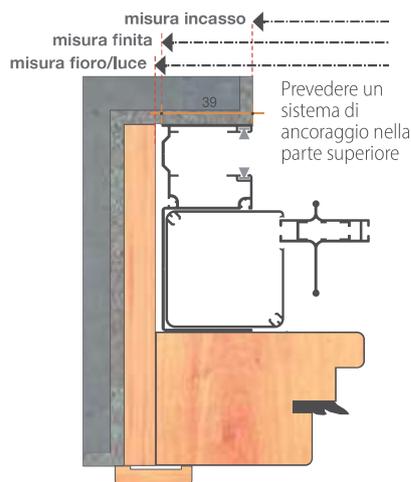


Esempio di installazione Guida Tapparella da 90 mm

ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.


Guida Tapparella da 80 mm (optional)

La guida da 80 mm grazie alle sue misure ridotte risulta utile nelle ristrutturazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato ed è stata appositamente studiata per le tapparelle orientabili che necessitano di una profondità inferiore nella sezione in cui scorre la stecca, altrimenti quest'ultima, potrebbe non ruotare. Consigliata con tapparelle orientabili, tapparelle in alluminio o in acciaio.





Guida Tapparella da 90 mm (optional)

La guida da 90 mm, grazie alle sue misure più generose dispone di una distanza di ben 15 mm tra la sede della zanzariera e quella in cui scorre la tapparella, distanza che permette di "assorbire" ottimamente l'eventuale flessione della stecca. Consigliata per tapparelle in PVC, in alluminio o in acciaio.



Staffa di collegamento (optional, cf. 30pz.)

Nel mondo dei sistemi ad incasso cerchiamo di rispondere ad ogni esigenza. Questa staffa in alluminio permette di collegare serramento e scuro lasciando tra di essi l'esatta predisposizione per installare i nostri sistemi ad incasso da 50 mm. In questo modo è possibile assemblare il tutto agevolmente nella propria sede, per poi posare insieme e contemporaneamente serramento, zanzariera e scuro, con evidenti vantaggi in termini di tempo. Disponibile in confezioni da 30 pezzi. Dimensioni: 131 x 64 mm.

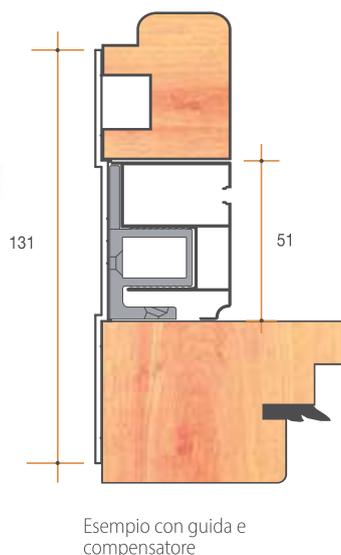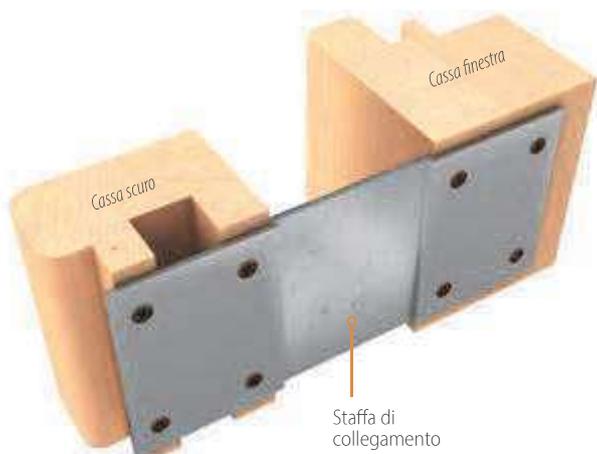

Esempio con guida e compensatore


Compensatori in nylon



Appositamente predisposti, i compensatori consentono di fissare la guida e il profilo a "U" sul fondo del contro telaio per le installazioni in "cantiere" (tipologia 1) oppure di fissare la guida al serramento (tipologia 2) prima di recarsi in "cantiere", trasportando serramento e zanzariera già pre-montati.



Molletta di spinta

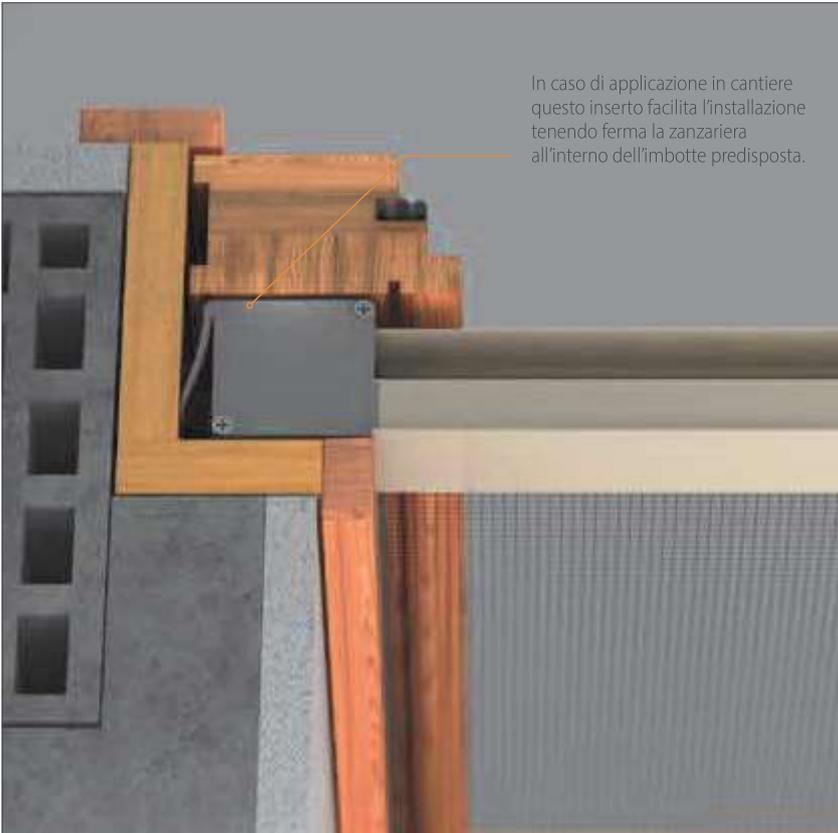


Catenaccio



Magnete (optional)



Staffa

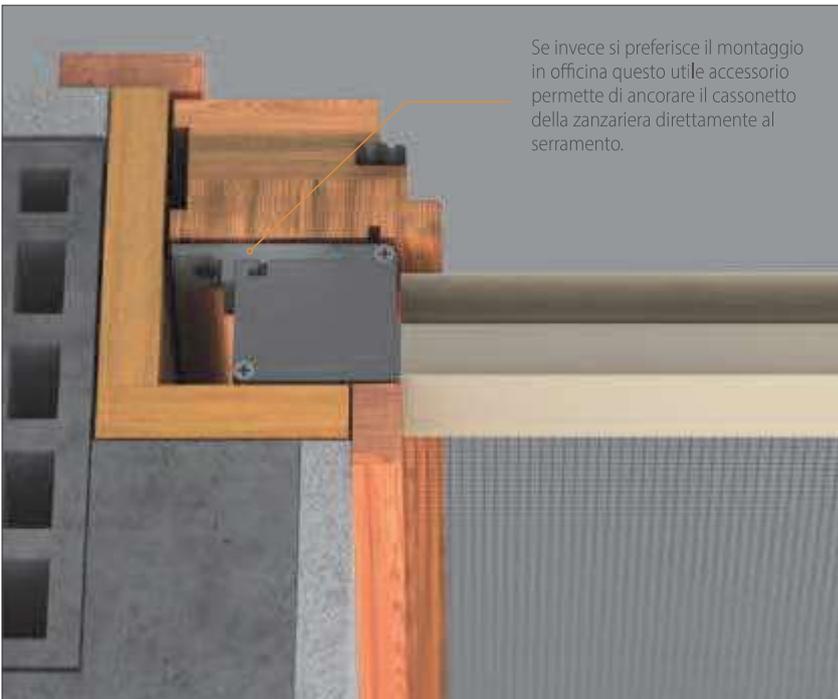

Maniglia esterna



Guida ribassata e calpestabile





▼ caratteristiche tecniche

KAPPA è una zanzariera a scomparsa, con chiusura magnetica e realizzata con rete in fibra di vetro senza fettuccia e bottoni. Si tratta di un prodotto con ingombro estremamente ridotto. Nella versione a due battenti una speciale macchinetta aziona l'apertura e la chiusura dei catenacci che bloccano un'anta, con un semplice gesto e senza doversi chinare.

Per l'installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, già inclusi nella confezione del prodotto.

Questo modello è reversibile: si installa a destra oppure a sinistra del vano senza doverlo specificare al momento dell'ordine.

La staffa e la molletta di spinta fornite di serie consentono una facile applicazione in cantiere o direttamente sul serramento in officina.

KAPPA è dotata di **guida antivento**, il brevetto internazionale Bettio per tenere la rete all'interno delle guide senza la necessità di fettuccia e bottoni.

optional disponibili

Frizione (si raccomanda all'utilizzatore di lasciare la barra maniglia dopo lo sgancio senza accompagnarla).

Macchinetta esterna.

misure di realizzazione

Battenti	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
1 battente	Fino a base 1600 mm	500 x 700 mm	1600 x 2450 mm
2 battenti	Da base 1601 mm	500 x 700 mm	3200 x 2450 mm

È importante precisare che l'altezza non deve mai essere inferiore alla larghezza di ciascun battente.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

colori alluminio



Accessori di colore grigio.



ingombro totale:

1B: 40 mm (53 con maniglietta esterna), 2B: 40 mm (53 mm con maniglietta esterna - 66 mm con macchinetta esterna)



regolazioni:

Non previste



applicazione consigliata:

Porta



resistenza al carico del vento con rete standard:

classe 5




abbinamenti consigliati per la finestra:

Zeta



Guida con sistema antivento (brevetto internazionale Bettio)



Si tratta di uno speciale profilo, dotato di uno spazzolino più lungo e rigido del normale. In presenza di forte vento, lo spazzolino ruota nell'apposita cava, infilandosi nella maglia della rete, evitandone la fuoriuscita dalla guida.

Macchinetta (versione a due battenti)




Lo speciale dispositivo che consente la comoda apertura e chiusura dell'anta fissa senza la necessità di doversi chinare.

Magnete




La chiusura a calamita è costituita da due profili magnetici, assicurando così la perfetta chiusura della zanzariera.


Sezione orizzontale versione ad un battente

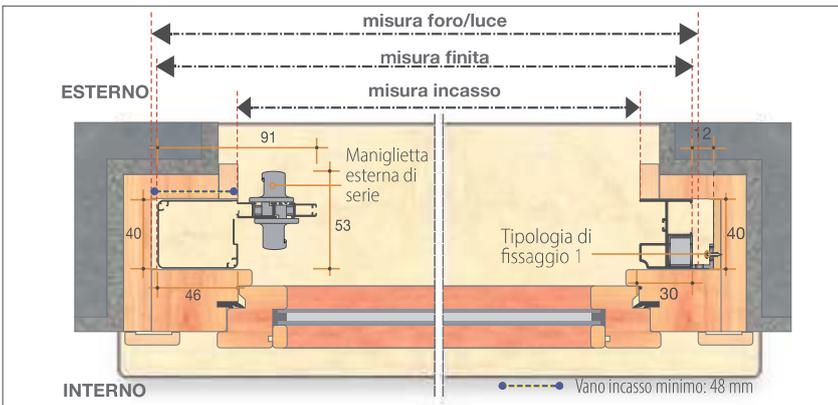

Sezione orizzontale versione a due battenti

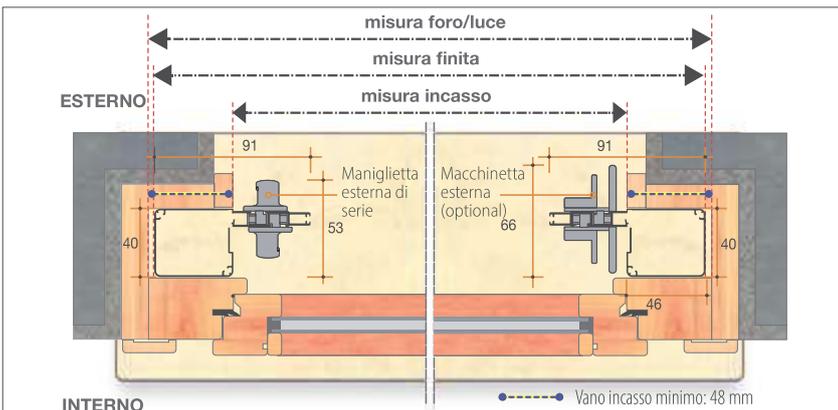

Sezione verticale

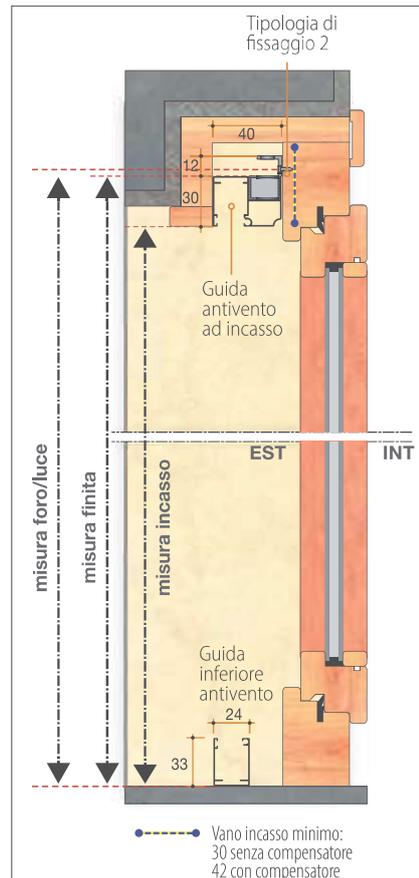

ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.