


VERTICALI

A MOLLA

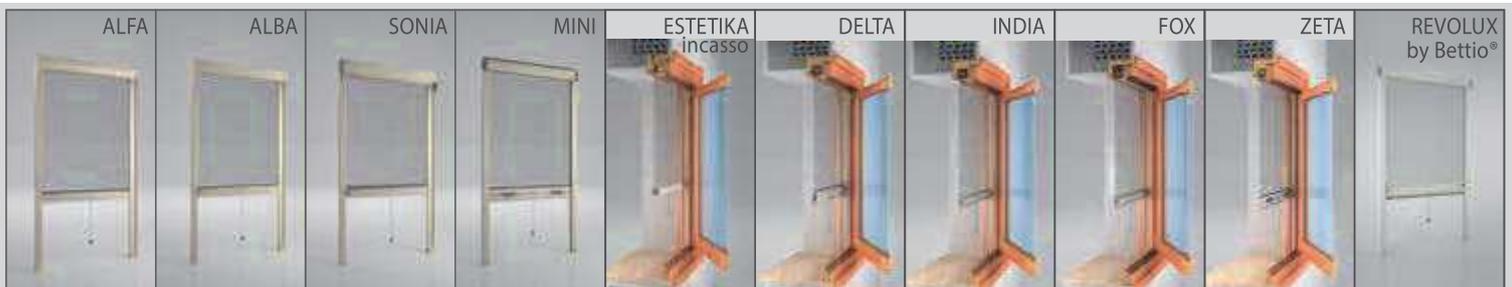

Tutte le misure sono espresse in millimetri.

| MODELLO | INGOMBRO MIN. | APPLICAZIONE | TIPO CASSONETTO | DIMENSIONI | REGOLAZIONI | CHIUSURA |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|---|---|------------|
| Estetika | 50 | Foro | | min 276 x 400 max 2000 x 2700 2500 x 1800 | L +14 (con biadesivo) H +10 | Clic-clak® |
| Rosy | 55 | Foro | | min 268 x 400 max 2000 x 2700 2500 x 1800 | Cuffie +8 per lato Guide +14 per lato | Clic-clak® |
| Alfa | 52 | Foro | | min 268 x 400 max 2000 x 2300 | Cuffie -4/+13 (foro) Guide +14 per lato (opt.) | Gancio |
| Alba | 52 | Foro | | min 268 x 400 max 2000 x 2300 | Cuffie -4/+13 (foro) | Gancio |
| Sonia 40/50/60 | 40 (opz.) | Foro | | Sonia 40 min 300 x 400 Sonia 50/60 min 268 x 400 max 2000 x 2800 | Guide +14 per lato (opt.) | Gancio |
| Mini | 31 | Foro | | min 400 x 400 max 1800 x 1580 | Testate +4 per lato | Gancio |
| Estetika Incasso | 50 | Incasso | | min 266 x 400 max 2000 x 2700 2500 x 1800 | - | Clic-clak® |
| Delta | 50 | Incasso | | min 268 x 400 max 2000 x 2700 2500 x 1800 | - | Clic-clak® |
| India | 50 | Incasso | | min 268 x 400 max 2000 x 2700 | - | Gancio |
| Fox | 46 | Incasso | | min 268 x 400 max 2000 x 2300 | - | Gancio |
| Zeta | 40 | Incasso | | min 500 x 500 max 1600 x 2480 | - | Gancio |
| Revolux by Bettio® | 40 | Foro / Frontale | | V1: min 508 x 500 V2,3,4,5: min 500 x 500 max 2000 x 2480 | Testate +6 per lato (Solo Versione 1) | Clic-clak® |

ADDIO ALLE CIMICI PER SEMPRE!



ANTICIMICE

Nuova tecnologia
collaudata Anticimice

Nuovo design a
cornice piena

Sistema di
aggancio-sgancio
CLIC-CLAK® di
nuova generazione

Nappino a scomparsa
regolabile

Regolazione automatica
dei fuori squadra

Installazione sicura, rapida
e anche senza viti

Spazzolino retrattile a
scomparsa totale

Guide telescopiche
e autoregistrabili

ESTETIKA®
NUOVA TECNOLOGIA PER LA FINESTRA

DISPONIBILE ANCHE
IN VERSIONE A **INCASSO** E
MOTORIZZATA A BATTERIA
RICARICABILE

TECNOLOGIA ANTICIMICE

Profili e plastiche sono stati studiati per offrire una efficace barriera contro le fastidiose cimici, insetti che si introducono agevolmente all'interno delle abitazioni. Estetika® è stata progettata in modo da eliminare tutte le possibili vie di introduzione, lasciando gli intrusori all'esterno.



DESIGN A CORNICE PIENA


Linee essenziali e pulite combinate alla guida larga quanto il cassonetto per garantire una perfetta finitura estetica "a cornice piena" perimetralmente al foro: la guida larga elimina l'antiestetica intercapedine che solitamente si crea tra guida e serramento, vano che risulta spesso anche ostico durante le operazioni di pulizia.



GUIDE TELESCOPICHE AUTOREGISTRABILI


Grazie ai suoi profili telescopici e allo spazzolino superiore di serie, Estetika® si adatta anche ai vani più irregolari senza l'aggiunta di spessori, silicone o guarnizioni varie.

Le guide si adattano e autoregolano agevolmente ogni qual volta si abbassa la barra maniglia.

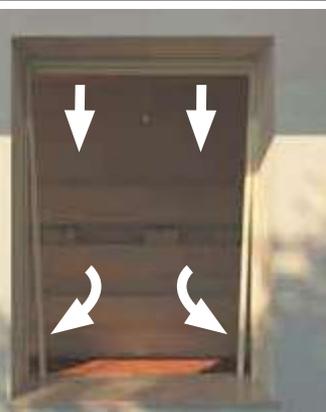


INSTALLAZIONE SENZA VITI
(tra serramenti a scuro/avvolgibile)

Installazione in foro anche senza viti grazie alla combinazione di gruppo di spinta e biadesivo forniti in dotazione. Con questo sistema è possibile correggere del tutto squadra fino a 10 mm.

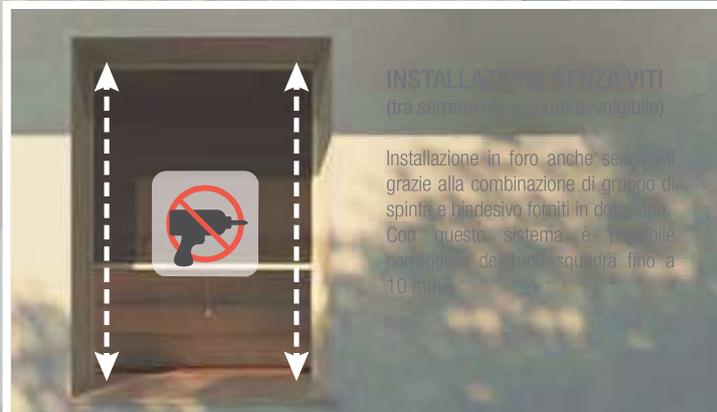

RETE NERA VELUM

Evoluzione della classica rete, più resistente e performante. Protegge dai danni provocati dai raggi solari grazie ad un leggero effetto ombreggiante che le conferisce un gtot di 0,34 se posizionata all'esterno di un vetro C, il che fa diventare la tua zanzariera una protezione solare e quindi rientra nelle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici.




FRIZIONE DI SICUREZZA
(solo per versione a molla)

La frizione di sicurezza è un meccanismo frenante che accompagna dolcemente la risalita della barra maniglia e, in caso di perdita accidentale dell'impugnatura, impedisce di provocare danni anche gravi alle persone.



RESISTENZA AL VENTO

Classe 6 con ANIMA21®, il sistema antivento brevettato per rendere le zanzariere iper resistenti. ANIMA21® unisce estetica e funzionalità in modo intelligente, perché resiste alle pressioni ma permette il rientro automatico della rete garantendone la tenuta e il funzionamento.

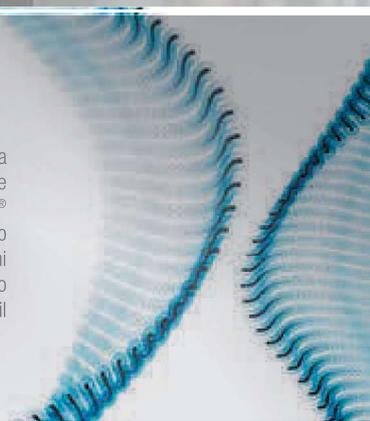

MOTORE A BATTERIA RICARICABILE
(solo per versione motorizzata)

La batteria ricaricabile permette di installare Estetika® Motorizzata anche dove non è previsto l'impianto elettrico. La batteria agli ioni di litio garantisce di poter movimentare la zanzariera per giorni prima di dover essere ricaricata grazie all'apposito connettore di ricarica magnetico accessibile senza dover smontare la zanzariera.





Da Primavera 2023 con **Anima21®**



ANTICIMICE

Tecnologia Brevettata



Frizione di Sicurezza

Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!

caratteristiche tecniche

Zanzariera completamente nuova sotto ogni aspetto: estetico, funzionale e di installazione. Profili e plastiche sono stati studiati per offrire una barriera contro le fastidiose cimici. Il sistema clic-clak® di nuova generazione presenta un profilo adattatore con spazzolino che scompare all'interno della barra maniglia in risalita. Linee essenziali e pulite combinate alla guida larga quanto il cassonetto, garantiscono una perfetta finitura estetica "a cornice" perimetralmente al foro. Nuova tecnologia nel nappino che può essere regolato in altezza e represso fino a scomparire durante i periodi in cui la zanzariera non è in uso. Grazie ai suoi profili telescopici e lo spazzolino superiore di serie, Estetika si adatta ai vani più irregolari senza l'aggiunta di spessori, silicone o guarnizioni. Ultima, ma non per importanza, l'installazione a regola d'arte "auto-guidata"; in sicurezza anche quando si installa oltre la tapparella/scuro; senza viti grazie a biadesivo e gruppo di spinta di serie.

frizione di sicurezza

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono: verifica la fattibilità in fondo al catalogo.

Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine, ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

optional disponibili


Rete Velum Nera.
Rete nera.
Oscurante Condor. Filtrante Euroscreen.

opzioni

Nappino da 120 centimetri.

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione

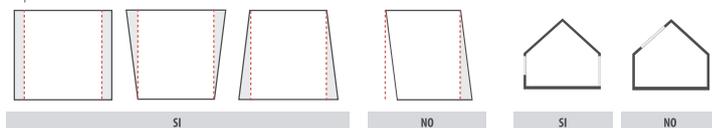

installazioni possibili

misure di realizzazione

| Cassonetto | Misure minime | Misure massime |
|------------|---------------|---------------------------------|
| 50 | 274 x 400 mm | 2000 x 2700 mm / 2500 x 1800 mm |

Per misure di base inferiori a 745 mm, verifica la fattibilità consultando le tabelle in fondo al catalogo.

Per le misure di realizzazione con rete Velum, oscurante Condor o filtrante Euroscreen, consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.


colori alluminio




Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.


Scopri la nuova versione motorizzata

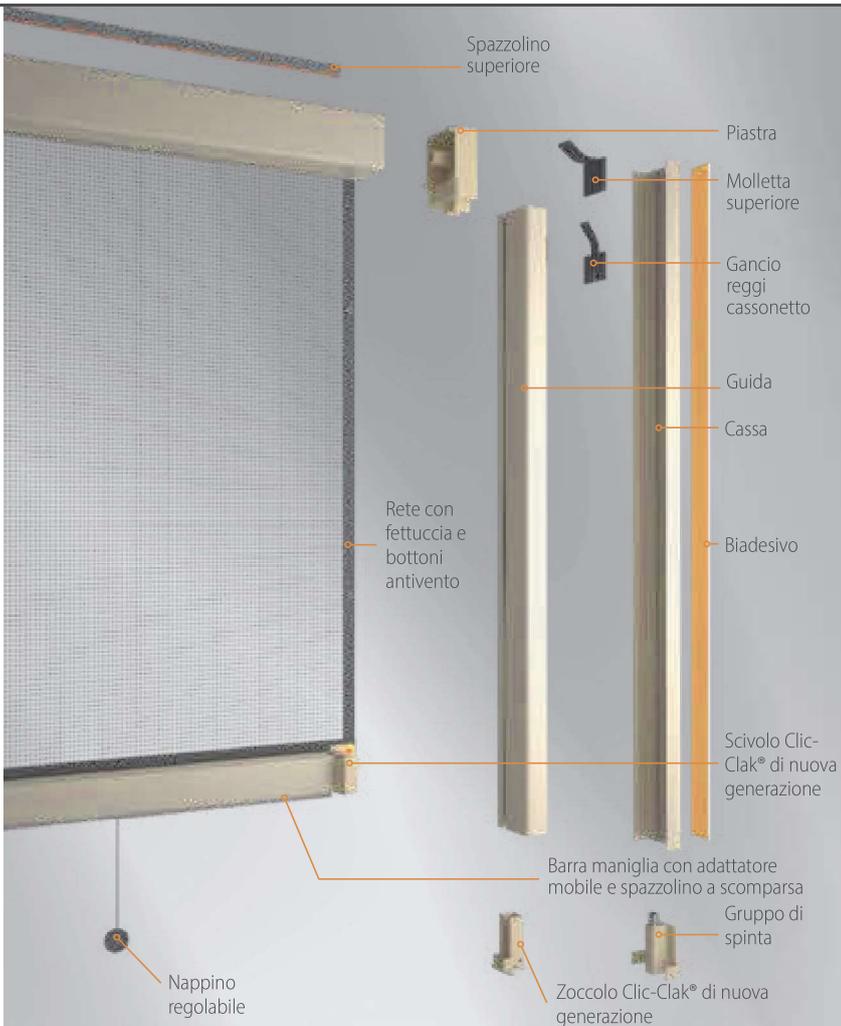

Cassettono e barra maniglia

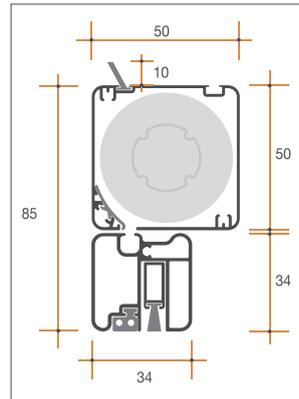


Guida telescopica



Rete Velum Nera

Evoluzione della classica **rete**, più resistente e performante. Protegge dai danni provocati dai raggi solari grazie ad un leggero effetto ombreggiante che le conferisce un **g_{tot} di 0,34 se posizionata all'esterno di un vetro C, il che fa diventare la tua zanzariera una protezione solare e quindi rientra nelle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici.**

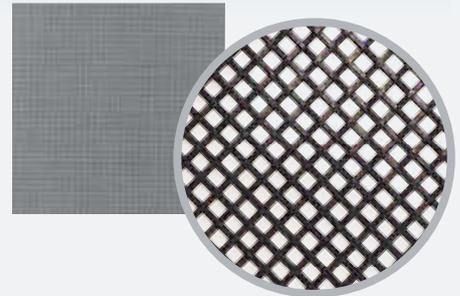



caratteristiche tecniche

ROSY è una zanzariera con rete in fibra di vetro e movimentazione a molla con **l'esclusivo sistema clic-clak® di aggancio e sgancio**, il Brevetto internazionale Bettio che consente di aprire e chiudere la zanzariera con un semplice gesto della mano. È un prodotto estremamente completo e molto curato dal punto di vista estetico, grazie anche alla compresenza di guide e cuffie telescopiche.

frizione di sicurezza

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono: verifica la fattibilità in fondo al catalogo.

Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine, ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.


opzioni

Nappino da 120 centimetri.

Maniglia rovescia.

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione

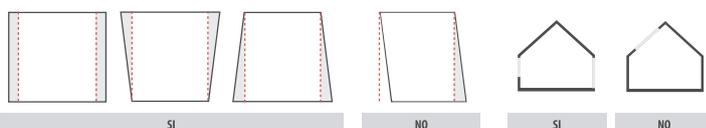

installazioni possibili

misure di realizzazione

| Cassonetto | Misure minime | Misure massime |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 50 | 268 (458 con frizione) x 400 mm | 2000 x 2700 mm / 2500 x 1800 mm |

Per misure di base inferiori a 739 mm, verifica la fattibilità consultando le tabelle in fondo al catalogo.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antiventivo. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.



Tecnologia Brevettata

Frizione di Sicurezza

Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!



ingombro totale:

55 mm



regolazioni:

Cuffie telescopiche (0/8 millimetri per lato)

Guide telescopiche (0/14 millimetri per lato)



applicazione consigliata:

Finestra




resistenza al carico del vento con rete standard:

classe 6




abbinamenti consigliati per la porta:

Neoscenica®, Giudy

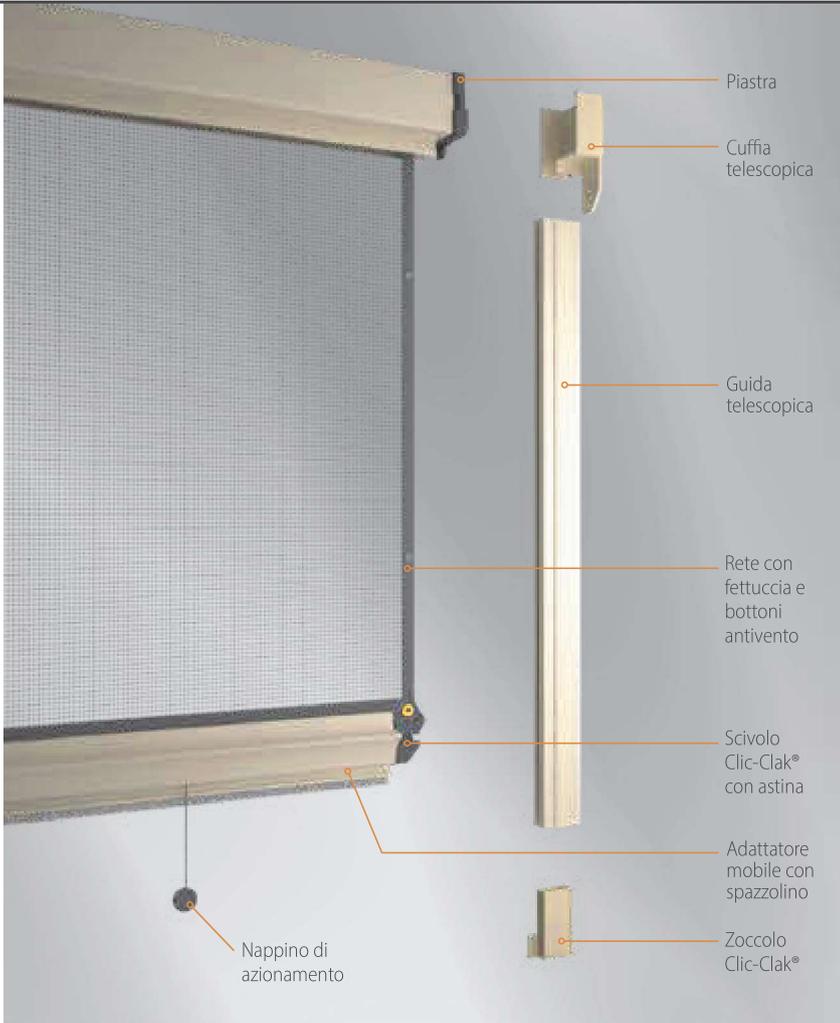

Cassonetto, barra maniglia e cuffia

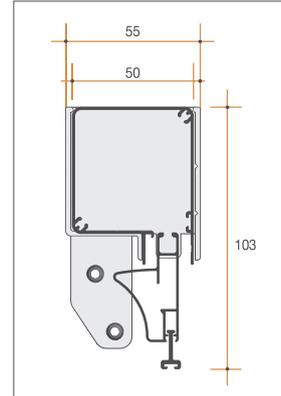

Cuffie telescopiche

Elevate prestazioni tecniche/estetiche del prodotto grazie al movimento orizzontale delle cuffie che consentono di ovviare i frequenti problemi di fuori squadra dei vani di installazione, e quindi ottenere una perfetta finitura.



La guida telescopica



Il sistema di aggancio-sgancio CLIC-CLAK®

Questa tecnologia brevettata, rende oltremodo comodo e naturale lo sgancio della zanzariera.

Non è necessario ruotare la barra maniglia con entrambe le mani, come negli altri sistemi verticali a molla tradizionale, basta semplicemente premerla verso il basso: anche con una sola mano!





caratteristiche tecniche

ALFA è una zanzariera particolarmente curata a livello estetico, grazie alla presenza di un originale e gradevole cassonetto dalla forma arrotondata. Inoltre, essendo dotata di cuffie telescopiche, vi permetterà di ottenere un ottimo risultato estetico anche in presenza di muri fuori squadra.

frizione di sicurezza

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono: verifica la fattibilità in fondo al catalogo.

Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine, ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

optional disponibili

Guida telescopica.

opzioni


Nappino da 120 centimetri.

Maniglia rovescia.

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione

installazioni possibili

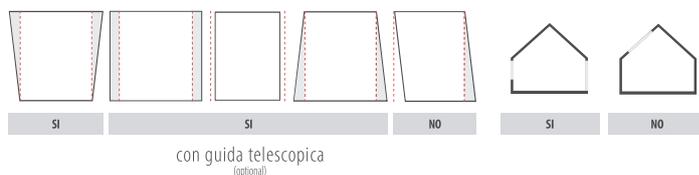

misure di realizzazione

| Cassonetto | Misure minime | Misure massime |
|------------|---------------------------------|----------------|
| 46 | 268 (458 con frizione) x 400 mm | 2000 x 2300 mm |

Per misure di base inferiori a 689 mm, verifica la fattibilità consultando le tabelle in fondo al catalogo.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antiventivo. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Frizione di Sicurezza

Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!



ingombro totale:

52 mm



regolazioni:

Cuffie telescopiche (Foro: -4/+13 mm; Finite: -2/+15 mm); Guida telescopica (0/14 mm per lato)



applicazione consigliata:

Finestra




resistenza al carico del vento con rete standard:

classe 6




abbinamenti consigliati per la porta:


Neoscenica®

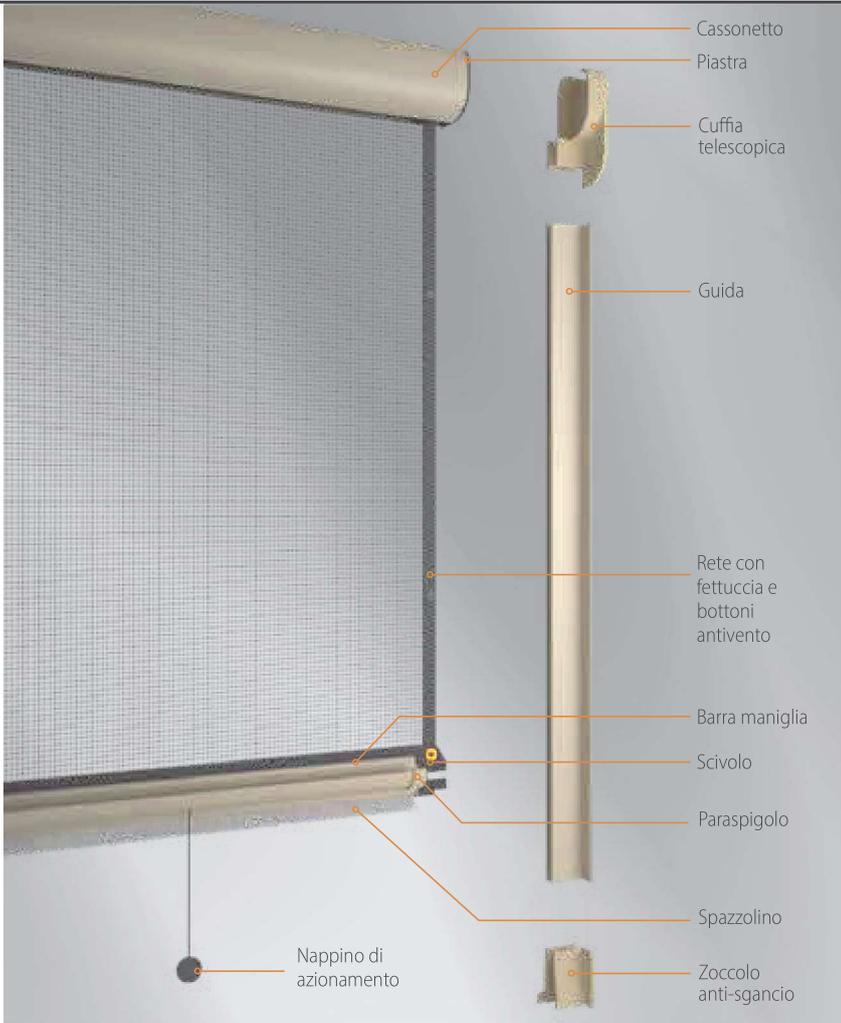

Cassonetto con barra maniglia e cuffia

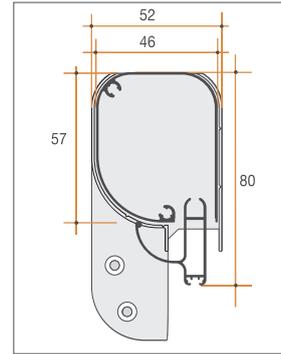

La guida telescopica (optional)

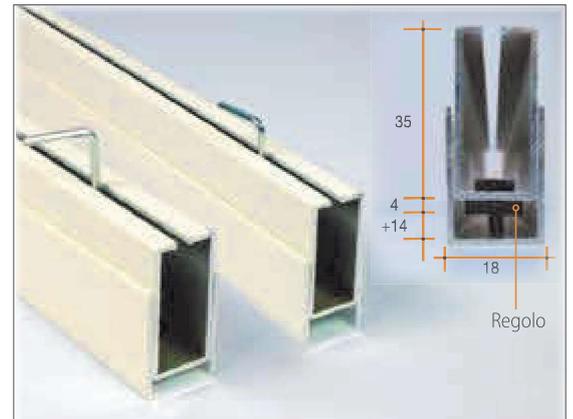

Grazie a questa doppia guida, la regolazione e l'installazione della zanzariera risultano entrambe perfette, sia dal punto di vista tecnico che estetico, anche in presenza di forti irregolarità della muratura.

Cuffie telescopiche



Elevate prestazioni tecniche ed estetiche del prodotto grazie al movimento orizzontale delle cuffie che consentono di ovviare i frequenti problemi di fuori squadra dei vani di installazione, e quindi ottenere una perfetta finitura.

Zoccoli anti-sgancio



Con questa soluzione basta una leggera flessione della mano per garantire un morbido aggancio e sgancio della barra maniglia.

**Frizione di Sicurezza**

Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!

★★★★★

**ingombro** totale:
52 mm**regolazioni:**Mediante cuffie telescopiche:
Foro: -4/+13 mm; Finite: -2/+15 mm**applicazione** consigliata:
Finestra**resistenza** al carico del vento con rete standard:
classe 6**abbinamenti** consigliati per la porta:
Neoscenica®, Lisa**caratteristiche tecniche**

ALBA è una zanzariera di tipo classico dall'estetica particolarmente curata. Il prodotto è estremamente flessibile e adattabile, essendo dotata di cuffie telescopiche. Inoltre gli speciali zoccoli anti-sgancio assicurano un perfetto bloccaggio alla barra-maniglia.

frizione di sicurezza

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono: verifica la fattibilità in fondo al catalogo.

Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine, ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.


opzioni

Nappino da 120 centimetri.

Maniglia rovescia.

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione

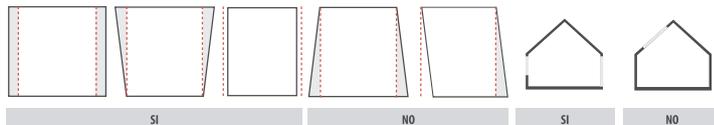**installazioni possibili****misure di realizzazione**

| Cassonetto | Misure minime | Misure massime |
|------------|---------------------------------|----------------|
| 46 | 268 (458 con frizione) x 400 mm | 2000 x 2300 mm |

Per misure di base inferiori a 689 mm, verifica la fattibilità consultando le tabelle in fondo al catalogo.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)


FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.


colori alluminio

Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.


* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

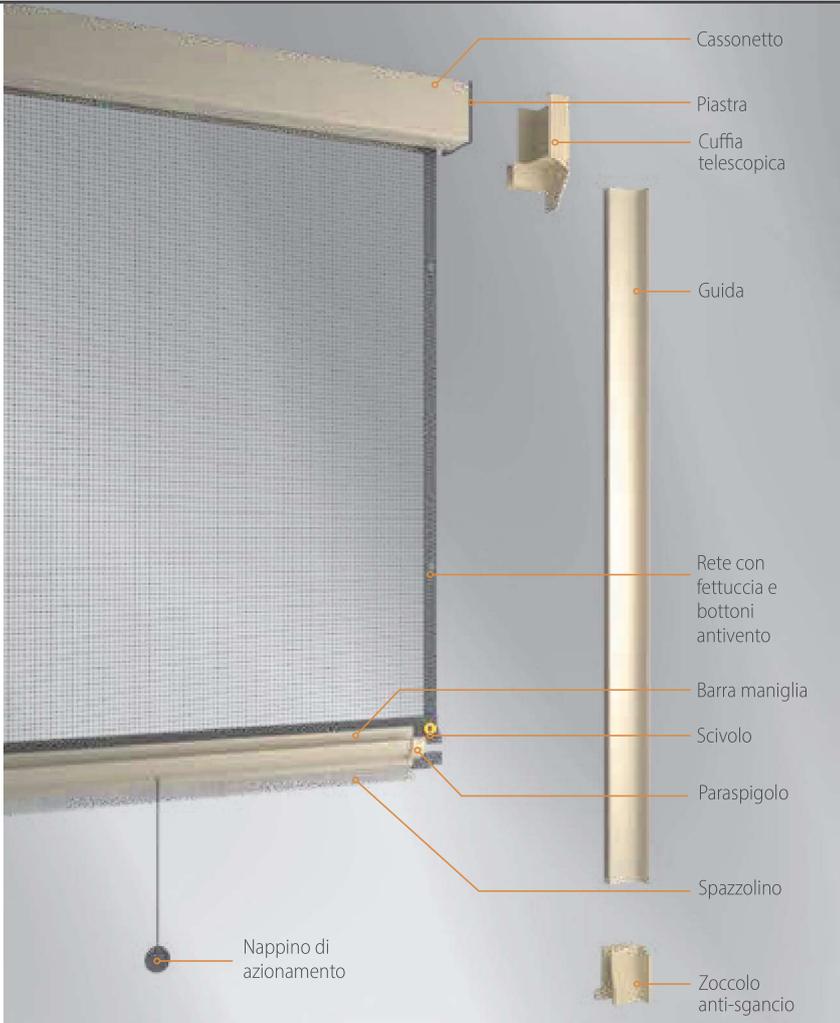

Guida



Cassonetto con barra maniglia e piastra

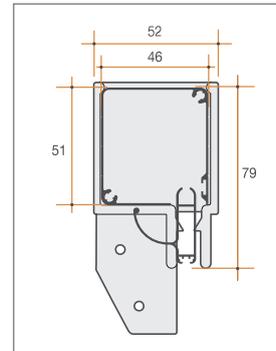

Cuffie telescopiche



Zoccoli anti-sgancio



SONIA 40/50/60

Inquadra per vedere le istruzioni e il video di installazione



Molla tradizionale 40/50/60 mm

caratteristiche tecniche

SONIA è una zanzariera tradizionale, di semplice montaggio ma allo stesso tempo robusta ed affidabile nel tempo. Prevede tre tipologie di cassonetto: da 60, 50 o 40 mm, garantendo in questo modo anche la possibilità di un ingombro estremamente ridotto. Si presta anche all'installazione di oscuranti e filtranti ad uso interno.

frizione di sicurezza

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono: verifica la fattibilità in fondo al catalogo.

Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine, ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

optional disponibili


Oscurante Condor. Filtrante Euroscreen.
Guida telescopica.

opzioni

Cassonetto da 40 millimetri.
Nappino da 120 centimetri.
Maniglia rovescia.

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione

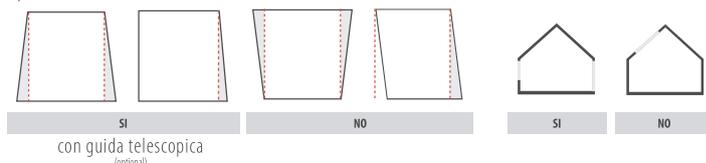

con guida telescopica (optional)

installazioni possibili

misure di realizzazione con rete

| Cassonetto | Produzione standard | Misure minime | Misure massime |
|------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
| 40 | Solo su richiesta | 300 (468 con frizione) x 400 mm | 1600 x 1670 mm* |
| 50 | Fino H. 1999 mm | 268 (458 con frizione) x 400 mm | 2000 x 2700 mm |
| 60 | Da H. 2000 mm | 268 (458 con frizione) x 400 mm | 2000 x 2800 mm |

*Il cassonetto da 40 mm è consigliato solo in presenza di effettivi problemi di spazio in quanto fino ad un'altezza di 1569 mm è possibile installare 2 bottoni per lato, dopo di che si passa ad un solo bottone.

Per misure di base inferiori a: 600 mm per Sonia 40, 739 mm per Sonia 50 e 760 mm per Sonia 60, verifica la fattibilità consultando le tabelle in fondo al catalogo.

Per le misure di realizzazione con oscurante Condor o filtrante Euroscreen, consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antiventivo. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

colori alluminio



Accessori di colore grigio.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.



Frizione di Sicurezza



Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!



ingombro totale:
40 mm, 50 mm, 60 mm



regolazioni:
Con guida telescopica fino a 14 mm per lato




applicazione consigliata:
Finestra




resistenza al carico del vento con rete standard:
classe 6



abbinamenti consigliati per la porta:
Katia

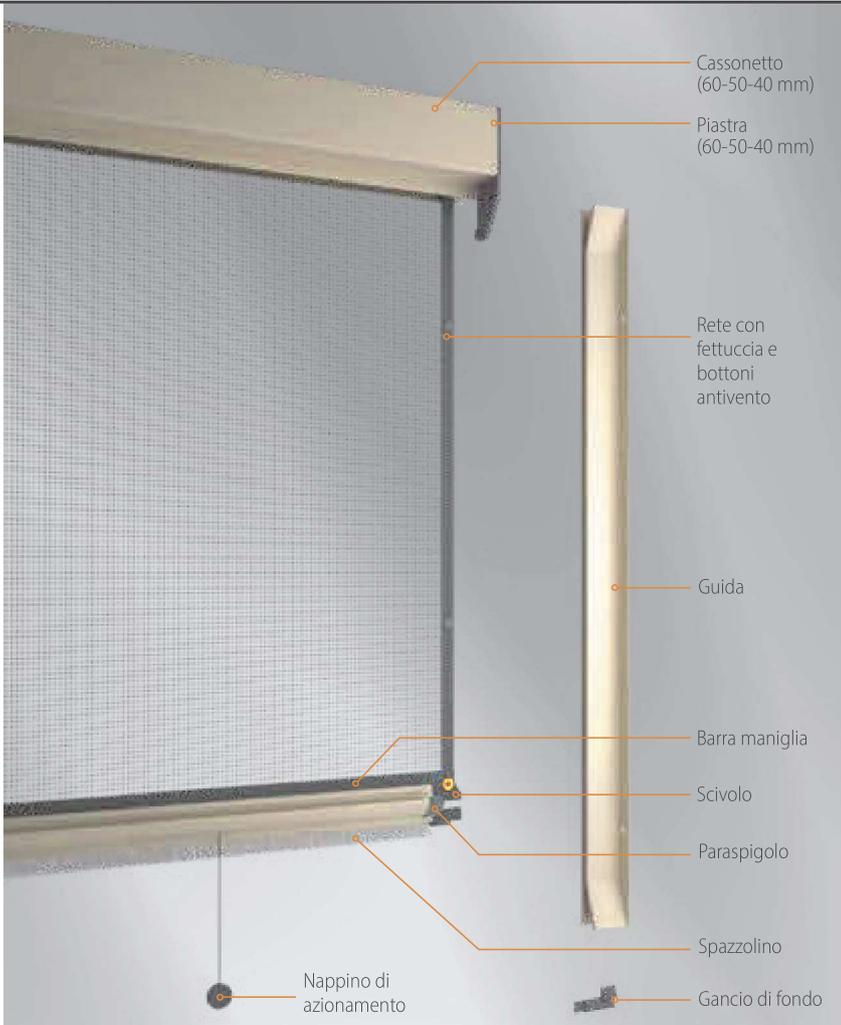


Guida




Cassonetto con barra maniglia e piastra

| | | | |
|----------|----|-----|-----|
| A | 40 | 50 | 60 |
| B | 84 | 100 | 111 |
| C | 40 | 50 | 60 |
| D | 69 | 76 | 86 |



Tessuto filtrante - oscurante (optional)

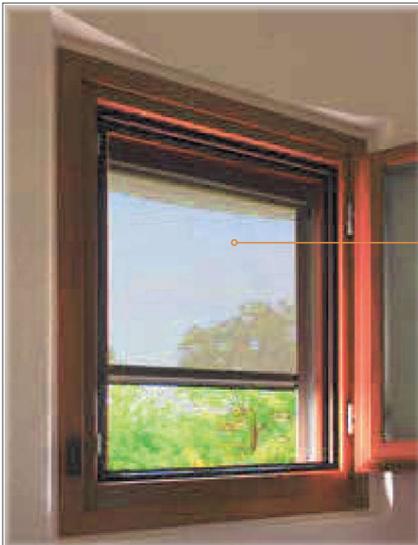

La versione con tessuto oscurante o filtrante consente di controllare e regolare alla perfezione la quantità di luce che penetra all'interno della stanza.



La guida telescopica (optional)



Grazie a questa doppia guida, la regolazione e l'installazione della zanzariera risultano entrambe perfette, sia dal punto di vista tecnico che estetico, anche in presenza di forti irregolarità della muratura.



caratteristiche tecniche

MINI è una zanzariera realizzata con rete in fibra di vetro e rappresenta la risposta Bettio ai problemi di spazio. Al minimo ingombro, deve poi essere aggiunta la facilità di montaggio: infatti le sue testate sono dotate di molle che sorreggono il cassonetto quando viene posizionato nella parte alta del foro per infilarci sotto le guide, senza la necessità di fissarlo.

Senza poi tralasciare l'importanza delle guide antivento, che trattengono perfettamente la rete al loro interno anche in presenza di forti correnti d'aria.

frizione di sicurezza


La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono: verifica la fattibilità in fondo al catalogo.
Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine.

opzioni

Nappino da 120 centimetri.
 Maniglia rovescia.

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione

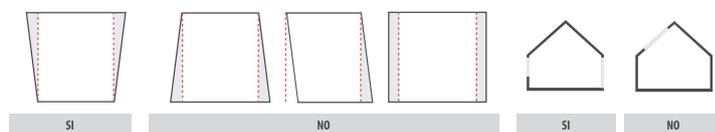

installazioni possibili

misure di realizzazione

| Cassonetto | Misure minime | Misure massime |
|------------|---------------------------------|----------------|
| 31 | 400 (550 con frizione) x 400 mm | 1800 x 1580 mm |

Per misure di base inferiori a 625 mm e altezza superiore a 1500 mm, verifica la fattibilità consultando le tabelle in fondo al catalogo.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

colori alluminio



Accessori di colore grigio.



Tecnologia Brevettata

Frizione di Sicurezza

Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!



ingombro totale:
31 mm



regolazioni:
Mediante Testate fino a +4 mm per lato




applicazione consigliata:
Finestra




resistenza al carico del vento con rete standard:
classe 6



abbinamenti consigliati per la porta:
Flash

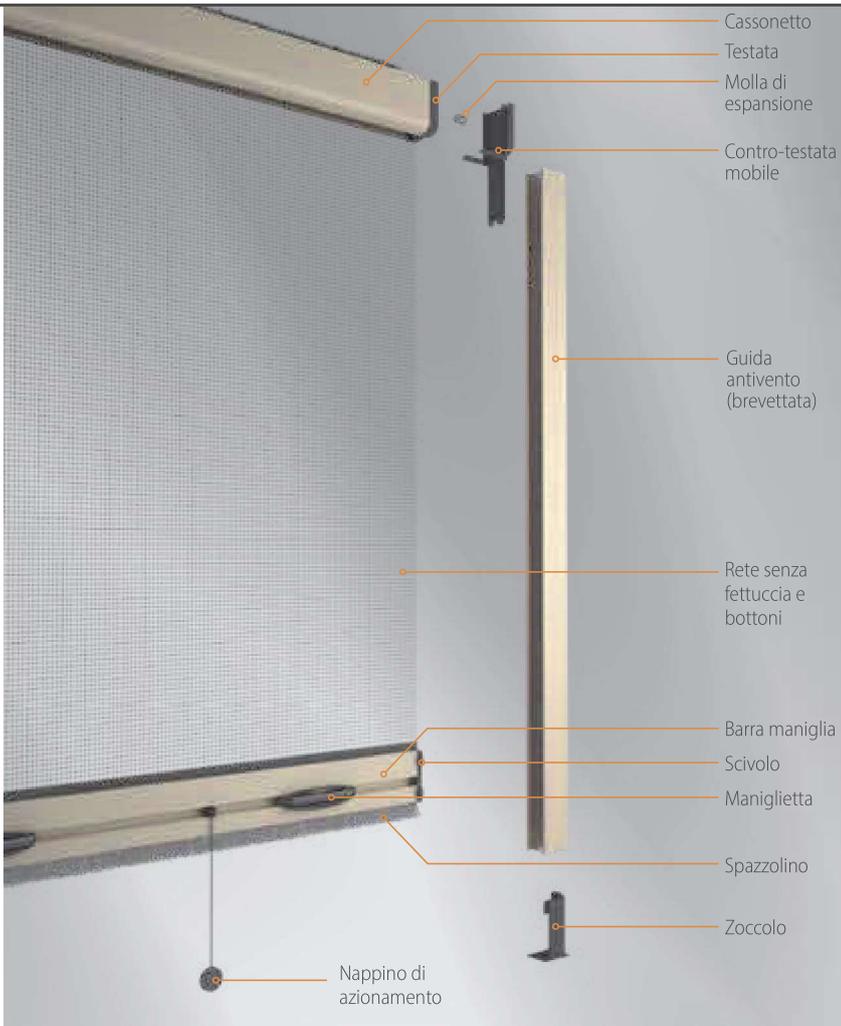


Cassonetto, barra maniglia

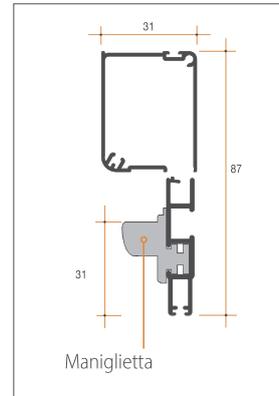

Maniglietta regolabile




Testate con molla di espansione

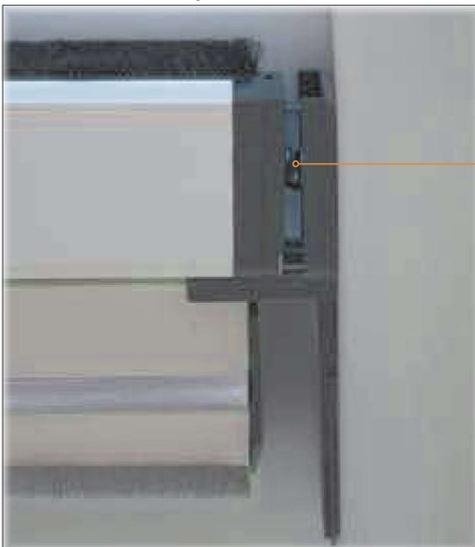

Le testate e controtestate laterali sono distanziate da una molla interna che, grazie alla sua spinta, mantiene il cassonetto fermo, facilitando le operazioni di installazione.

Guida con sistema antivento (brevetto internazionale Bettio)

Si tratta di uno speciale profilo, dotato di uno spazzolino più lungo e rigido del normale. In presenza di forte vento, lo spazzolino ruota nell'apposita cava, infilandosi nella maglia della rete, evitandone la fuoriuscita dalla guida.

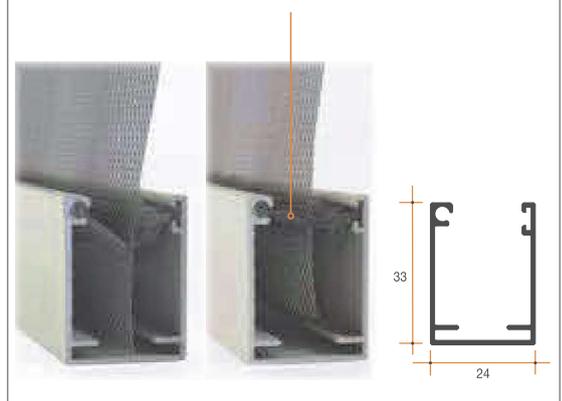

ESTETIKA INCASSO

Inquadra per
vedere le istruzioni
e il video di
installazione



Molla clic-clak® incasso 50 mm anticimice

Da Primavera 2023 con Anima21®



ANTICIMICE

Tecnologia
Brevettata

Frizione
di Sicurezza



Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!



ingombro totale:
50 mm



regolazioni:
Compensazione in altezza: da 50 a 60 mm
Compensazione in larghezza: da 27 a 52 mm



applicazione consigliata:
Finestra



resistenza al carico del vento con rete standard:
classe 6



abbinamenti consigliati per la porta:
Neoscenica® Incasso, Omega

Vedi anche le caratteristiche
della versione tradizionale (in foro).

Scopri la nuova versione motorizzata

caratteristiche tecniche

Zanzariera completamente nuova sotto ogni aspetto: estetico, funzionale e di installazione. Profili e plastiche sono stati studiati per offrire una barriera contro le fastidiose cimici. Estetika è dotata di sistema brevettato Bettio di aggancio e sgancio rapido Clic-clak® di nuova generazione che oltre ad essere ideale nei sistemi incassati in cui c'è poco spazio per la rotazione della maniglia, presenta anche un profilo adattatore con spazzolino che scompare all'interno della barra maniglia in risalita. Questo nuovo sistema è stato studiato appositamente per la versione Incasso in cui l'obiettivo è far "scompare" la zanzariera all'interno del serramento e, allo stesso modo, anche il nappino presenta una nuova tecnologia e può essere regolato in altezza o retratto fino a scomparire durante i periodi in cui la zanzariera non è in uso. L'installazione avviene tramite gli appositi accessori inclusi, che permettono sia l'installazione sul serramento prima della posa dello stesso, sia l'installazione ad innesto (previa predisposizione).

frizione di sicurezza

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono: verifica la fattibilità in fondo al catalogo.

Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine, ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

optional disponibili

Oscurante Condor. Filtrante Euroscreen.
Rete Velum Nera.
Rete nera.
Guida tapparella da 80 mm.
Guida tapparella da 90 mm.
Staffa di collegamento (cf 30pz).

opzioni

Compensatore basso (di serie nella guida tapparella)
Nappino lungo 120 centimetri

misure di realizzazione

| Cassonetto | Misure minime | Misure massime |
|------------|---------------|---------------------------------|
| 50 | 266 x 400 mm | 2000 x 2700 mm / 2500 x 1800 mm |

Per misure di base inferiori a 737 mm, verifica la fattibilità consultando le tabelle in fondo al catalogo.

Per le misure di realizzazione con rete Velum, oscurante Condor o filtrante Euroscreen, consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide.


FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

colori alluminio


| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| RAL 9010 opaco-lucido* | RAL 1013 opaco-lucido* | RAL 9001 opaco-lucido* | NEW 2023 ARGENTO ossidato spazzolato | ARGENTO verniciato | RAL 7001 opaco | RAL 7016 opaco | GRIGIO Michelangelo | RAL 9005 opaco |
| BRONZO verniciato | FESTA DI MORO 2001 opaco | RAL 8017 opaco | MARRONE Michelangelo | ELOX 2000 opaco | RAL 6005 opaco | VERDE Michelangelo | | |
| IROKO | DOUGLAS | PINO | RENOLIT chiaro | CILIEGIO | RENOLIT scuro | ROVERE | NOCE | ACACIA |

Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.


* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

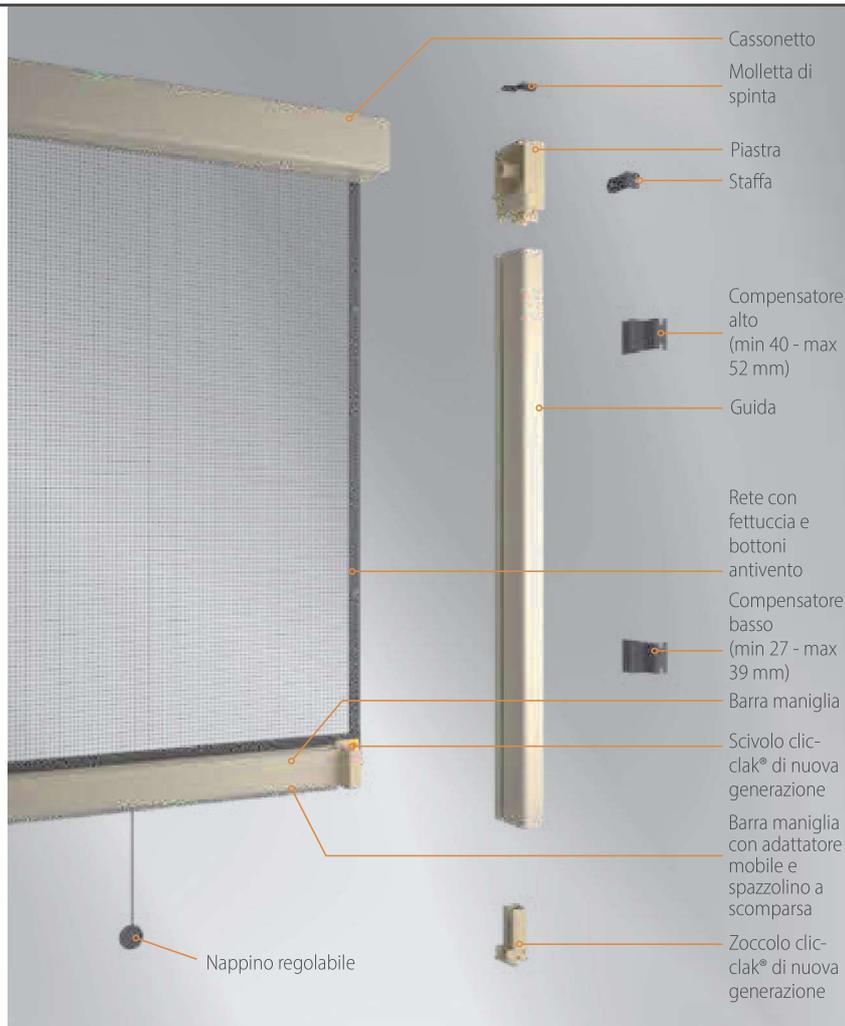


Sezione verticale

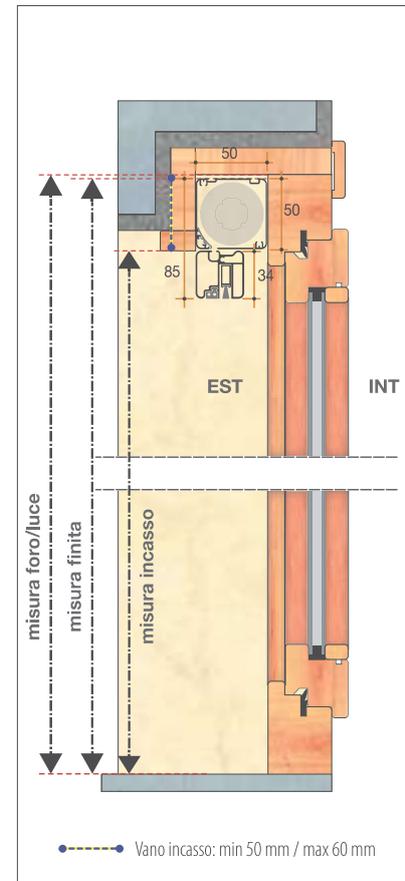

Sezione orizzontale

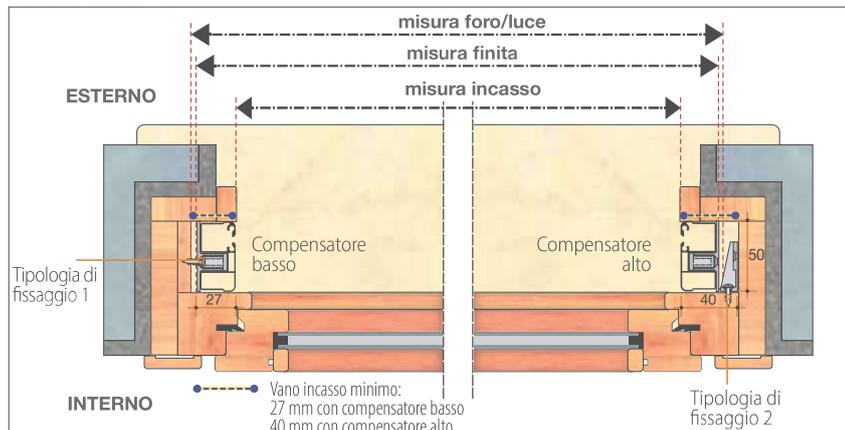


Compensatori in nylon

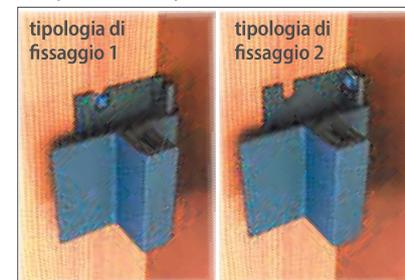

Appositamente predisposti, i compensatori consentono di fissare la guida sul fondo del contro telaio per le installazioni in "cantiere" (tipologia 1) oppure di fissare la guida al serramento (tipologia 2) prima di recarsi in "cantiere", trasportando serramento e zanzariera già pre-montati.


ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.

Compensazioni possibili

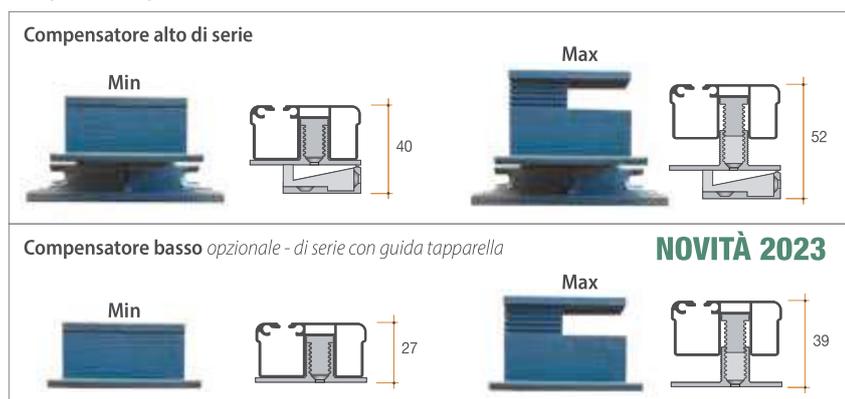


Rete Velum Nera

Evoluzione della classica rete, più resistente e performante. Protegge dai danni provocati dai raggi solari grazie ad un leggero effetto ombreggiante che le conferisce un gtot di 0,34 se posizionata all'esterno di un vetro C, il che fa diventare la tua zanzariera una protezione solare e quindi rientra nelle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici.




▼ accessori e optional

Guida Tapparella da 80 mm / 90 mm (optional)

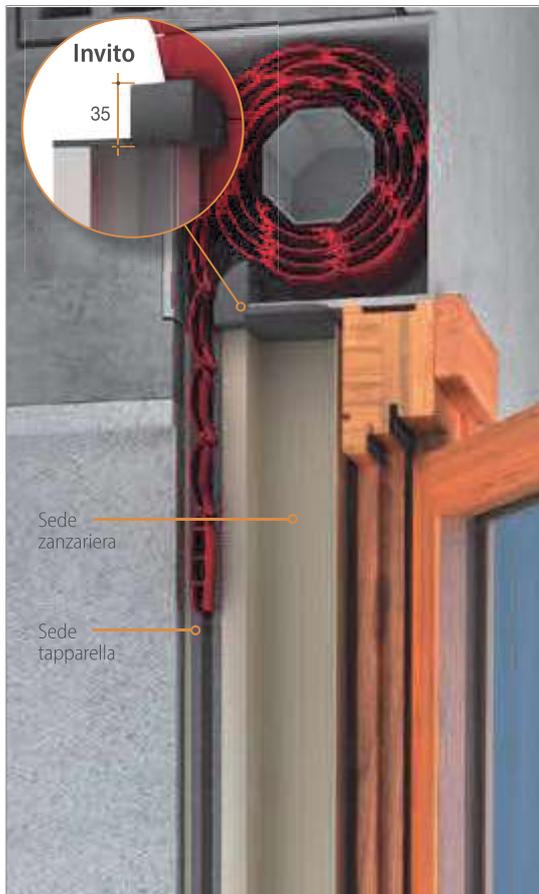

Al fine di integrare con facilità il sistema zanzariera con il sistema tapparella sono state create due guide specifiche dotate di una sezione, completa di spazzolini e di apposito invito per lo scorrimento della tapparella (profilo 14x55 mm) e una seconda sezione per l'inserimento dei sistemi zanzariera incasso da 50 mm. Un sistema integrato che arricchisce la casa con una finitura sicuramente di alto pregio.

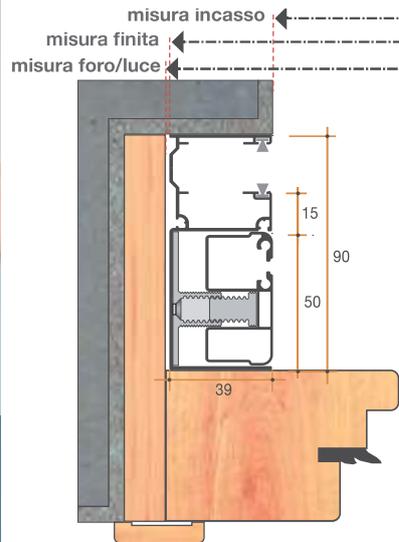


Esempio di installazione Guida Tapparella da 90 mm

ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.


Guida Tapparella da 80 mm (optional)

La guida da 80 mm grazie alle sue misure ridotte risulta utile nelle ristrutturazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato ed è stata appositamente studiata per le tapparelle orientabili che necessitano di una profondità inferiore nella sezione in cui scorre la stecca, altrimenti quest'ultima, potrebbe non ruotare. Consigliata con tapparelle orientabili, tapparelle in alluminio o in acciaio.





Guida Tapparella da 90 mm (optional)

La guida da 90 mm, grazie alle sue misure più generose dispone di una distanza di ben 15 mm tra la sede della zanzariera e quella in cui scorre la tapparella, distanza che permette di "assorbire" ottimamente l'eventuale flessione della stecca. Consigliata per tapparelle in PVC, in alluminio o in acciaio.




Staffa di collegamento (optional, cf. 30pz.)

Nel mondo dei sistemi ad incasso cerchiamo di rispondere ad ogni esigenza. Questa staffa in alluminio permette di collegare serramento e scuro lasciando tra di essi l'esatta predisposizione per installare i nostri sistemi ad incasso da 50 mm. In questo modo è possibile assemblare il tutto agevolmente nella propria sede, per poi posare insieme e contemporaneamente serramento, zanzariera e scuro, con evidenti vantaggi in termini di tempo. Disponibile in confezioni da 30 pezzi. Dimensioni: 131 x 64 mm.

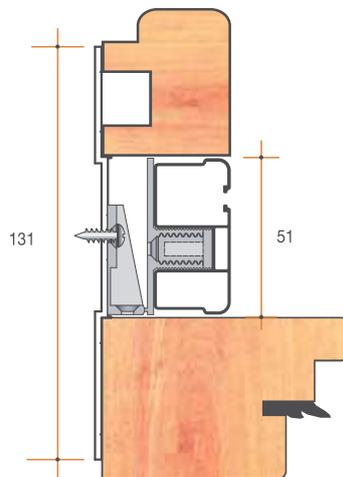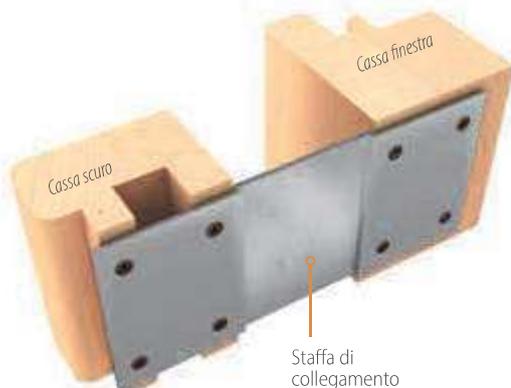

Esempio con guida e compensatore alto

Molletta di spinta

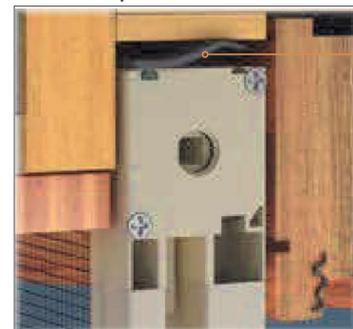

In caso di applicazione in cantiere questo inserto facilita l'installazione tenendo ferma la zanzariera all'interno dell'imbotte predisposta.


Staffa



Se invece si preferisce il montaggio in officina questo utile accessorio permette di ancorare il cassonetto della zanzariera direttamente al serramento.

Tecnologia anticimice

Profili e plastiche sono stati studiati per offrire una efficace barriera contro le fastidiose cimici, insetti che si introducono agevolmente all'interno delle abitazioni. Estetika è stata progettata in modo da eliminare tutte le possibili vie di introduzione, lasciando gli intrusori all'esterno.

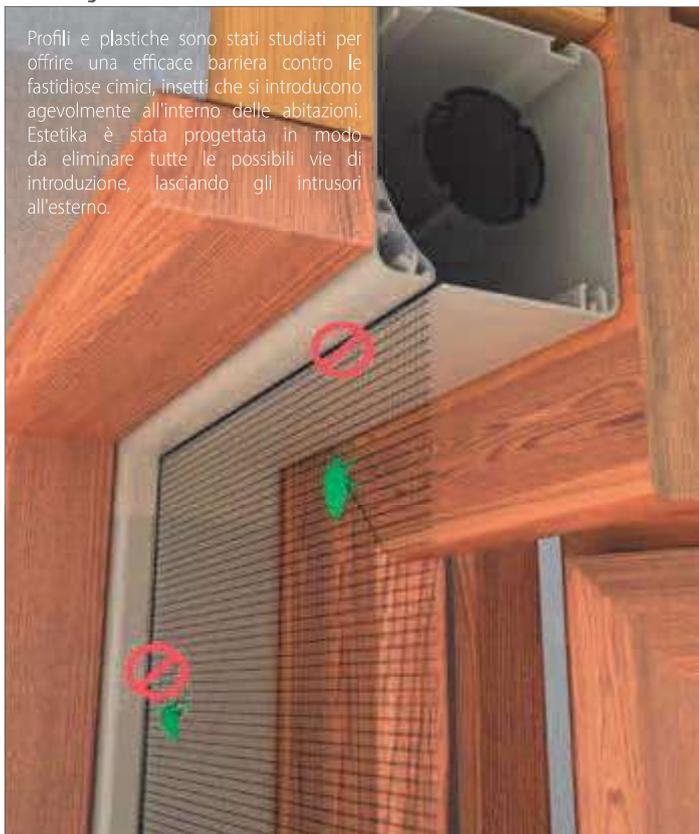


Spazzolino retrattile a scomparsa totale

Brevettato meccanismo di apertura e chiusura Clic-clak® di nuova generazione con profilo adattatore e spazzolino che scompaiono all'interno della barra maniglia. Su larghezze oltre i 2 metri può verificarsi una leggera flessione dell'adattatore.



Nappino a scomparsa regolabile

Il nuovo nappino può essere retratto e quindi scomparire durante i periodi in cui la zanzariera non è in uso. Inoltre è possibile regolarne l'altezza secondo le proprie necessità.

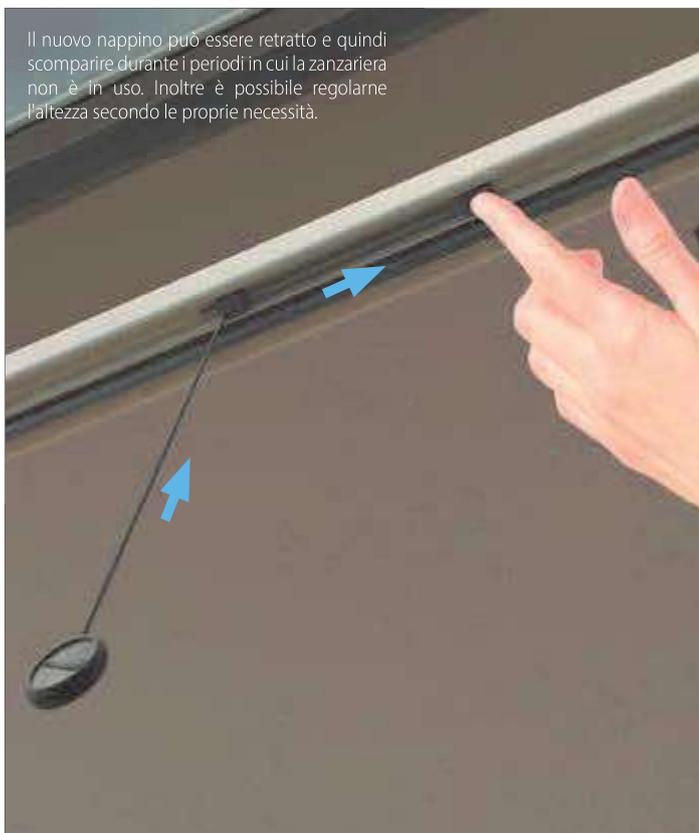

Il sistema di aggancio-sgancio CLIC-CLAK® di nuova generazione



L'evoluzione della tecnologia brevettata, che rende oltremodo comodo e naturale lo sgancio della zanzariera. Non è necessario ruotare la barra maniglia con entrambe le mani, come negli altri sistemi verticali a molla tradizionale, basta semplicemente premerla verso il basso: anche con una sola mano!



Molla clic-clak® incasso 50 mm

▼ caratteristiche tecniche

DELTA è una zanzariera con rete in fibra di vetro e movimentazione a molla con **l'esclusivo sistema clic-clak® di aggancio e sgancio**, il Brevetto internazionale Bettio che consente di aprire e chiudere la zanzariera con un semplice gesto della mano. Delta ha un'estetica particolarmente curata ed inserendosi ad incasso nel serramento, risulta praticamente invisibile.

Per l'installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, già inclusi nella confezione del prodotto.

La staffa e la molletta di spinta fornite di serie consentono una facile applicazione in cantiere o direttamente sul serramento in officina.

frizione di sicurezza

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono: verifica la fattibilità in fondo al catalogo.

Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine, ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

optional disponibili

- Oscurante Condor.
- Filtrante Euroscreen.
- Guida tapparella da 80 mm.
- Guida tapparella da 90 mm.
- Staffa di collegamento (cf 30pz).

opzioni

Nappino lungo 120 centimetri.

misure di realizzazione

| Cassonetto | Misure minime | Misure massime |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 50 | 268 (458 con frizione) x 400 mm | 2000 x 2700 mm / 2500 x 1800 mm |

Per misure di base inferiori a 739 mm, verifica la fattibilità consultando le tabelle in fondo al catalogo.

Per le misure di realizzazione con oscurante Condor o filtrante Euroscreen, consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antiventivo. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

colori alluminio

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Frizione di Sicurezza



Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!

Tecnologia Brevettata



ingombro totale:
50 mm



regolazioni:
Compensazione in larghezza da 38 a 50 mm




applicazione consigliata:
Finestra




resistenza al carico del vento con rete standard:
classe 6




abbinamenti consigliati per la porta:
Neoscenica® Incasso, Omega

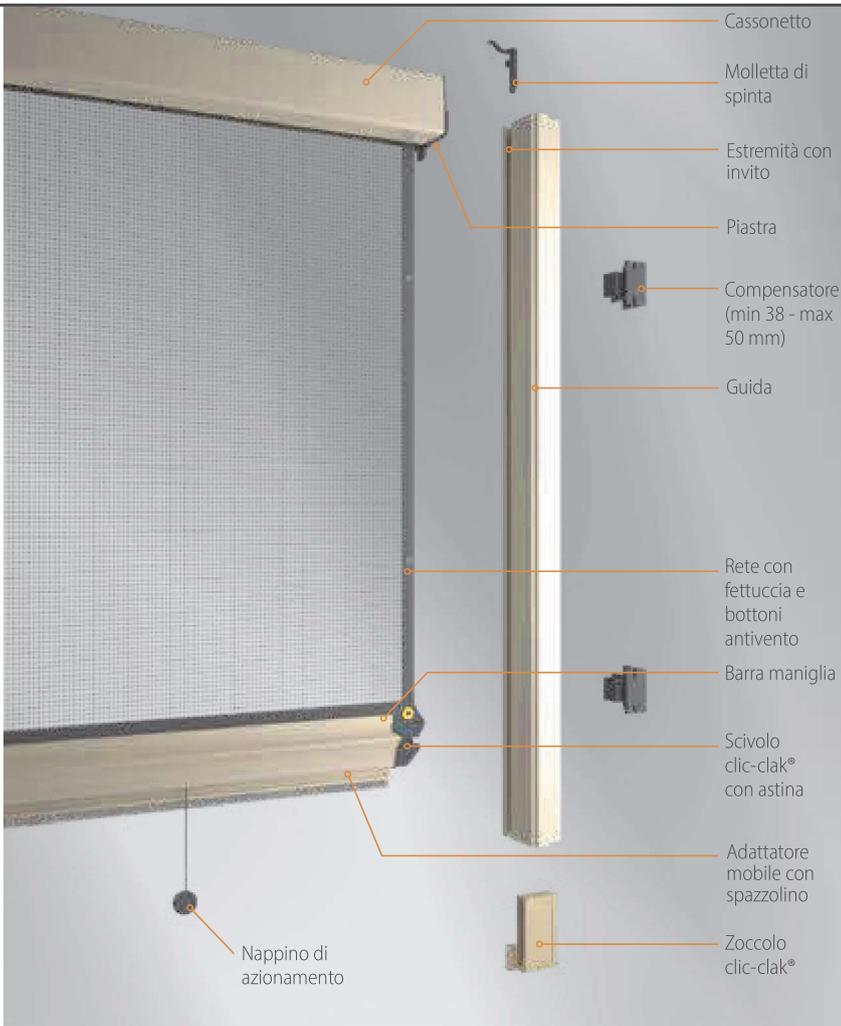

Sezione verticale

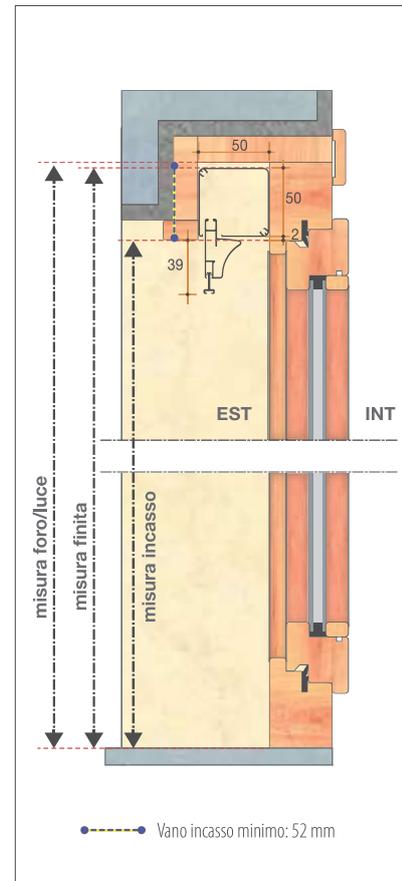

Sezione orizzontale

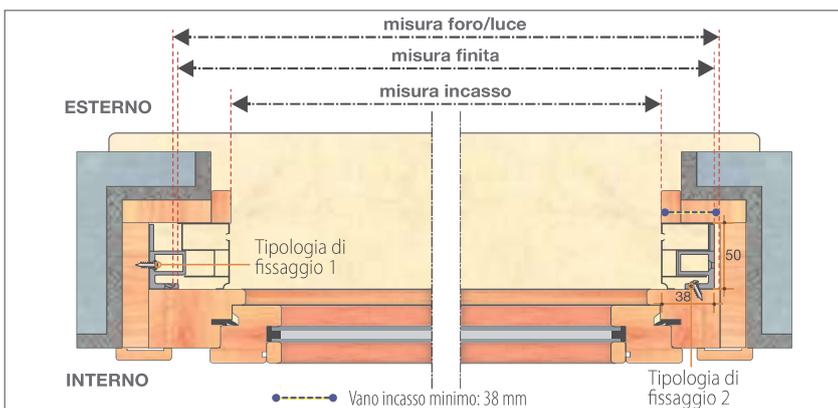


ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.

Tessuto filtrante - oscurante (optional)




▼ accessori e optional

Guida Tapparella da 80 mm / 90 mm (optional)

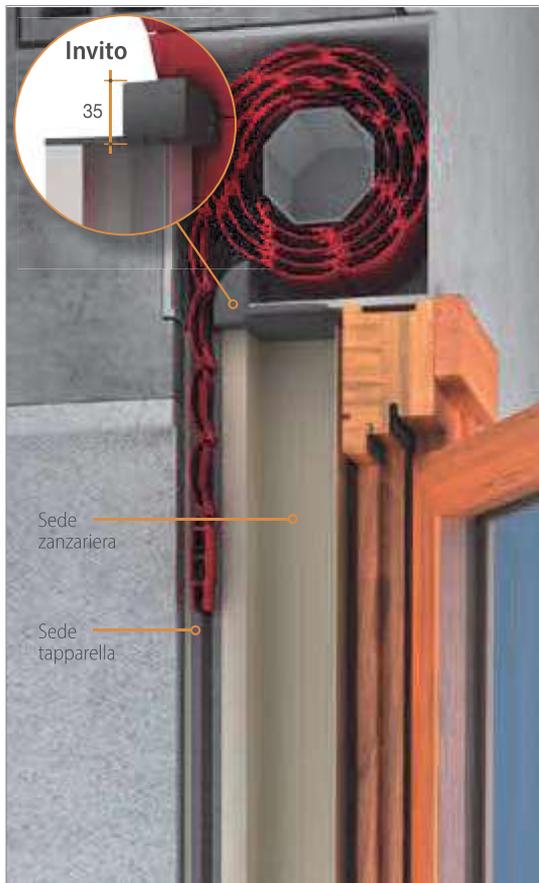


Al fine di integrare con facilità il sistema zanzariera con il sistema tapparella sono state create due guide specifiche dotate di una sezione, completa di spazzolini e di apposito invito per lo scorrimento della tapparella (profilo 14x55 mm) e una seconda sezione per l'inserimento dei sistemi zanzariera incasso da 50 mm. Un sistema integrato che arricchisce la casa con una finitura sicuramente di alto pregio.

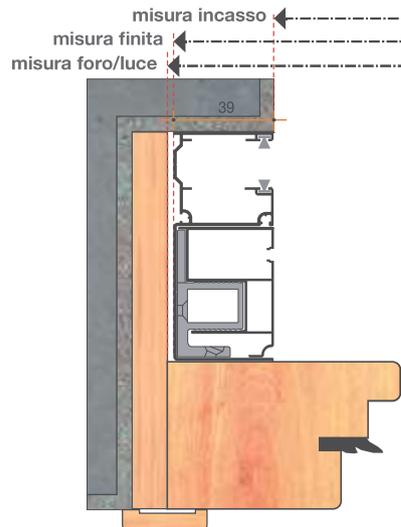

ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.


Guida Tapparella da 80 mm (optional)

La guida da 80 mm grazie alle sue misure ridotte risulta utile nelle ristrutturazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato ed è stata appositamente studiata per le tapparelle orientabili che necessitano di una profondità inferiore nella sezione in cui scorre la stecca, altrimenti quest'ultima, potrebbe non ruotare. Consigliata con tapparelle orientabili, tapparelle in alluminio o in acciaio.





Guida Tapparella da 90 mm (optional)

La guida da 90 mm, grazie alle sue misure più generose dispone di una distanza di ben 15 mm tra la sede della zanzariera e quella in cui scorre la tapparella, distanza che permette di "assorbire" ottimamente l'eventuale flessione della stecca. Consigliata per tapparelle in PVC, in alluminio o in acciaio.



Staffa di collegamento (optional, cf. 30pz.)

Nel mondo dei sistemi ad incasso cerchiamo di rispondere ad ogni esigenza. Questa staffa in alluminio permette di collegare serramento e scuro lasciando tra di essi l'esatta predisposizione per installare i nostri sistemi ad incasso da 50 mm. In questo modo è possibile assemblare il tutto agevolmente nella propria sede, per poi posare insieme e contemporaneamente serramento, zanzariera e scuro, con evidenti vantaggi in termini di tempo. Disponibile in confezioni da 30 pezzi. Dimensioni: 131 x 64 mm.

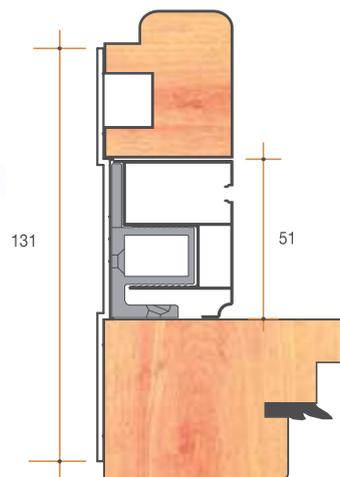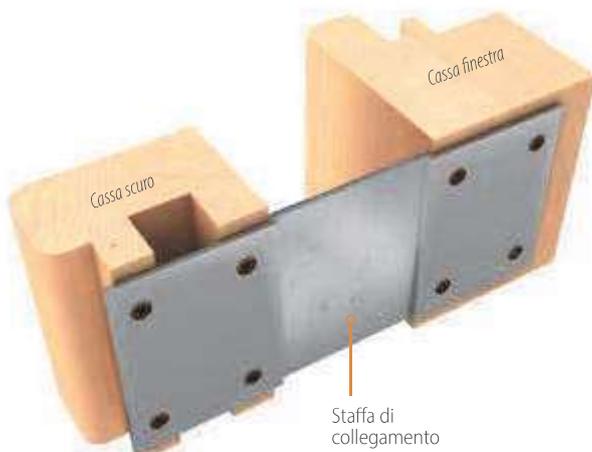

Compensatori in nylon



Appositamente predisposti, i compensatori consentono di fissare la guida sul fondo del contro telaio per le installazioni in "cantier" (tipologia 1) oppure di fissare la guida al serramento (tipologia 2) prima di recarsi in "cantier", trasportando serramento e zanzariera già pre-montati.



Il sistema di aggancio-sgancio CLIC-CLAK®

Il nostro meccanismo clic-clak® è ideale nelle zanzariere che si incassano nel serramento, poiché in questi sistemi c'è pochissima distanza tra la barra maniglia ed il serramento stesso, quindi la manovra di sgancio mediante rotazione della barra maniglia risulta estremamente difficoltosa. Con il clic-clak® invece, basta premere la barra maniglia dall'alto ed anche con una sola mano la zanzariera si sgancia automaticamente.




Molletta di spinta



In caso di applicazione in cantiere questo inserto facilita l'installazione tenendo ferma la zanzariera all'interno dell'imbotte predisposta.

Staffa

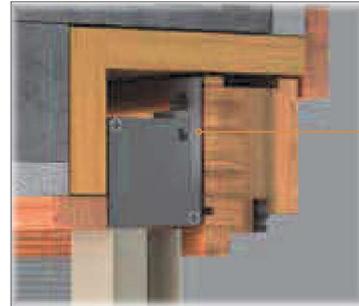

Se invece si preferisce il montaggio in officina questo utile accessorio permette di ancorare il cassonetto della zanzariera direttamente al serramento.

Un'integrazione perfetta!



I suoi profili si armonizzano perfettamente al serramento rendendo la struttura della zanzariera invisibile e permettendoci di godere appieno dell'intero foro finestra, senza alcun intralcio. Inoltre in qualsiasi momento, possiamo sganciare le guide dai supporti posteriori in modo da agevolare le operazioni di pulizia.



Molla incasso 50 mm

caratteristiche tecniche

INDIA è una zanzariera ad incasso realizzata con rete in fibra di vetro. Grazie al sistema ad incasso, questo prodotto si inserisce all'interno del serramento, diventandone parte integrante e rendendosi in questo modo invisibile. INDIA è dotata di una guida reversibile: la si può fissare su entrambi i lati del controltaio o sul serramento. Per l'installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, disponibili in due versioni: il compensatore alto, già incluso nella confezione del prodotto, che può essere fissato sul serramento o su entrambi i lati del controltaio e il compensatore basso, opzionale, che si fissa sul fondo del controltaio e può anche essere utilizzato con funzione telescopica.

frizione di sicurezza

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono: verifica la fattibilità in fondo al catalogo.

Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine, ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

optional disponibili

Oscurante Condor.
Filtrante Euroscreen.
Guida tapparella da 80 mm.
Guida tapparella da 90 mm.
Staffa di collegamento (cf 30pz).

opzioni

Compensatore basso (di serie nella guida tapparella)
Nappino lungo 120 centimetri.

misure di realizzazione

| Cassonetto | Misure minime | Misure massime |
|------------|---------------------------------|----------------|
| 50 | 268 (458 con frizione) x 400 mm | 2000 x 2700 mm |

Per misure di base inferiori a 739 mm, verifica la fattibilità consultando le tabelle in fondo al catalogo.

Per le misure di realizzazione con oscurante Condor o filtrante Euroscreen, consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

colori alluminio

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Accessori di colore grigio.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

**Frizione di Sicurezza**

Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!



ingombro totale:
50 mm

**regolazioni:**

Con compensatore basso, compensazione in larghezza da 34 a 48 mm



applicazione consigliata:

Finestra




resistenza al carico del vento con rete standard:
classe 6




abbinamenti consigliati per la porta:


Neoscenica® Incasso, Omega

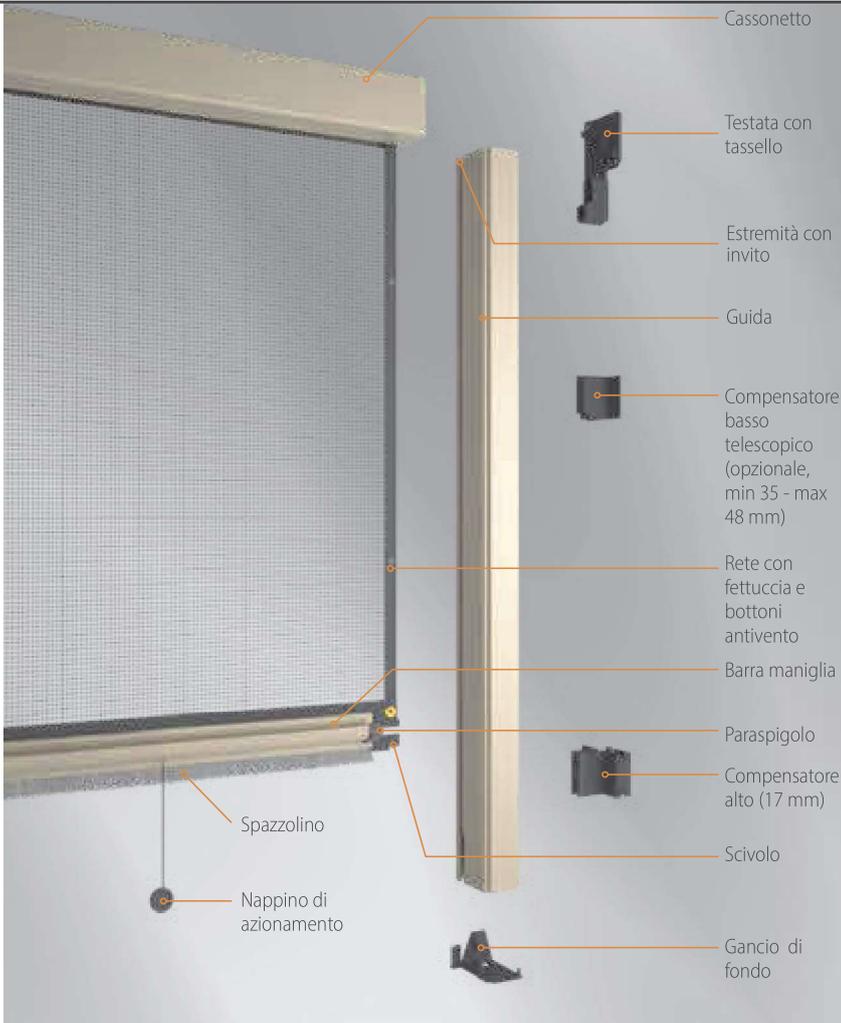

Sezione verticale

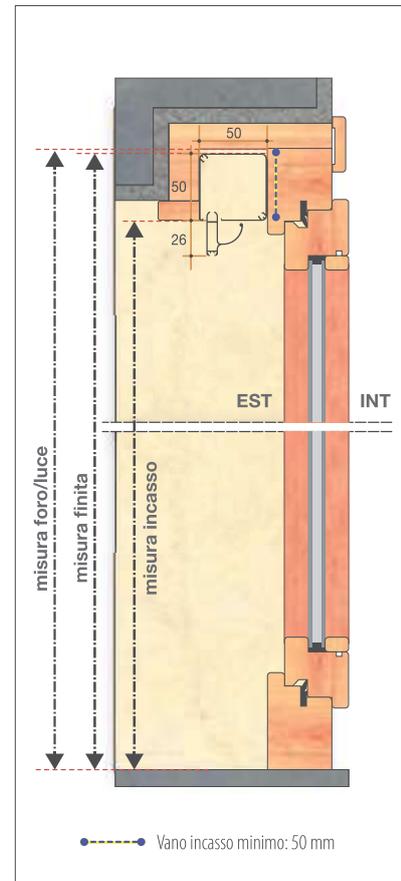

Sezione orizzontale

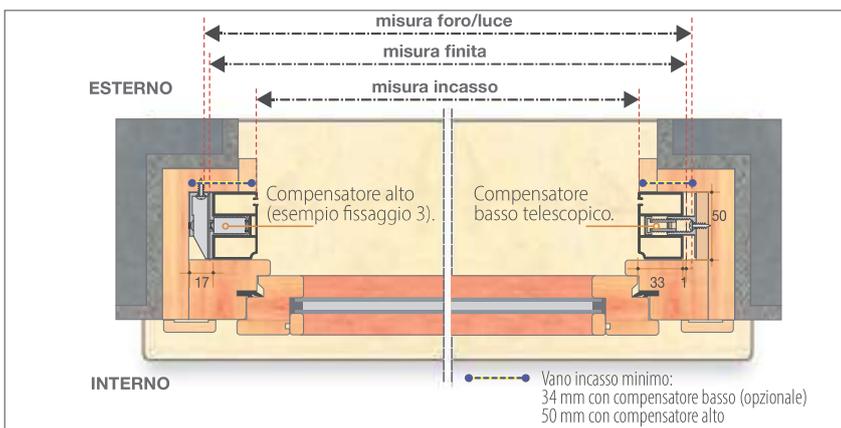


ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.

Tessuto filtrante - oscurante (optional)




▼ accessori e optional

Guida Tapparella da 80 mm / 90 mm (optional)

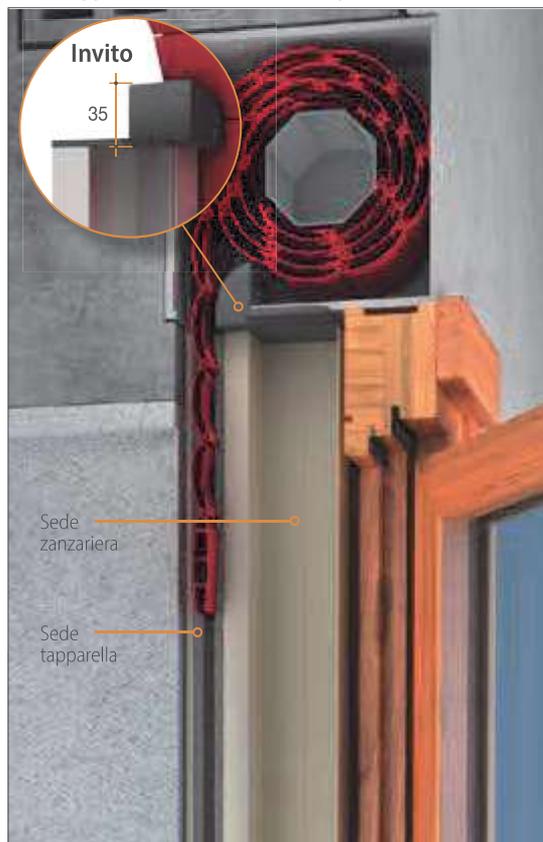

Al fine di integrare con facilità il sistema zanzariera con il sistema tapparella sono state create due guide specifiche dotate di una sezione, completa di spazzolini e di apposito invito per lo scorrimento della tapparella (profilo 14x55 mm) e una seconda sezione per l'inserimento dei sistemi zanzariera incasso da 50 mm. Un sistema integrato che arricchisce la casa con una finitura sicuramente di alto pregio.

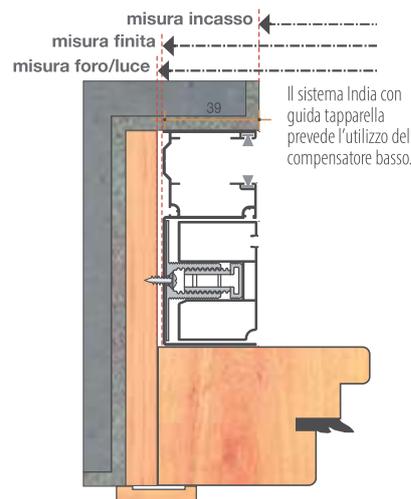


Esempio di installazione Guida Tapparella da 90 mm

ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.


Guida Tapparella da 80 mm (optional)

La guida da 80 mm grazie alle sue misure ridotte risulta utile nelle ristrutturazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato ed è stata appositamente studiata per le tapparelle orientabili che necessitano di una profondità inferiore nella sezione in cui scorre la stecca, altrimenti quest'ultima, potrebbe non ruotare. Consigliata con tapparelle orientabili, tapparelle in alluminio o in acciaio.





Guida Tapparella da 90 mm (optional)

La guida da 90 mm, grazie alle sue misure più generose dispone di una distanza di ben 15 mm tra la sede della zanzariera e quella in cui scorre la tapparella, distanza che permette di "assorbire" ottimamente l'eventuale flessione della stecca. Consigliata per tapparelle in PVC, in alluminio o in acciaio.





Staffa di collegamento (optional, cf. 30pz.)

Nel mondo dei sistemi ad incasso cerchiamo di rispondere ad ogni esigenza. Questa staffa in alluminio permette di collegare serramento e scuro lasciando tra di essi l'esatta predisposizione per installare i nostri sistemi ad incasso da 50 mm. In questo modo è possibile assemblare il tutto agevolmente nella propria sede, per poi posare insieme e contemporaneamente serramento, zanzariera e scuro, con evidenti vantaggi in termini di tempo. Disponibile in confezioni da 30 pezzi. Dimensioni: 131 x 64 mm.

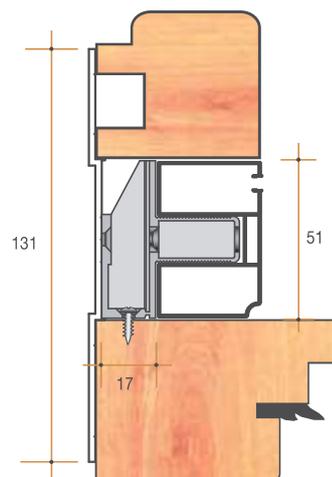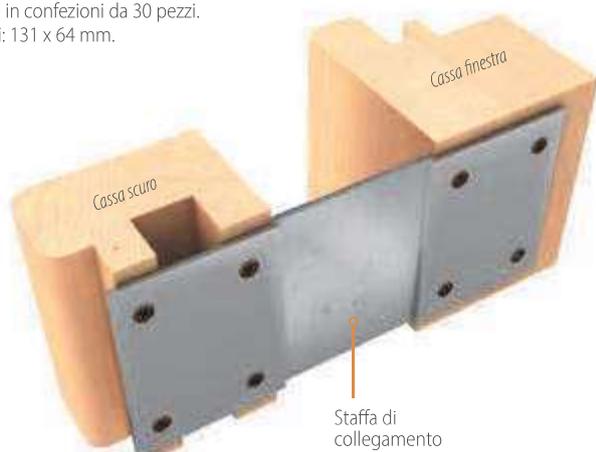


Esempio con compensatore alto.

Compensatore Alto

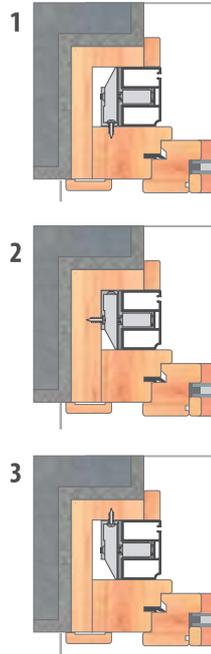
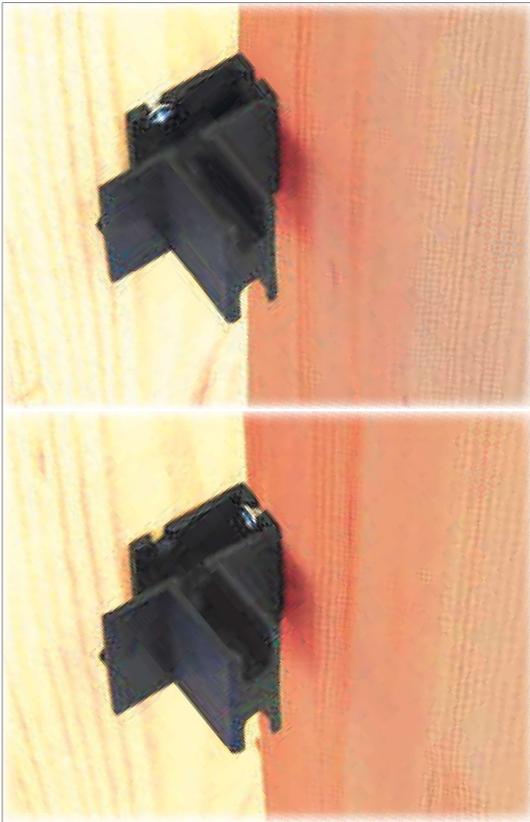


Insieme alla speciale guida reversibile, il compensatore alto permette addirittura tre tipologie di fissaggio:


1. sul serramento
2. sul fondo del controtelaio
3. sul lato esterno del controtelaio



Compensatore basso telescopico (opzionale)

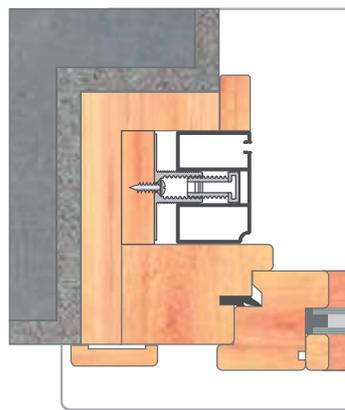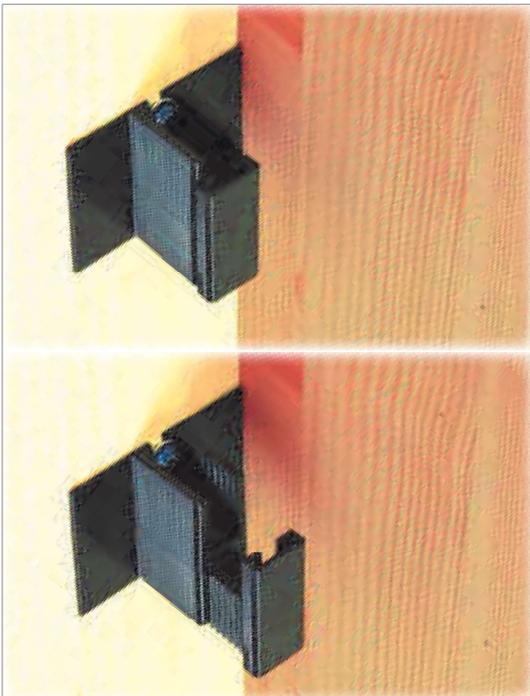

Nel caso in cui non si disponga di 50 mm di incasso, allora è possibile richiedere questo compensatore più basso. Grazie alla sua funzione telescopica, permette anche di compensare da 34 a 48 mm e mediante il suo blocco di sicurezza, non consente all'utilizzatore finale di modificare accidentalmente la vostra regolazione. Questo piccolo dettaglio vi permette di assicurare un'installazione a regola d'arte.



**Frizione di Sicurezza**

Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!

**ingombro** totale:
46 mm**regolazioni:**
Compensazione in larghezza da 42 a 60 mm**applicazione** consigliata:
Finestra**resistenza** al carico del vento con rete standard:
classe 6**caratteristiche tecniche**

FOX è una zanzariera a molla a scomparsa nel serramento, realizzata con rete in fibra di vetro. Il cassetto si installa agevolmente grazie a due molle in dotazione che ne assicurano l'ancoraggio.

Per l'installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, già inclusi nella confezione del prodotto.

frizione di sicurezza

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono: verifica la fattibilità in fondo al catalogo.

Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine, ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

opzioni

Nappino lungo 120 centimetri.

Maniglia rovescia.

misure di realizzazione

| Cassetto | Misure minime | Misure massime |
|----------|---------------------------------|----------------|
| 46 | 268 (458 con frizione) x 400 mm | 2000 x 2300 mm |

Per misure di base inferiori a 689 mm, verifica la fattibilità consultando le tabelle in fondo al catalogo.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antiventto. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)


FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassetto e guide.


FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

colori alluminio


Accessori di colore grigio.

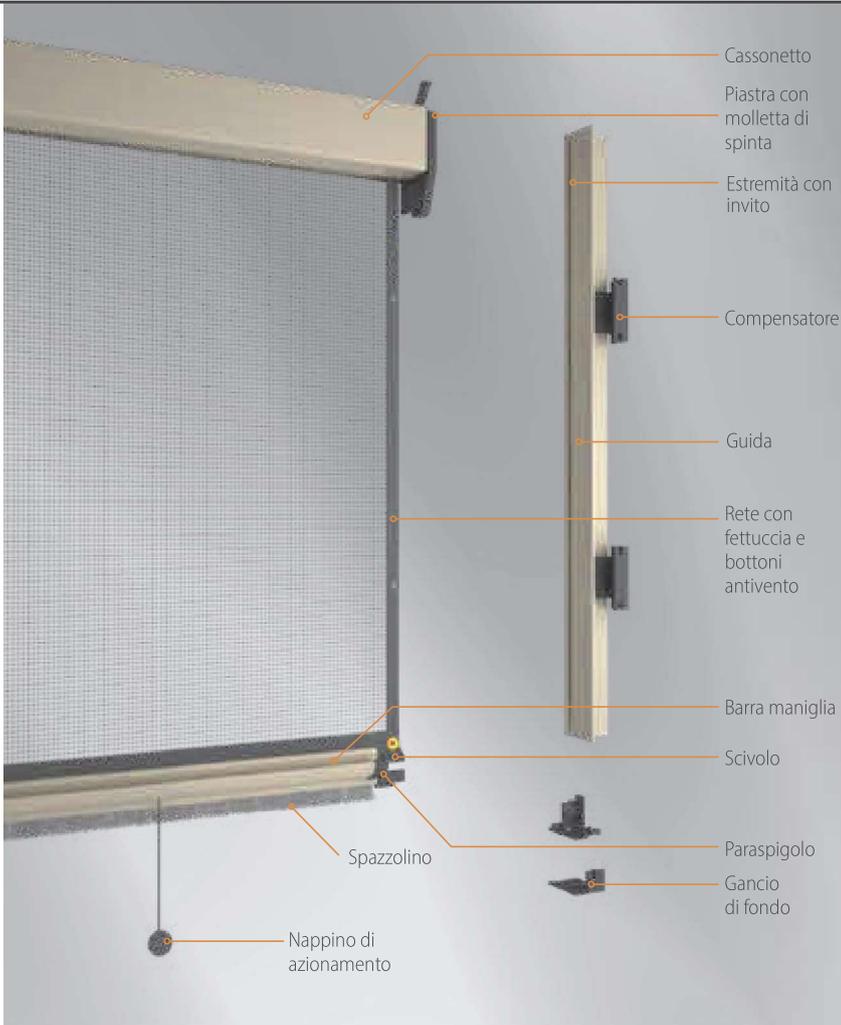

Sezione verticale

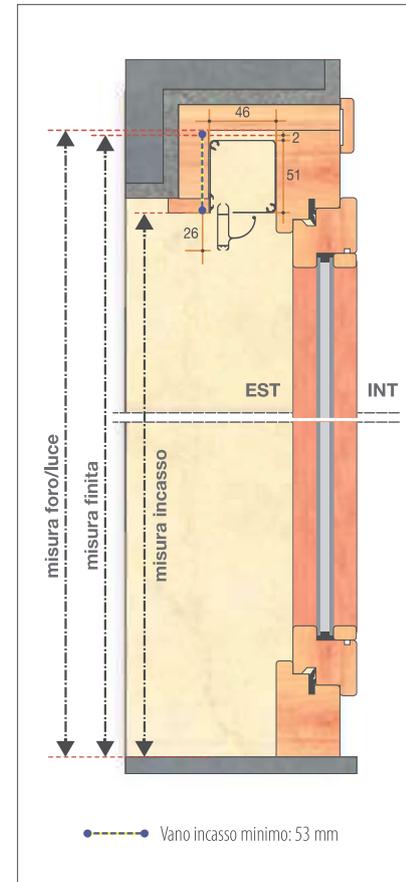

Sezione orizzontale

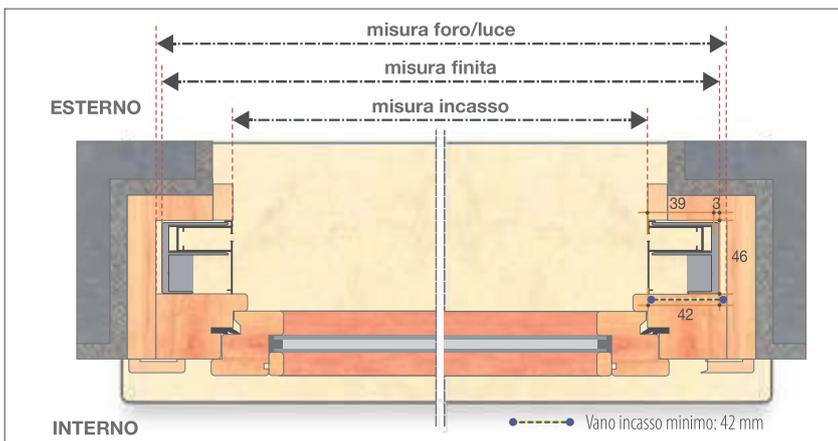

ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.



Frizione di Sicurezza



Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!

Tecnologia Brevettata

caratteristiche tecniche

ZETA è una zanzariera a molla, realizzata con rete in fibra di vetro senza fettuccia e bottoni e con guida aperta dotata di spazzolini. Si tratta di un prodotto molto facile da installare sia prima sia dopo il posizionamento del serramento. Presenta un ingombro estremamente ridotto.

Per l'installazione è necessario utilizzare gli appositi compensatori, già inclusi nella confezione del prodotto.

La staffa e la molletta di spinta, fornite di serie, consentono una facile applicazione in cantiere o direttamente sul serramento in officina.

ZETA è dotata di **guida antivento**, il brevetto internazionale Bettio per tenere la rete all'interno delle guide senza la necessità di fettuccia e bottoni.

frizione di sicurezza

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono: verifica la fattibilità in fondo al catalogo.

Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine, ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

opzioni

Nappino lungo 120 centimetri.

Maniglia rovescia.

misure di realizzazione

| Cassonetto | Misure minime | Misure massime |
|------------|---------------------------------|----------------|
| 40 | 500 (588 con frizione) x 500 mm | 1600 x 2480 mm |

Per misure di base inferiori a 688 mm verifica la fattibilità consultando le tabelle in fondo al catalogo.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

colori alluminio



Accessori di colore grigio.



ingombro totale:
40 mm



regolazioni:
-




applicazione consigliata:
Finestra




resistenza al carico del vento con rete standard:
classe 6




abbinamenti consigliati per la porta:
Kappa

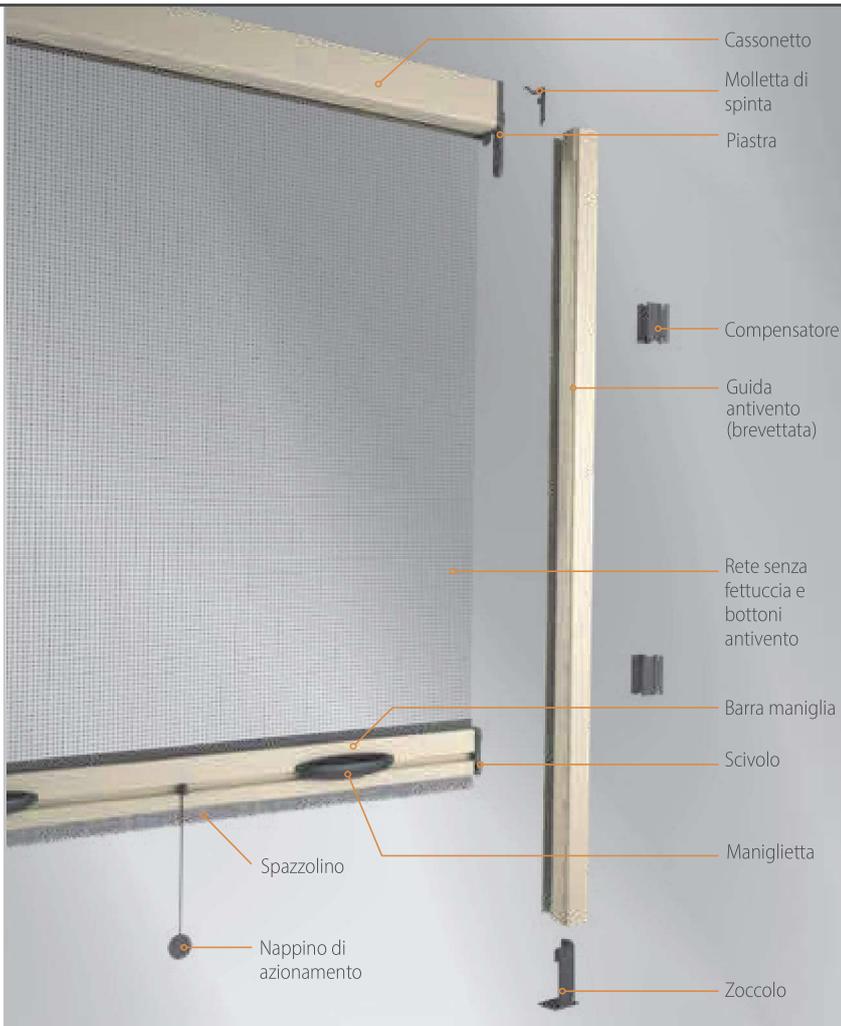

Sezione verticale

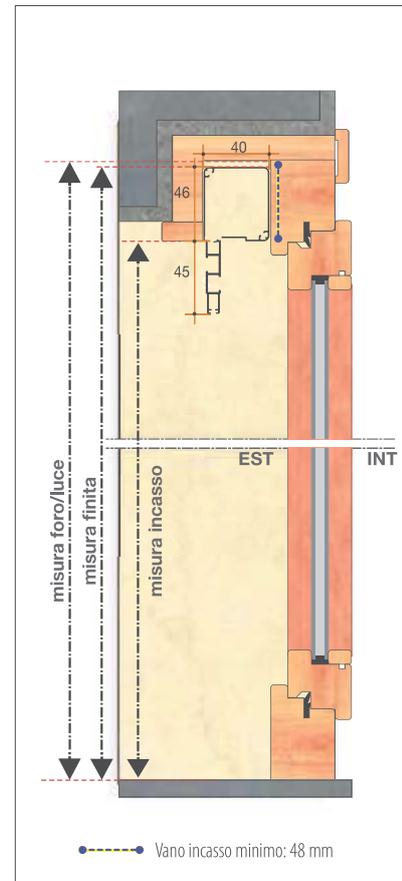

Sezione orizzontale

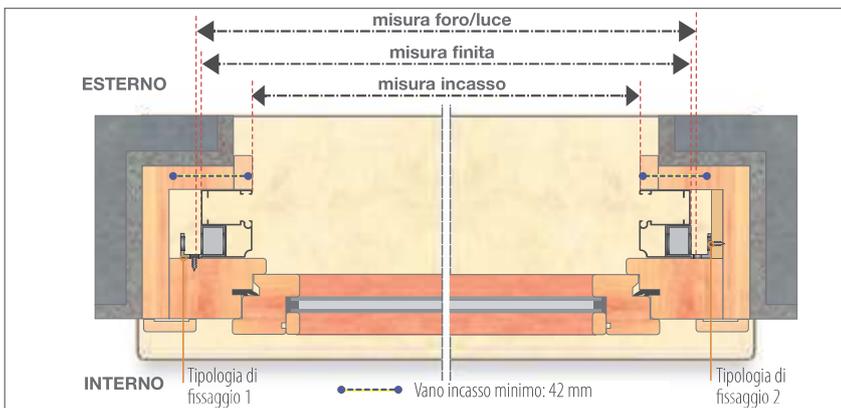


ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.

Staffa




Guida con sistema antivento (brevetto internazionale Bettio)

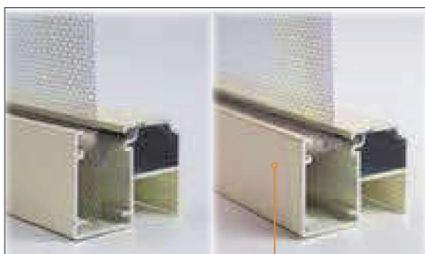

Si tratta di uno speciale profilo, dotato di uno spazzolino più lungo e rigido del normale. In presenza di forte vento, lo spazzolino ruota nell'apposita cava, infilandosi nella maglia della rete, evitandone la fuoriuscita dalla guida.

Guida antivento e compensatore in nylon

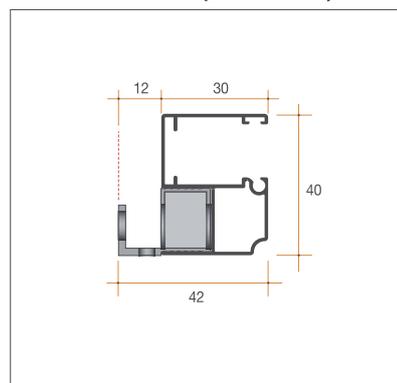

Maniglietta regolabile





caratteristiche tecniche

Revolux by Bettio offre un ingombro di soli 4 cm, la guida antivento nonché la speciale tecnologia di aggancio e sgancio clic-clak®, entrambe coperte da nostro Brevetto Internazionale.

La particolarità di questa zanzariera è la varietà di applicazioni che offre. Le sue 5 VERSIONI le consentono di essere installata praticamente in ogni vano, anche quelli inclinati come le finestre per tetto, dove può essere applicata frontalmente con speciali squadrette o grazie ad un innovativo sistema di perni che permette all'utente finale di sganciarla agevolmente in qualsiasi momento. Altrettanto speciale è sicuramente l'aggancio al serramento mediante staffe senza effettuare alcun foro, nè nel vano, nè sul serramento.

| VERSIONE | TIPO DI AGGANCIO | APPLICAZIONE |
|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1 Standard | Viti | Tutti i tipi di vano standard |
| 2 Senza viti | Staffe | Sul serramento |
| 3 Frontale esterna | Squadrette frontali | Perimetralmente al foro esterno |
| 4 Frontale interna | Squadrette frontali | Finestre per tetti |
| 5 Sgancio rapido | Perni | Finestre per tetti |

optional disponibili

Confezione accessori per anta e telaio complanari.


opzioni

Staffe (spessore 1,2 mm - solo per versione 2): da 4 a 36 mm di profondità (multipli di 2mm).
Nappino da 120 centimetri.
Maniglia rovescia.

regolazioni possibili

installazioni possibili

rispetto al vano di installazione

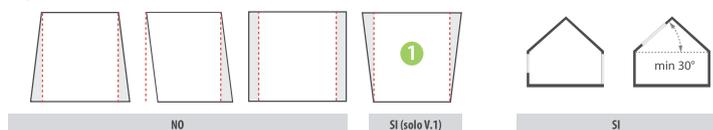

misure di realizzazione

| Versione | Misure minime | Misure massime |
|----------|---------------------------------|----------------|
| 1 | 508 (596 con frizione) x 500 mm | 2000 x 2480 mm |
| 2,3,4,5 | 500 (588 con frizione) x 500 mm | 2000 x 2480 mm |

Per misure di base inferiori a:

Versione 1: 696 mm;

Versioni 2,3,4,5: 688 mm

verifica la fattibilità consultando le tabelle in fondo al catalogo.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: (tutte le versioni): il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE (versioni 1,5): il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

LUCE Revolux by Bettio (versioni 2,3,4): le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide.

colori alluminio



Accessori bianchi sul 9010, grigi su tutti gli altri colori alluminio.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.



Versione 1 Standard

Tecnologia
Brevettata

Frizione di Sicurezza

Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!



ingombro totale:
40 mm



regolazioni:
Testate telescopiche: 0/6mm per lato (solo Versione 1)



applicazione consigliata:
Finestra e finestra per tetti



resistenza al carico del vento con rete standard:
classe 6




abbinamenti consigliati per la porta:
Flash


frizione di sicurezza

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono: verifica la fattibilità in fondo al catalogo.

Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine, ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

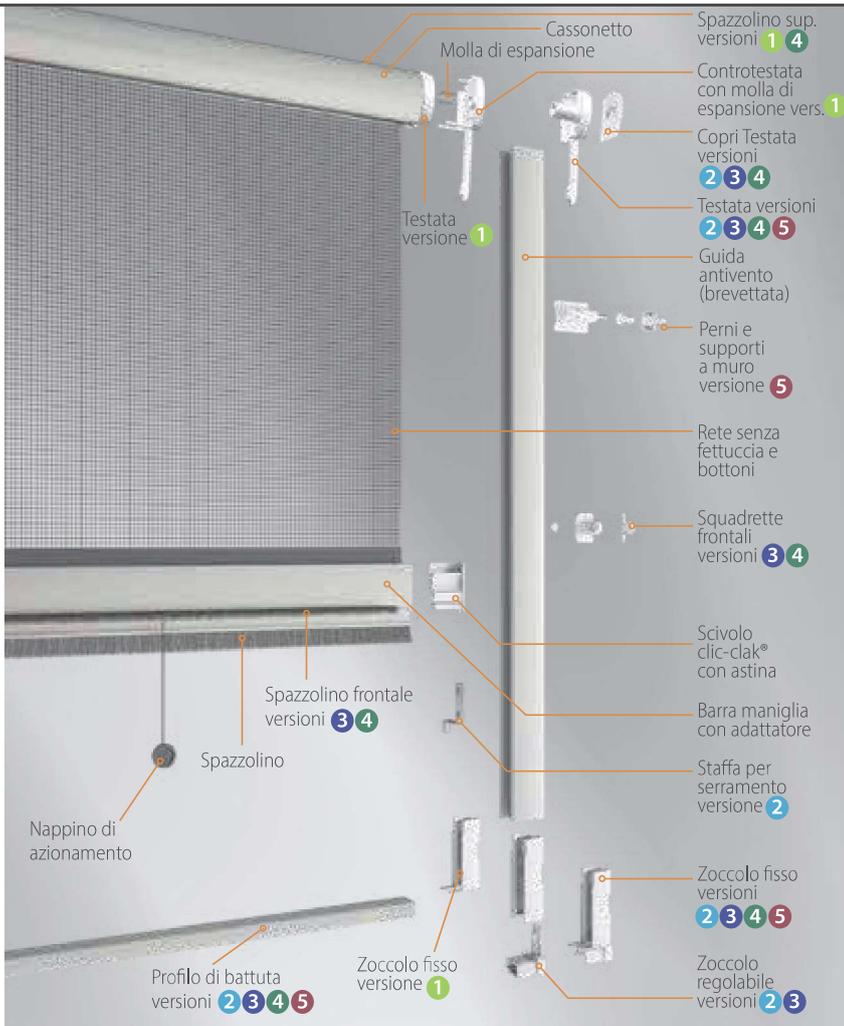

Cassonetto e barra maniglia

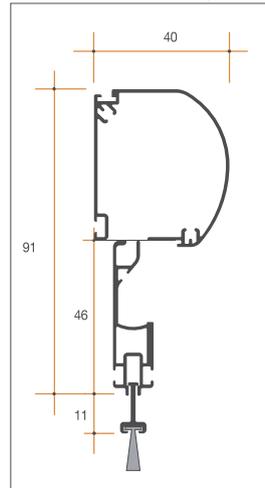


Controtestate con molla di espansione

Le testate e controtestate laterali sono distanziate da una **molla interna** che, grazie alla sua spinta, mantiene il cassonetto fermo, facilitando le operazioni di installazione.




Guida con sistema antivento (brevetto internazionale Bettio)

Si tratta di uno speciale profilo, dotato di uno spazzolino più lungo e rigido del normale. In presenza di forte vento, lo spazzolino ruota nell'apposita cava, infilandosi nella maglia della rete, evitandone la fuoriuscita dalla guida.

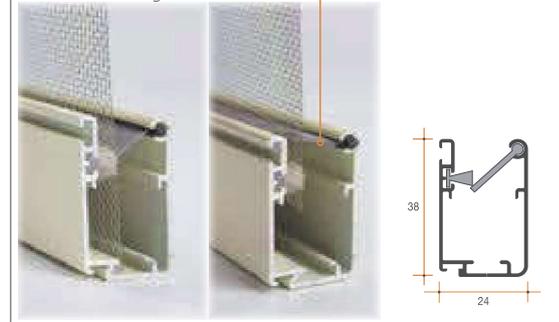

1 Versione Standard: Sezione orizzontale

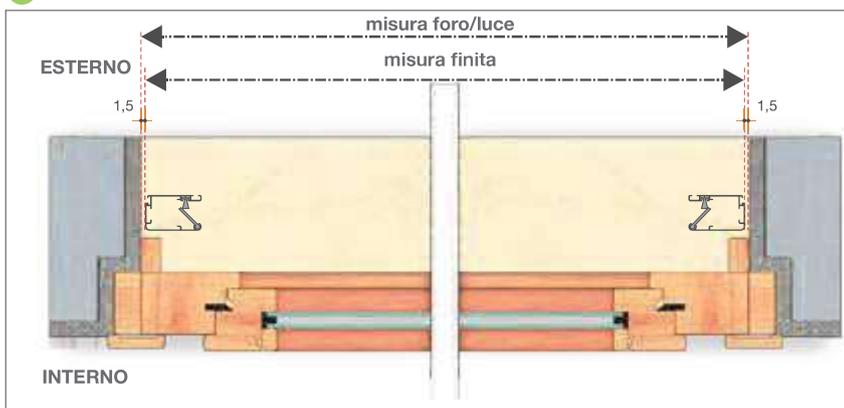


Il sistema di aggancio-sgancio CLIC-CLAK®


Il nostro meccanismo di aggancio e sgancio clic-clak® (brevetto internazionale Bettio) garantisce una facilità di utilizzo senza precedenti. È ideale nelle situazioni in cui c'è pochissima distanza tra la barra maniglia della zanzariera ed il serramento e quindi la manovra di sgancio mediante rotazione della barra maniglia risulta estremamente difficoltosa. Con il clic-clak® invece, basta premere la barra maniglia dall'alto ed anche con una sola mano la zanzariera si sgancia automaticamente.




1 Versione Standard: Sezione verticale

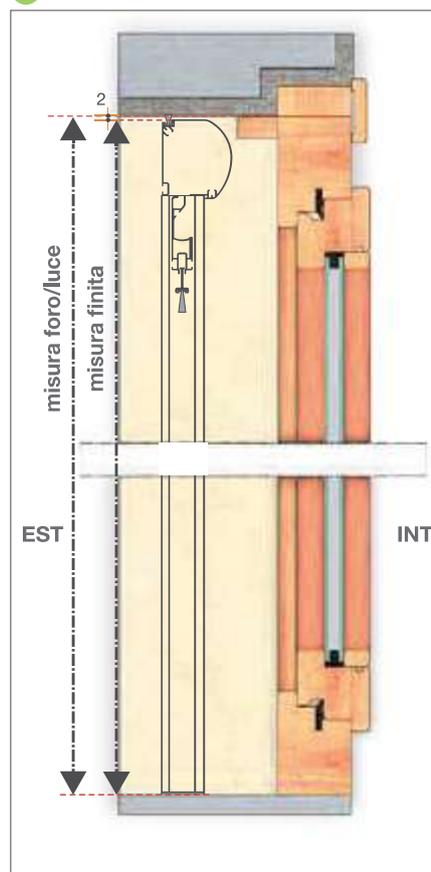

2 Versione Senza Viti: Sezione orizzontale

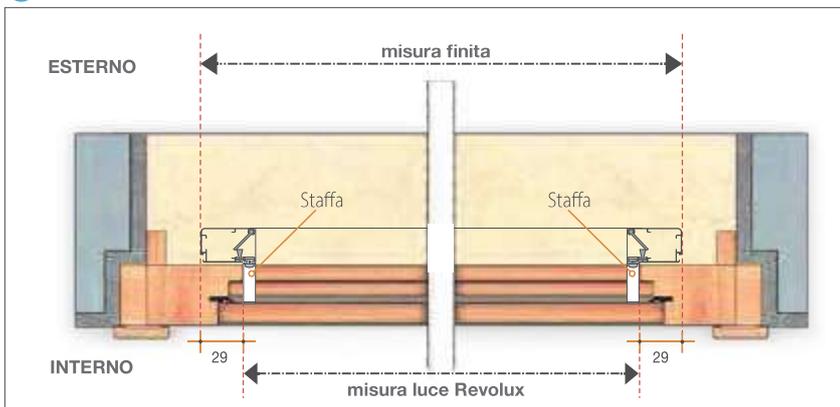


2 Versione Senza Viti: Sezione verticale

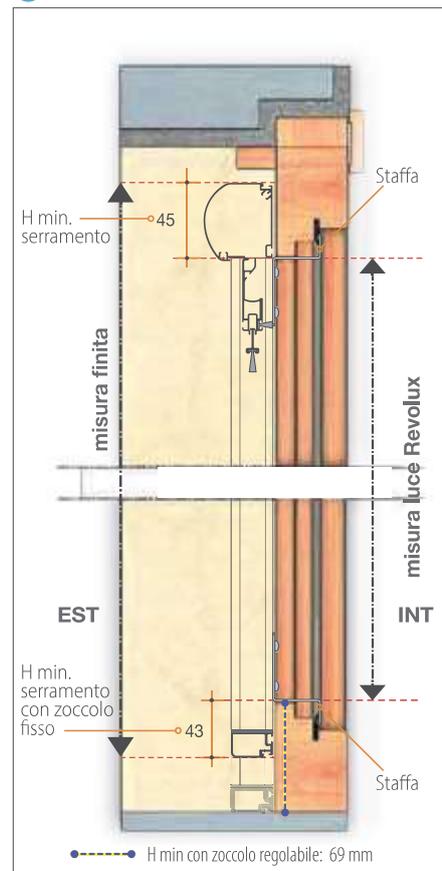

Staffe per finestra - rilevazione misura staffa (spessore staffa: 1,2 mm)

Specificare nell'ordine la misura della staffa desiderata. Calcolare l'esatta misura (x) della staffa adatta al proprio serramento tenendo conto che sono disponibili tagli da 4 a 36 mm, con multipli di 2 mm e che l'eventuale guarnizione di tenuta del serramento deve essere ben premuta.




Serramento non complanare

Nel caso di serramenti con anta e telaio complanari bisognerà aggiungere 4mm a tale misura per ospitare gli appositi distanziali e spazzolini adesivati. In questo caso occorre specificarlo nell'ordine.




Serramento complanare

3 Versione Frontale Esterna: Sezione orizzontale

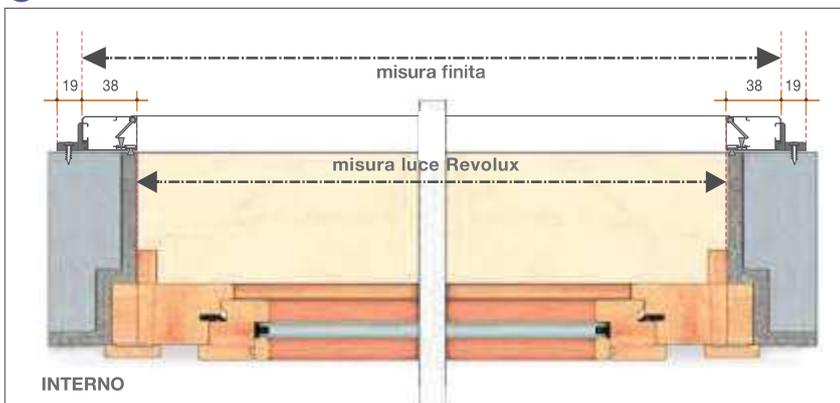

3 Versione Frontale Esterna: Sezione verticale

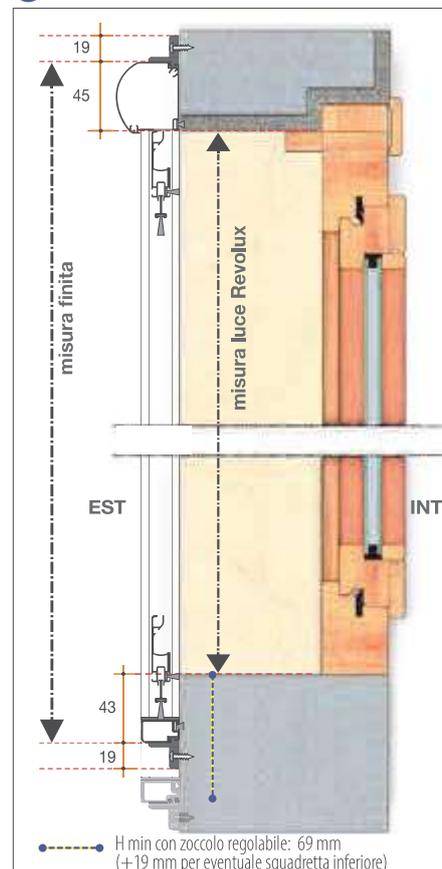


Applicazione tramite Squadrette Frontali



Queste comode squadrette in nylon consentono di installare frontalmente la zanzariera. Si inseriscono perimetralmente e potete decidere in fase di installazione la posizione in base alle vostre esigenze.

Accessori rappresentati in colore nero a scopo puramente illustrativo


4 Versione Frontale Interna: Sezione trasversale

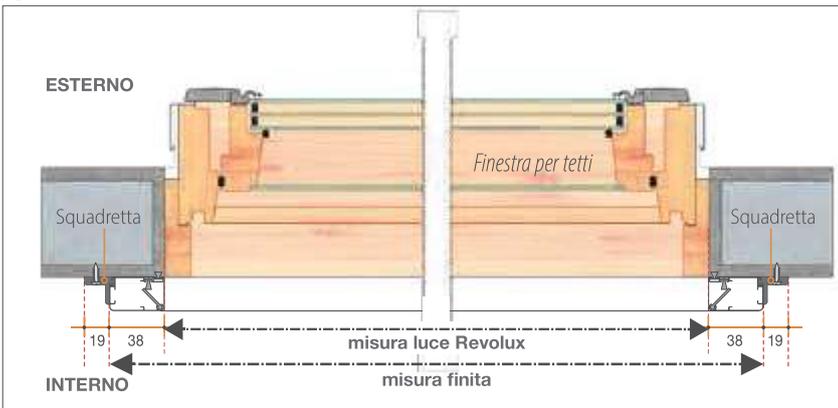


Applicazione tramite Squadrette Frontali



4 Versione Frontale Interna: Sezione longitudinale

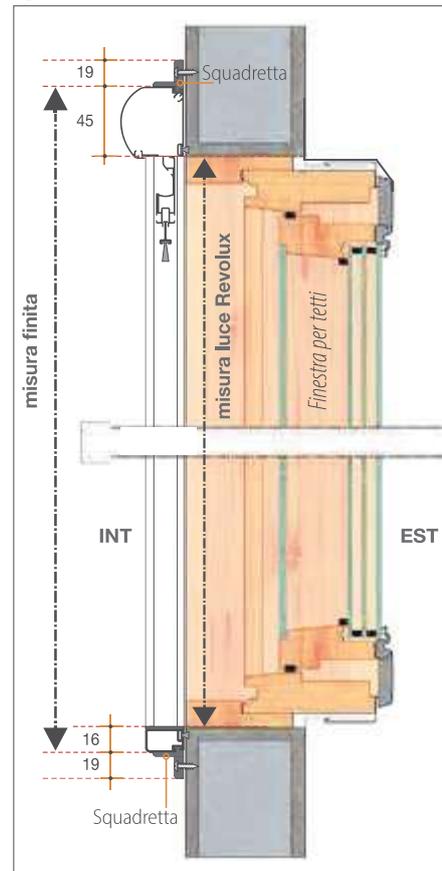

5 Versione Sgancio Rapido: Sezione trasversale

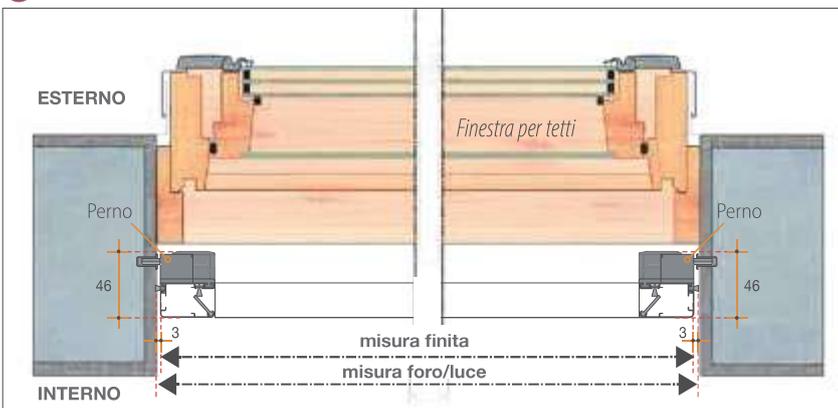


Applicazione tramite Perna



Accessori rappresentati in colore nero a scopo puramente illustrativo

5 Versione Sgancio Rapido: Sezione longitudinale

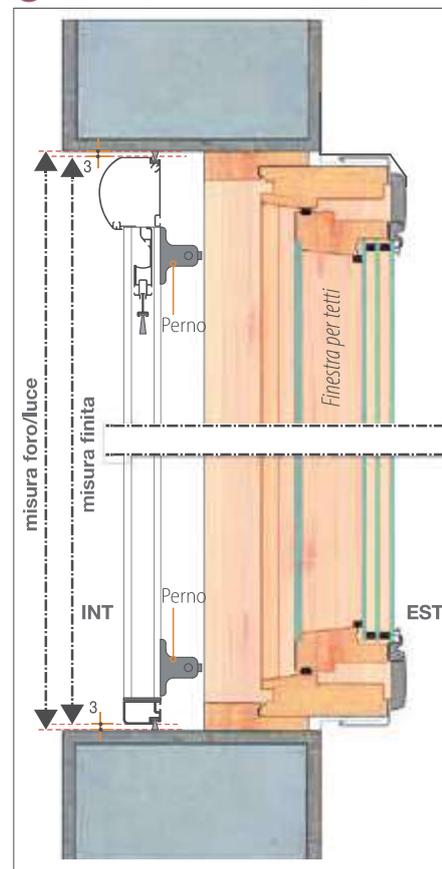



ZANZARIERE VERTICALI

A CATENA

Meccanismo perfetto

Le zanzariere a catena sono la perfetta soluzione da inserire nel vano porta senza doversi chinare per aprirle e chiuderle, evitando anche l'utilizzo di una guida di scorrimento a pavimento. Soluzioni di serie o opzionali quali cuffie e guide telescopiche le rendono prodotti adattabili facilmente a qualsiasi tipo di situazione d'installazione e, dotate di meccanismo di movimentazione a caduta o automatico, sono da sempre una presenza classica nei cataloghi Bettio.