

PRODOTTI SCENICA®



MODELLO	INGOMBRO MIN.	APPLICAZIONE	TIPO CASSONETTO	DIMENSIONI 1 BATT.	DIMENSIONI 2 BATT.	REGOLAZIONI	CHIUSURA
NeoScenica®	46	Foro / Frontale		min 285 x 680 max 2500 x 3400	min 570 x 680 max 5000 x 3400	L +13, H +13 (con biadesivo)	Si ferma in tutte le posizioni
Scenica®	53	Foro		min 396 x 680 max 2000 x 3400 2200 x 3000	min 792 x 680 max 4000 x 3400 4400x3000	L +8, H +8	Si ferma in tutte le posizioni
Miniscenica®evo	43	Foro		min 285 x 680 max 1500 x 2800	min 570 x 680 max 3000 x 2800	L +10, H +12 (con biadesivo)	Si ferma in tutte le posizioni
Picoscenica®	25	Foro		min 500 x 580 max 1380 x 2800	min 1000 x 580 max 2760 x 2800	L +10, H +14 (con biadesivo)	Si ferma in tutte le posizioni
NeoScenica® incasso	50	Incasso		min 285 x 680 max 2500 x 3400	min 570 x 680 max 5000 x 3400	L 0, H +13	Si ferma in tutte le posizioni
Scenica®Incasso	50	Incasso		min 396 x 680 max 2000 x 3400 2200 x 3000	min 792 x 680 max 4000 x 3400 4400x3000	L 0, H +8	Si ferma in tutte le posizioni
Miniscenica®evo Incasso	50	Incasso		min 285 x 680 max 1500 x 2800	min 570 x 680 max 3000 x 2800	L 0, H +12	Si ferma in tutte le posizioni

Tutte le misure sono espresse in millimetri.



con Anima21®

caratteristiche tecniche

Neoscenica® eredita le migliori caratteristiche della serie SCENICA® e porta tante novità che la rendono unica. Rappresenta la massima espressione dell'evoluzione della zanzariera per porta: è resistente, funzionale ed esteticamente pregiata. I profili e le plastiche sono stati studiati per offrire un'efficace barriera contro le fastidiose cimici. Integra ANIMA21®, il rivoluzionario sistema antivento brevettato Bettio, che garantisce la tenuta e il funzionamento della zanzariera anche in caso di vento forte o urti. Neoscenica® è stata studiata per essere facile e rapida da montare e per potersi adattare a qualsiasi necessità di installazione, anche in presenza di ciellino non portante, di cappotto termico o in caso di soglie inclinate fino a 13°. È possibile fissarla nel vano o sul serramento sia tramite viti che grazie all'uso della combinazione biadesivo e gruppo di spinta. È disponibile sia a singolo che a doppio battente e grazie all'uscita centrale della rete risulta perfettamente simmetrica. Neoscenica® rappresenta la nuova frontiera della zanzariera Bettio per porte unendo estetica e funzionalità in un prodotto completamente nuovo.

optional disponibili

- Profilo di riscontro con biadesivo.
- Profilo di scorrimento.
- Maniglia in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).
- Rete Velum Nera.
- Rete nera.
- Guida tapparella da 80 mm e 90 mm per versioni 1 e 2.

opzioni

Apertura decentrata.

misure di realizzazione

Battenti	Rete	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
1 battente	Grigia, Nera	Fino a base 2500 mm	285 x 680 mm	2500 x 3400 mm
2 battenti	Grigia, Nera	Da base 2501 mm	570 x 680 mm	5000 x 3400 mm
1 battente	Velum Nera	Fino a base 2000 mm	285 x 680 mm	2000 x 3400 mm
2 battenti	Velum Nera	Da base 2001 mm	570 x 680 mm	4000 x 3400 mm

Neoscenica® è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l'altezza è superiore di almeno 7 centimetri.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

INCASSO (guida tapparella) e LUCE Neoscenica® (V.4): le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide.

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione



SI

installazioni possibili



SI

NO

colori alluminio

		NEW 2023 	NEW 2023 					

Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.



ANTICIMICE



Tecnologia Brevettata



ingombro totale:

46 mm (50 mm con cuffia): V1 (1 e 2 Batt); V2 (1 Batt)
51 mm: V2 (2 Batt); V3 (1 e 2 Batt); V4 (1 e 2 Batt)



regolazioni:

Compensazione in altezza: -2/+11 mm senza biadesivo;
+13 mm con biadesivo versione 1.
Compensazione in larghezza fino a +13 mm.



applicazione consigliata:

Porta



resistenza al carico del vento con rete standard:


classe 5 con Anima21® (brevetto internazionale Bettio)



abbinamenti consigliati per la finestra:



Estetika

Senza barriere

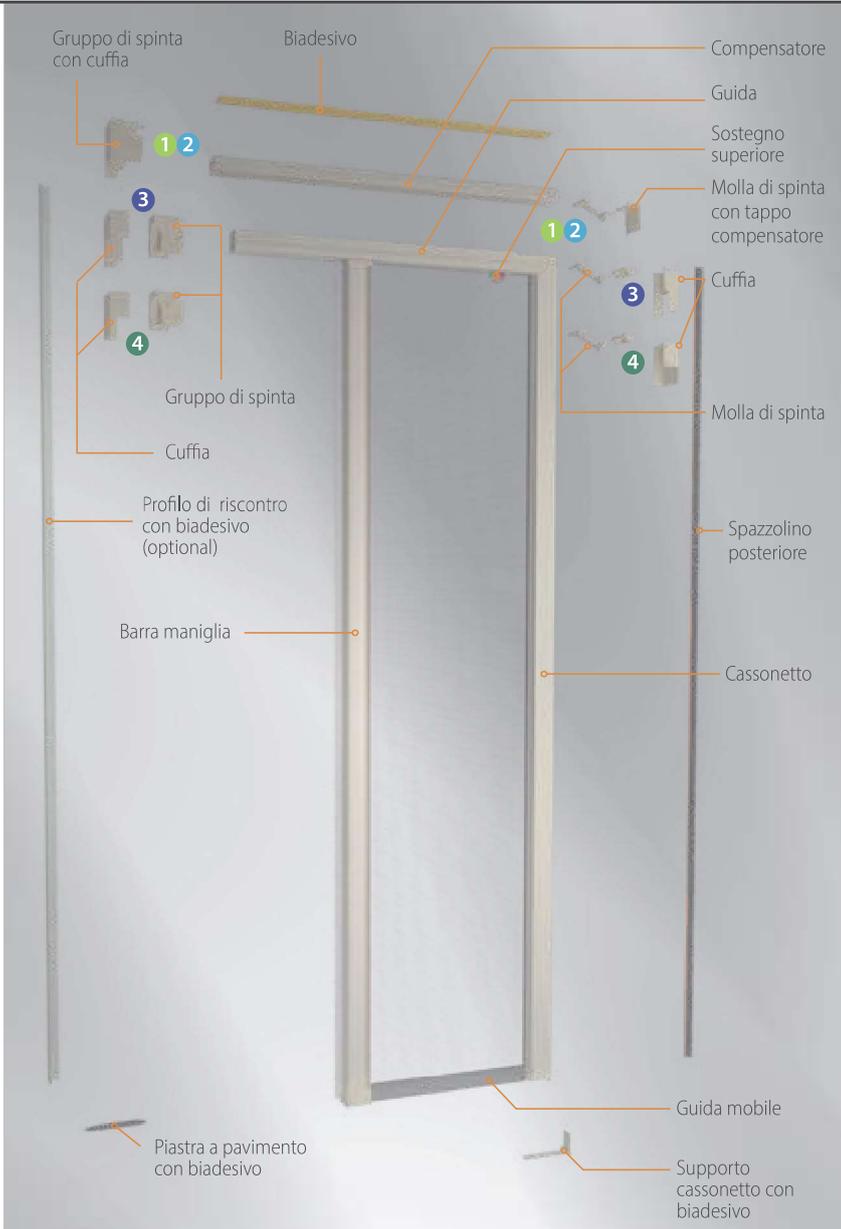

Ingombro Cassonetto e Barra maniglia.

Compensatore e guida montata.

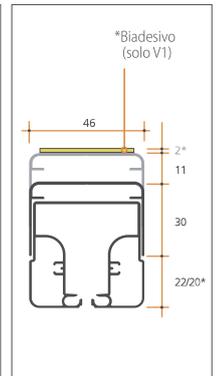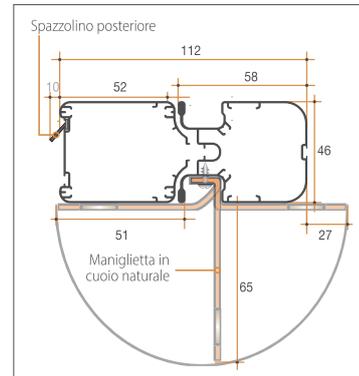

Optional

Profilo di riscontro con biadesivo.

Consigliato per fuori squadra maggiori di 7 mm.



Optional


Profilo di scorrimento di colore argento con biadesivo.



DI SERIE:

INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI CON UN'ANTA FISSA

Neoscenica® è dotata di un cassonetto autoportante che può essere installato senza pareti posteriori il cassonetto, come per esempio solo sull'anta apribile di un alzante scorrevole.

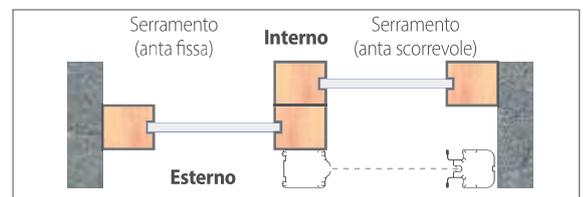

Sostegno superiore

Nei seguenti casi sarà applicato un bottone di rinforzo nella parte superiore della rete:

- rete Fibra Grigia o Nera, da base ≥ 2001 mm
- rete Velum Nera, da base ≥ 1800 mm se l'altezza è ≥ 3000 mm




Nuova guida mobile



Rete Velum Nera

Evoluzione della classica **rete**, più resistente e performante. Protegge dai danni provocati dai raggi solari grazie ad un leggero effetto ombreggiante che le conferisce un **gtot di 0,34** se posizionata all'esterno di un vetro C, il che fa diventare la tua zanzariera una protezione solare e quindi rientra nelle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici.

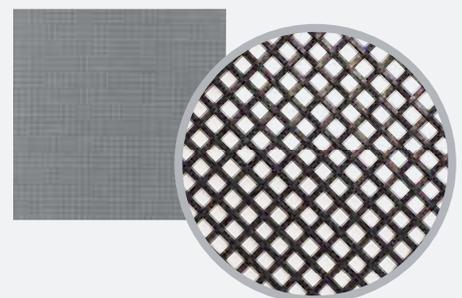


Tante possibilità di ancoraggio del profilo superiore. Specifica sull'ordine la versione che risponde alle tue esigenze:


1 V1 Standard – 2 V2 Cielino non portante

- 1 Scegli questa versione se è possibile fissare la zanzariera nella parte superiore del vano.
- 2 Scegli questa versione se è necessario fissare la zanzariera lateralmente. Presta attenzione nel doppio battente poiché oltre al fissaggio laterale avrai bisogno di ancorare frontalmente il profilo.

1 Versione Standard 1 battente con biadesivo

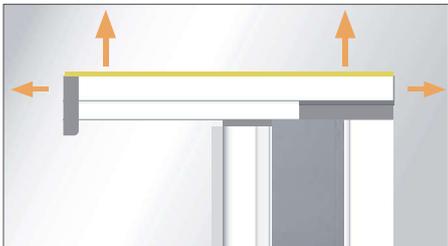


1 Versione Standard 1 battente con viti superiori

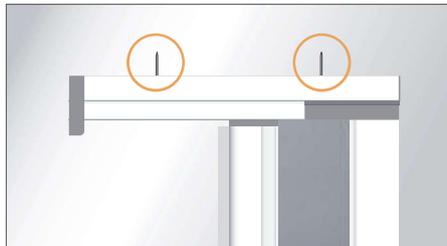


2 Versione Cielino non portante 1 battente con viti laterali




1 Versione Standard 2 battenti con biadesivo

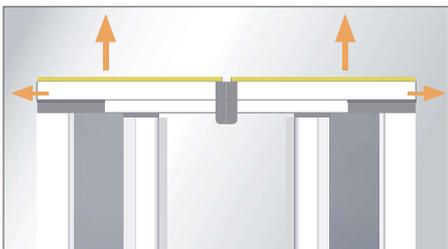

1 Versione Standard 2 battenti con viti superiori

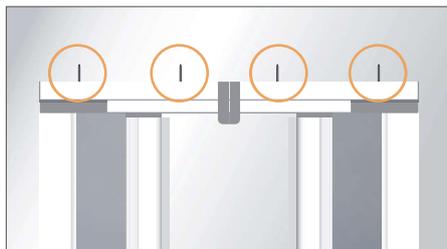

2 Versione Cielino non portante 2 battenti con viti laterali e frontali

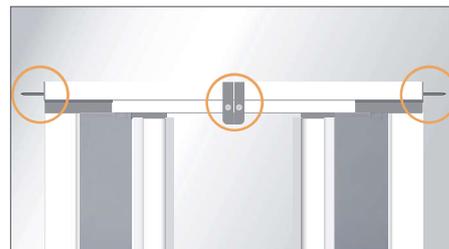


Guida Tapparella – Optional per 1 V1 e 2 V2

Guida Tapparella da 80 mm / 90 mm



Al fine di integrare con facilità il sistema zanzariera con il sistema tapparella sono state create due guide specifiche dotate di una sezione, completa di spazzolini e di apposito invito per lo scorrimento della tapparella (profilo 14x55 mm) e una seconda sezione per l'inserimento dei sistemi zanzariera incasso da 50 mm. Un sistema integrato che arricchisce la casa con una finitura sicuramente di alto pregio.

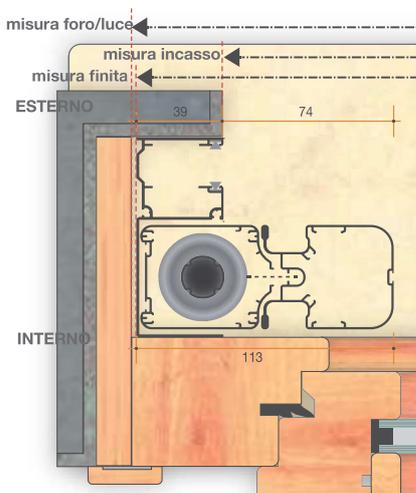


Esempio di installazione Guida Tapparella da 90 mm

Nel 2 battenti V2 considerare fissaggio frontale.

ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.


Guida Tapparella da 80 mm (optional)

La guida da 80 mm grazie alle sue misure ridotte risulta utile nelle ristrutturazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato ed è stata appositamente studiata per le tapparelle orientabili che necessitano di una profondità inferiore nella sezione in cui scorre la stecca, altrimenti quest'ultima, potrebbe non ruotare. Consigliata con tapparelle orientabili, tapparelle in alluminio o in acciaio.



Guida Tapparella da 90 mm (optional)


La guida da 90 mm, grazie alle sue misure più generose dispone di una distanza di ben 15 mm tra la sede della zanzariera e quella in cui scorre la tapparella, distanza che permette di "assorbire" ottimamente l'eventuale flessione della stecca. Consigliata per tapparelle in PVC, in alluminio o in acciaio.




3 V3 Attacco frontale in foro

Scegli questa versione se vuoi installare la zanzariera all'interno di un vano, perfettamente aderente alle pareti perimetrali ma non vuoi forare lateralmente. Il fissaggio è frontale: il prodotto si distanzia dal serramento di circa 5 mm e la protezione dagli insetti è garantita dalle pareti perimetrali.


Sezione orizzontale 1 battente

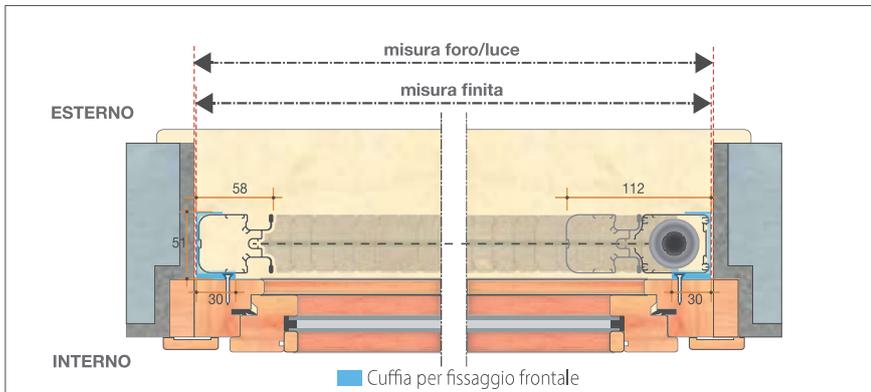

Sezione orizzontale 2 battenti

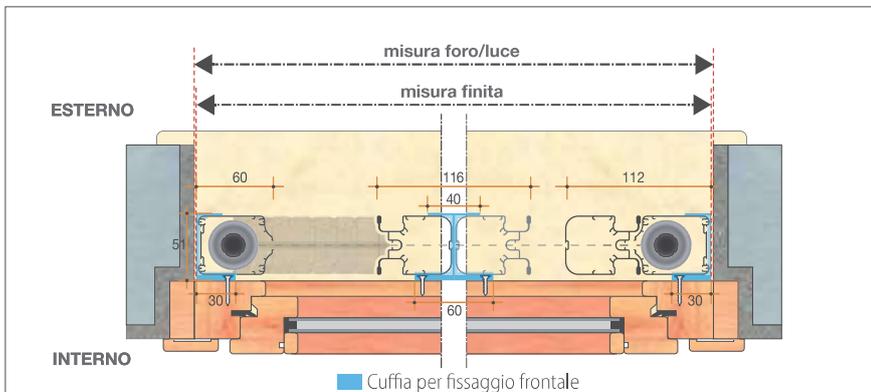


Sezione verticale

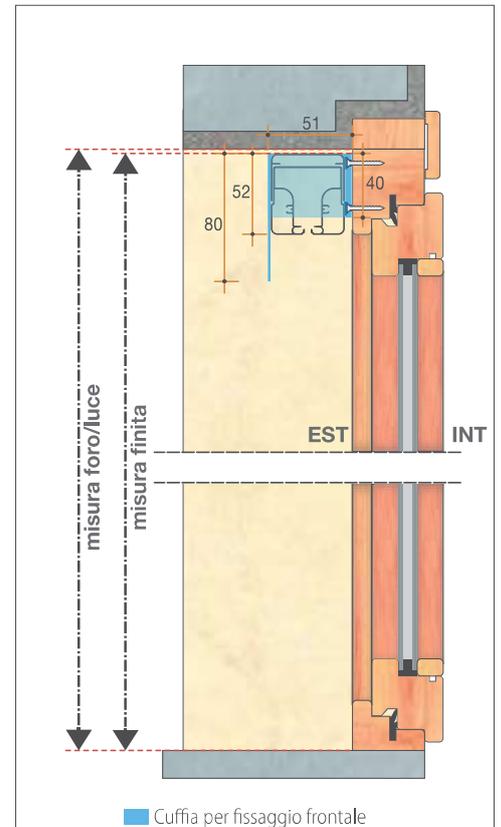


4 V4 Attacco frontale

Scegli questa versione se non sono presenti pareti perimetrali per fissare la zanzariera. Si tratta di un puro sistema attacco frontale.


Sezione orizzontale 1 battente

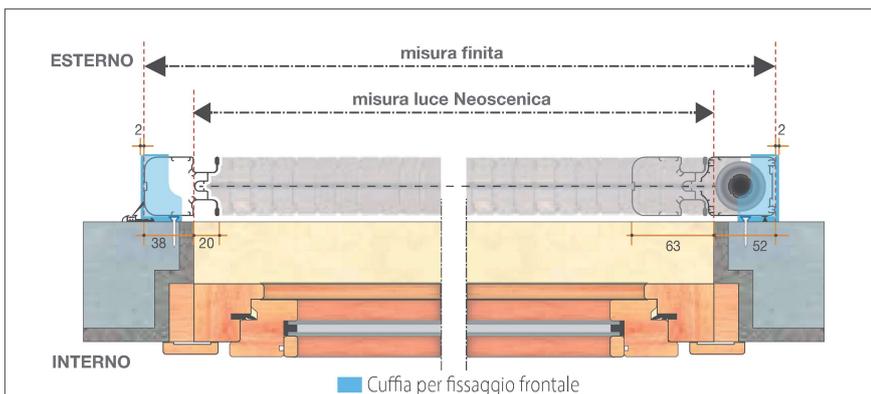

Sezione orizzontale 2 battenti

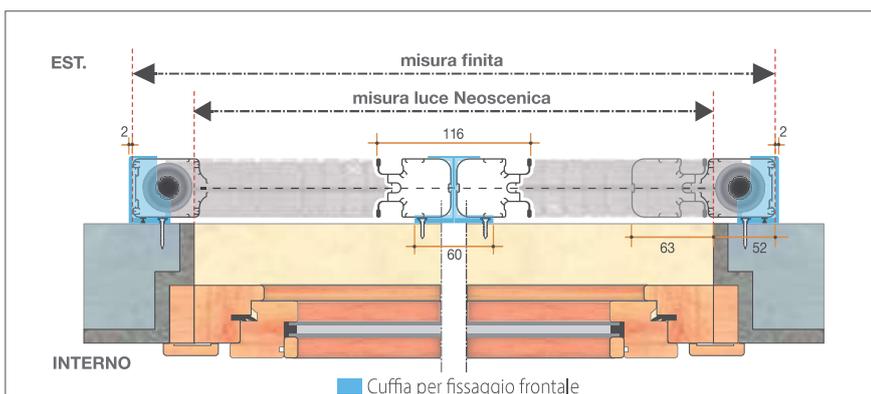

Sezione verticale

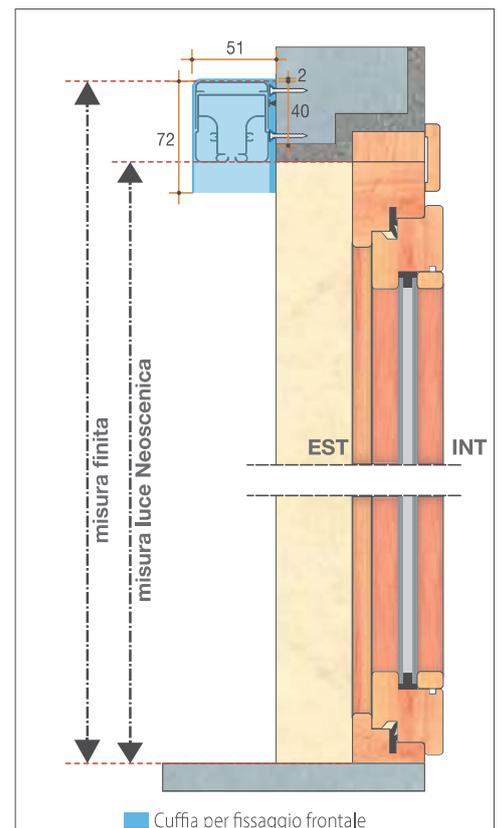



Laterale senza barriere 50 mm

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

caratteristiche tecniche

SCENICA® può essere installata senza pareti posteriori al cassonetto grazie al tappo compensatore fornito di serie.

SCENICA® è reversibile: può essere installata a destra oppure a sinistra del vano, senza la necessità di specificarlo al momento dell'ordine.

Guardando SCENICA® dall'interno dell'ambiente, se il cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno.

optional disponibili

Profilo di riscontro con biadesivo.

Profilo di scorrimento.

Sistema per attacco frontale (vedere sezione Profili accessori).

Maniglia in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).

Rete nera.

opzioni

Apertura decentrata.

misure di realizzazione

Battenti	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
1 battente	Fino a base 2000 mm	396 x 680 mm	2000 x 3400 mm / 2200 x 3000 mm
2 battenti	Da base 2001 mm	792 x 680 mm	4000 x 3400 mm / 4400 x 3000 mm

SCENICA® è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l'altezza è superiore di almeno 8 centimetri.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antiventto. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.


Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione

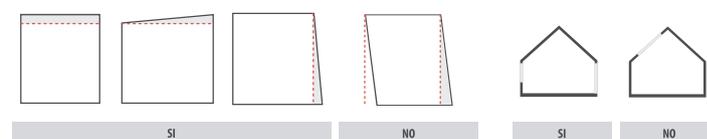

installazioni possibili

Tecnologia
Brevettata



ingombro totale:
53 mm (57 con cuffia)



regolazioni:
Compensazione in altezza e larghezza
fino a +8 millimetri



applicazione consigliata:
Porta



resistenza al carico del vento con rete standard:
classe 6




abbinamenti consigliati per la finestra:
Estetika, Rosy, Alba, Giudy

colori alluminio




Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.


* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

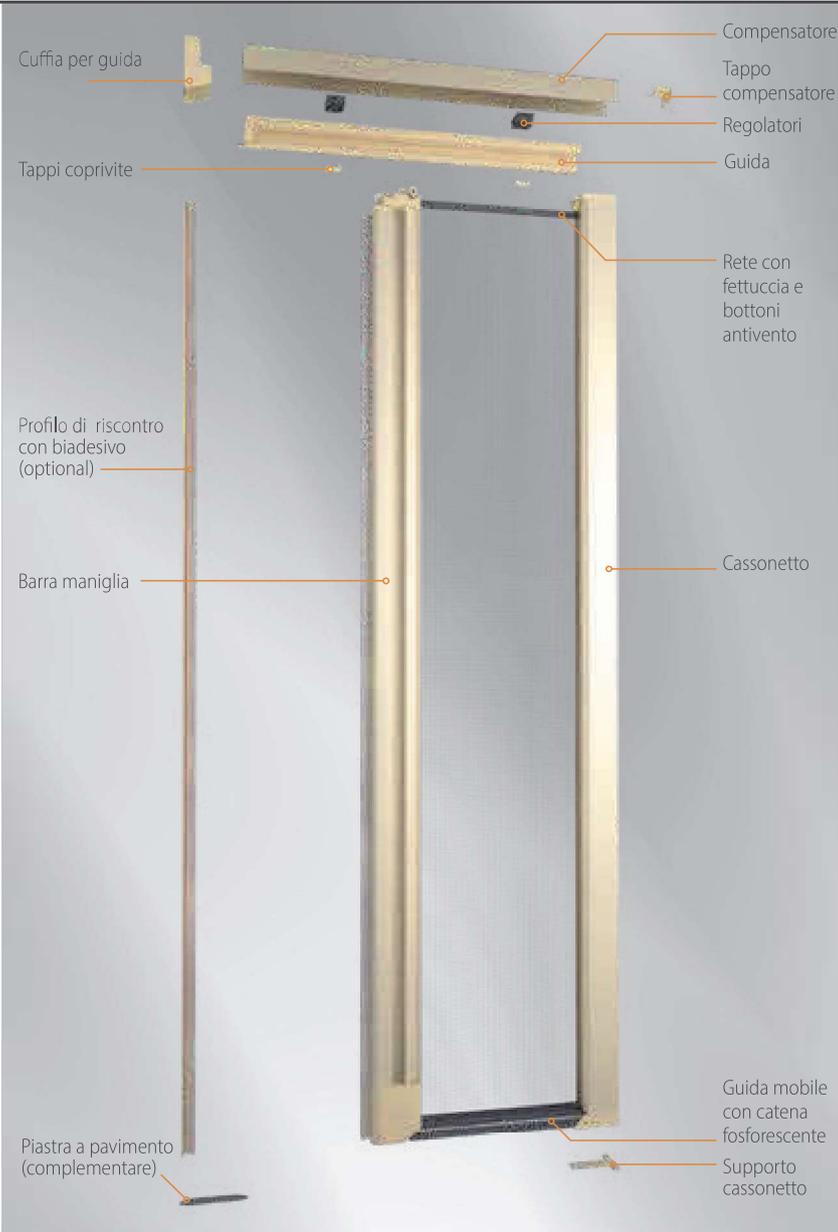


Ingombro Cassonetto e Barra maniglia.

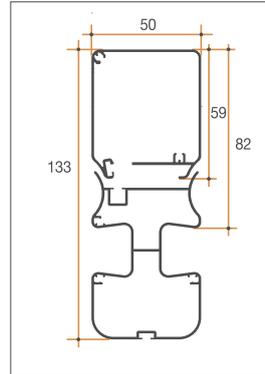

Compensatore e guida montata.

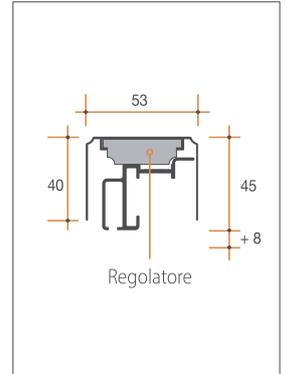


Optional

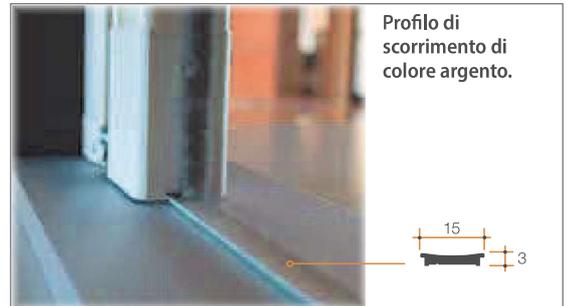


Optional



Maniglietta in cuoio naturale (optional)

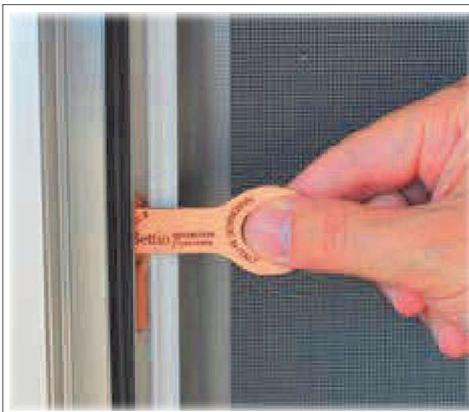


Maniglietta flessibile in cuoio naturale, realizzata a mano, che permette di estrarre la barra maniglia quando l'impugnatura di essa non è accessibile perché coperta dal serramento o da altro impedimento.



DI SERIE:

INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI CON UN'ANTA FISSA

Scenica® può essere installata sull'anta apribile di un serramento scorrevole. Il cassonetto si autoregge grazie all'accessorio "tappo compensatore" fornito sempre di serie, che ne completa anche la finitura da un punto di vista prettamente estetico, senza la necessità di superfici di appoggio posteriori al cassonetto.

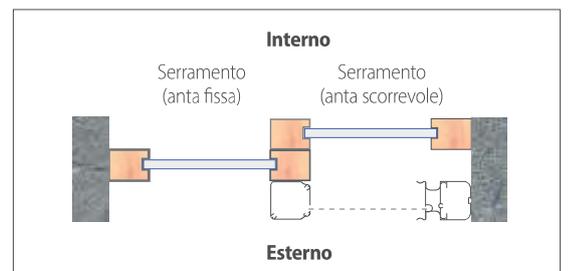



▼ caratteristiche tecniche

MINISCENICA®evo può essere installata senza l'ausilio di alcuna vite grazie al **biadesivo** che viene fornito di serie con il prodotto: in questo tipo di ancoraggio la tenuta è garantita dalla combinazione di **biadesivo e gruppo di spinta**. L'installazione può avvenire anche tramite viti tradizionali le quali possono essere superiori e, solo nella versione a 1 battente, **anche solo laterali** su gruppo di spinta e tappo compensatore.

MINISCENICA®evo, grazie al cassonetto autoportante, può essere installata anche in assenza di pareti posteriori al cassonetto: in questo caso di serie viene fornito l'apposito **tappo compensatore** che garantisce una perfetta finitura estetica coprendo il profilo superiore.

MINISCENICA®evo è inoltre **reversibile**: può essere installata a destra oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al momento dell'ordine, tenendo presente che guardando la zanzariera dall'interno dell'ambiente, se il cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno.

optional disponibili

Profilo di riscontro con biadesivo.

Profilo di scorrimento.

Sistema per attacco frontale (vedere sezione Profili accessori).

Maniglia in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).

Rete nera.

opzioni

Apertura decentrata.

misure di realizzazione

Battenti	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
1 battente	Fino a base 1500 mm	285 x 680 mm	1500 x 2800 mm
2 battenti	Da base 1501 mm	570 x 680 mm	3000 x 2800 mm

MINISCENICA®evo è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l'altezza è superiore di almeno 7 centimetri.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antiveolo. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione



installazioni possibili



colori alluminio

Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Tecnologia
Brevettata



ingombro totale:
43 mm (47 con cuffia)



regolazioni:
Compensazione in altezza: -2/+10 mm senza biadesivo;
+12 mm con biadesivo.
Compensazione in larghezza fino a +10 millimetri.



applicazione consigliata:
Porta




resistenza al carico del vento con rete standard:
classe 6



abbinamenti consigliati per la finestra:
Estetika, Rosy, Alba, Giudy


Senza barriere

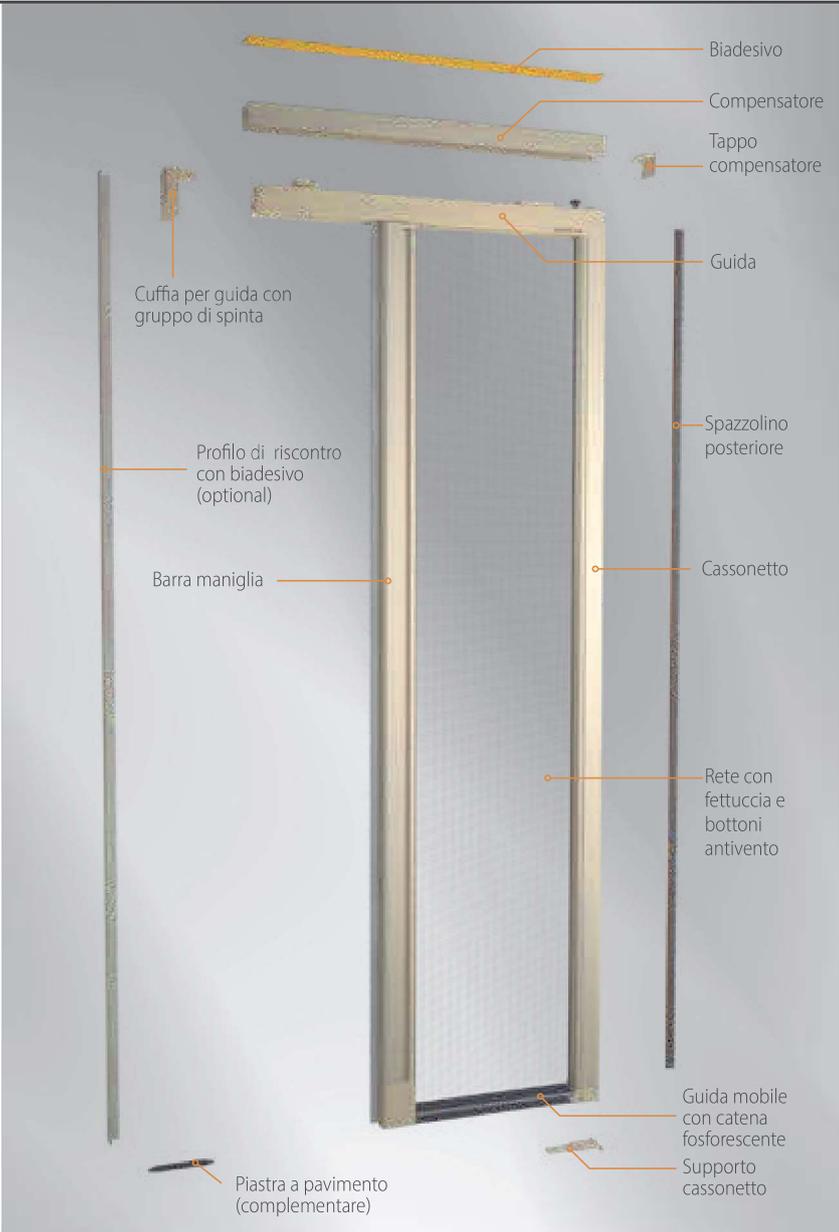

Ingombro Cassonetto e Barra maniglia.



Compensatore e guida montata.

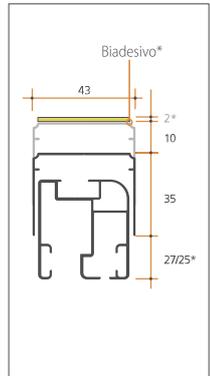

Optional


Profilo di riscontro con biadesivo.

Consigliato per fuori squadra maggiori di 7 mm.



Optional


Profilo di scorrimento di colore argento con biadesivo.





DI SERIE:

INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI CON UN'ANTA FISSA

Miniscenica®evo può essere installata sull'anta apribile di un serramento scorrevole. Il cassonetto si autoregga grazie all'accessorio "tappo compensatore" fornito sempre di serie, che ne completa anche la finitura da un punto di vista prettamente estetico, senza la necessità di superfici di appoggio posteriori al cassonetto.

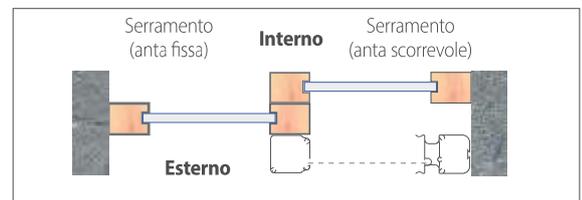

Possibilità di ancoraggio del profilo superiore

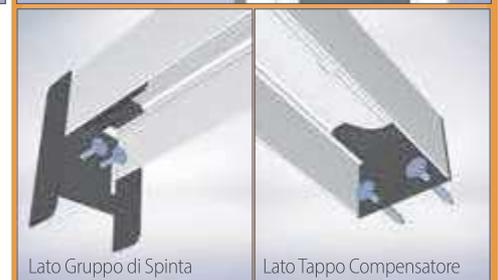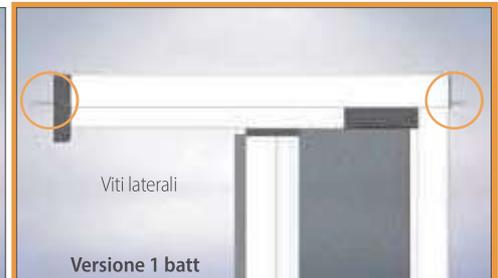



▼ caratteristiche tecniche

PICOSCENICA® mantiene tutte le caratteristiche eccezionali dei prodotti della famiglia Scenica® con l'aggiunta della brevettata guida antivento e il tutto racchiuso in un ingombro di **solamente 25 mm!** PICOSCENICA® può essere installata senza l'ausilio di alcuna vite grazie al **biadesivo** che viene fornito di serie con il prodotto: in questo tipo di ancoraggio la tenuta è garantita dalla combinazione di biadesivo e gruppo di spinta. L'installazione può avvenire anche tramite **viti tradizionali** le quali possono essere superiori e, solo nella versione a 1 battente, anche **solo laterali** su gruppo di spinta e tappo compensatore.

PICOSCENICA®, grazie al cassonetto autoportante, può essere installata anche in assenza di pareti posteriori al cassonetto: in questo caso di serie viene fornito l'apposito **tappo compensatore** che garantisce una perfetta finitura estetica coprendo il profilo superiore.

PICOSCENICA® è inoltre **reversibile**: può essere installata a destra oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al momento dell'ordine.

optional disponibili

Profilo di riscontro con biadesivo.
Profilo di scorrimento.
Maniglia in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).

opzioni

Apertura decentrata.

misure di realizzazione

Battenti	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
1 battente	Fino a base 1380 mm	500 x 580 mm	1380 x 2800 mm
2 battenti	Da base 1381 mm	1000 x 580 mm	2760 x 2800 mm

PICOSCENICA® è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l'altezza è superiore di almeno 8 centimetri.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione



installazioni possibili



colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Tecnologia
Brevettata



ingombro totale:
25 mm



regolazioni:

Compensazione in altezza: -3/+11 mm senza biadesivo; +14 mm con biadesivo.
Compensazione in larghezza fino a +10 millimetri.



applicazione consigliata:

Porta



resistenza al carico del vento con rete standard:
con Sistema Antivento (brevetto internazionale Bettio)




abbinamenti consigliati per la finestra:

Estetika, Rosy, Alba, Giudy


Senza barriere



Ingombro Cassonetto e Barra maniglia.

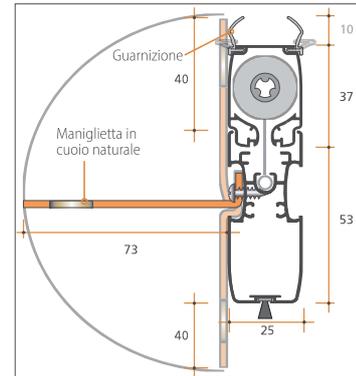

Compensatore e guida antivento montata.

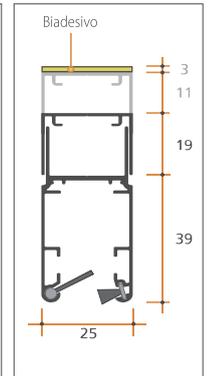

Optional


Profilo di riscontro con biadesivo.

Consigliato per fuori squadra maggiori di 7 mm.




Optional

Profilo di scorrimento di colore argento con biadesivo.



DI SERIE: INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI CON UN'ANTA FISSA


Picoscenica® può essere installata sull'anta apribile di un serramento scorrevole. Il cassonetto si autoregge grazie all'accessorio "tappo compensatore" fornito sempre di serie, che ne completa anche la finitura da un punto di vista prettamente estetico, senza la necessità di superfici di appoggio posteriori al cassonetto. *In questa installazione si consiglia l'uso del biadesivo.*

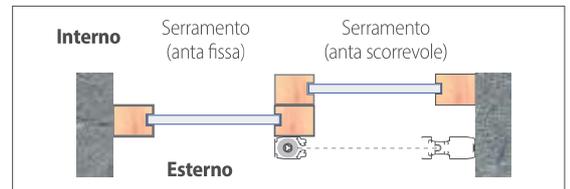

Possibilità di ancoraggio del profilo superiore



Regolazioni in altezza

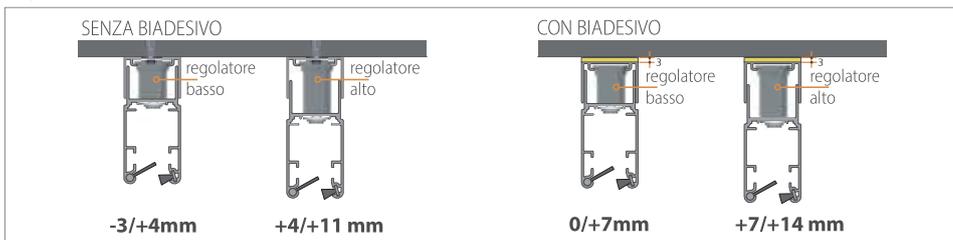



con Anima21®

caratteristiche tecniche

Neoscenica® incasso eredita le più importanti caratteristiche della serie SCENICA® incasso e introduce molte novità che la rendono completamente nuova. Rappresenta la massima espressione dell'evoluzione della zanzariera per porta: è resistente, funzionale ed esteticamente pregiata. Integra Anima21®, il rivoluzionario sistema antivento brevettato Bettio, che garantisce la tenuta e il funzionamento della zanzariera anche in caso di vento forte o urti. Neoscenica® incasso, grazie alla speciale cassa-facile, è semplice e rapida da montare e può sopperire a qualsiasi necessità di installazione, anche in presenza di cielino non portante o soglie inclinate fino a 13°. È disponibile sia a singolo che a doppio battente e l'uscita centrale della rete ne aumenta il fattore estetico. Neoscenica® incasso rappresenta la nuova frontiera della zanzariera Bettio per porte unendo estetica e funzionalità in un prodotto unico nel suo genere.

optional disponibili

- Profilo di scorrimento.
- Guida tapparella da 80 e 90 mm: vedere Neoscenica tradizionale versioni 1 e 2.
- Staffa di collegamento (cf. 30pz).
- KIT predisposizione serramento per fissaggio rapido in cantiere (cf. per 20 zanzariere ca.).
- Distanziale per gocciolatoi (vedere sezione Profili accessori).
- Maniglietta in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).
- Rete Velum Nera.
- Rete nera.
- Maniglietta frontale.
- Copri Cassa Facile.

opzioni

- Apertura decentrata.

misure di realizzazione

Battenti	Rete	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
1 battente	Grigia, Nera	Fino a base 2500 mm	285 x 680 mm	2500 x 3400 mm
2 battenti	Grigia, Nera	Da base 2501 mm	570 x 680 mm	5000 x 3400 mm
1 battente	Velum Nera	Fino a base 2000 mm	285 x 680 mm	2000 x 3400 mm
2 battenti	Velum Nera	Da base 2001 mm	570 x 680 mm	4000 x 3400 mm

Neoscenica® Incasso è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l'altezza è superiore di almeno 7 centimetri.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.



ANTICIMICE

Tecnologia
Brevettata



ingombro totale:

50 mm



regolazioni:

Compensazione in altezza fino a +13 millimetri



applicazione consigliata:

Porta



resistenza al carico del vento con rete standard: classe 5 con Anima21® (brevetto internazionale Bettio)




abbinamenti consigliati per la finestra:

Estetika Incasso


1 V1 Standard – 2 V2 Cielino non portante – 3 V3 Incasso 2 lati

- Scegli questa versione se è possibile fissare la zanzariera nella parte superiore del vano.
- Scegli questa versione se è necessario fissare la zanzariera lateralmente. Presta attenzione nel doppio battente poiché oltre al fissaggio laterale avrai bisogno di ancorare frontalmente il profilo.
- Con questa versione è possibile incassare il cassonetto e il profilo superiore e scegliere in fase di installazione se ancorare la zanzariera nella parte superiore oppure lateralmente; il prodotto è predisposto per entrambi i casi.


1 2 V1 e V2 – Sezione orizzontale versione ad un battente

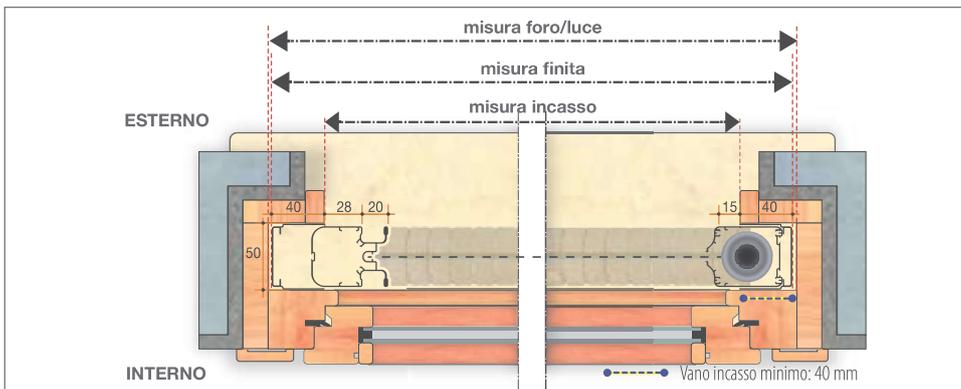

1 2 V1 e V2 – Sezione orizzontale versione a due battenti

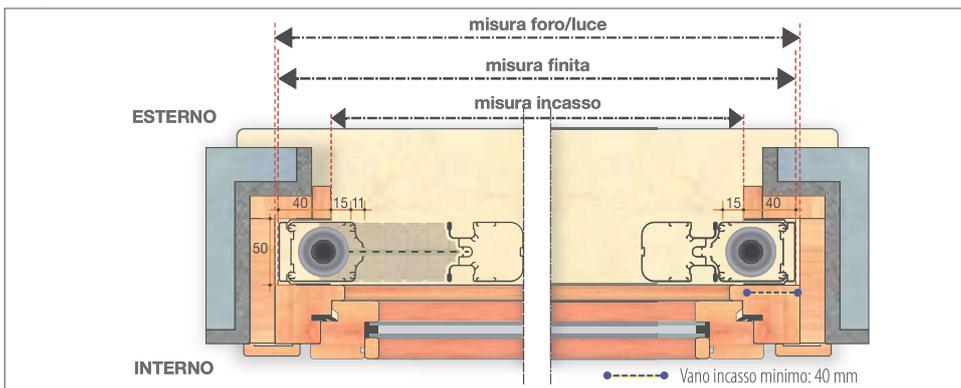

3 V3 – Sezione orizzontale

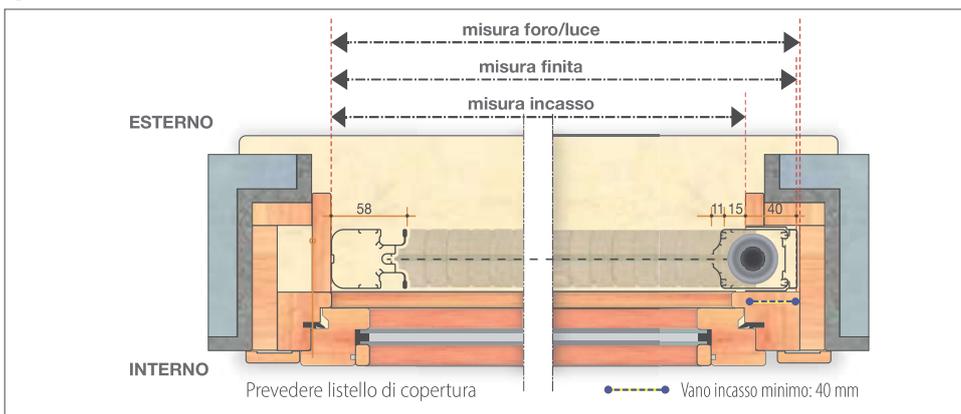


ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.

Maniglia frontale


NOVITÀ – DISPONIBILE DA MARZO 2023




La nuova maniglia frontale grigia permette l'estrazione della barramaniglia in caso si voglia un incasso totale.
Attenzione: è fondamentale effettuare e comunicare correttamente le misure poiché questa tipologia di incasso non è standard.

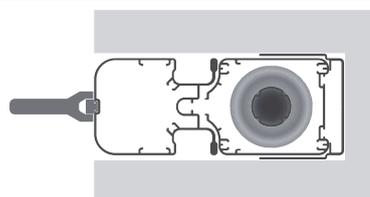

1 2 3 V1, V2 e V3 – Sezione verticale

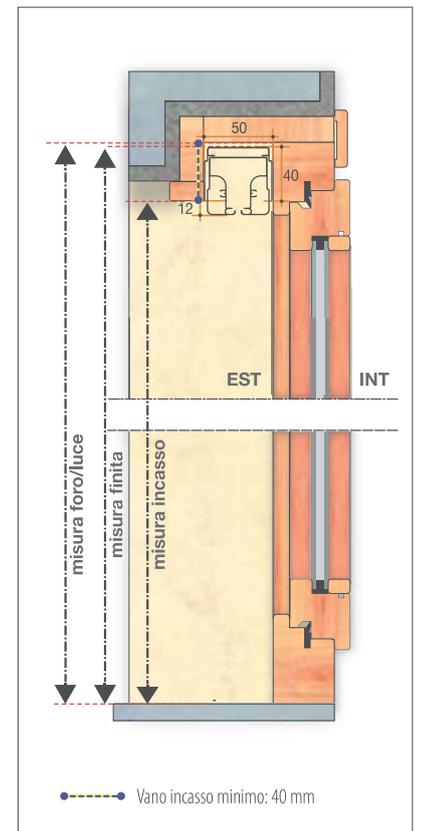

2 Dettaglio V2 – Sezione verticale a due battenti

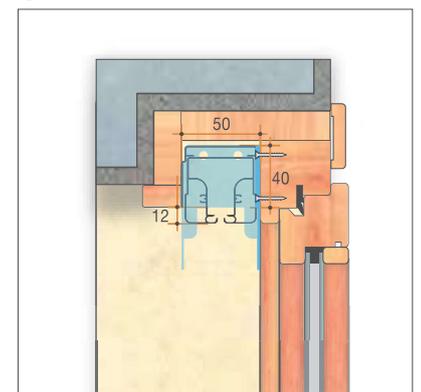


ATTENZIONE: per la corretta installazione di Neoscenica® V2 (versione studiata per il montaggio in presenza di cielino non portante) a due battenti, è necessario considerare l'altezza della staffa incasso (rappresentata in azzurro) per il fissaggio frontale sul serramento.


Accessorio per fissaggio frontale

Copri Cassa Facile (optional)

NOVITÀ – DISPONIBILE DA MARZO 2023



Speciale meccanismo che copre lo spazio interno della cassa facile che altrimenti risulta visibile quando la maniglia è accostata al cassonetto. Questo profilo si inserisce a scatto all'interno della Cassa Facile sul lato opposto dal cassonetto ed è dotato di molle posteriori che lo spingono verso l'esterno quando si ritrae la maniglia: in questo modo quando la zanzariera è avvolta nel cassonetto non si vede il vano vuoto all'interno della cassa facile ma si ha una perfetta finitura estetica nel colore alluminio scelto per la zanzariera.



Sostegno superiore


Nei seguenti casi sarà applicato un bottone di rinforzo nella parte superiore della rete:

- rete Fibra Grigia o Nera, da base ≥ 2001 mm
- rete Velum Nera, da base ≥ 1800 mm se l'altezza è ≥ 3000 mm




Rete Velum Nera

Evoluzione della classica **rete, più resistente e performante**. Protegge dai danni provocati dai raggi solari grazie ad un leggero effetto ombreggiante che le conferisce un **gdot di 0,34 se posizionata all'esterno di un vetro C, il che fa diventare la tua zanzariera una protezione solare e quindi rientra nelle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici**.

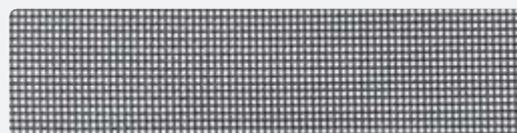

Maniglietta in cuoio naturale (optional)




Maniglietta flessibile in cuoio naturale, realizzata a mano, che permette di estrarre la barra maniglia quando l'impugnatura di essa non è accessibile perché coperta dal serramento o da altro impedimento. Grazie a questo accessorio si può prevedere **l'incasso totale della barra maniglia**.


Optional - Profilo di scorrimento



Profilo di scorrimento di colore argento con biadesivo.




KIT predisposizione serramento per fissaggio rapido in cantiere (optional)



4x


Staffa per cassafacile in altezza:
posizionarne 2 per lato




2x

Staffa per cassafacile superiore:
posizionarne 2 superiormente o, se non c'è spazio sufficiente, posizionarle alle estremità della cassafacile

Predisponi le staffe sul serramento prima della posa: installare la zanzariera in cantiere sarà ancora più semplice e veloce.
Il Kit di predisposizione serramento per fissaggio rapido in cantiere viene fornito in confezioni per circa 20 zanzariere.

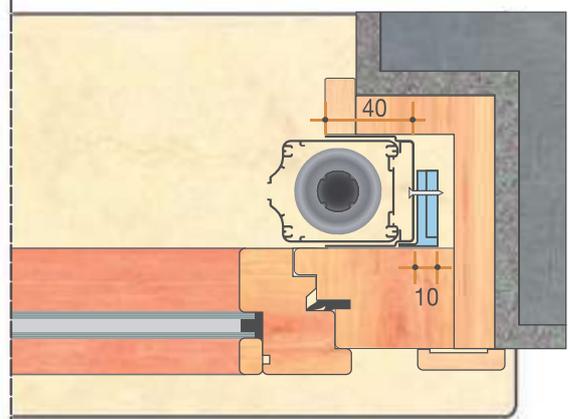

Distanziale per gocciolatoi (optional, vedi sezione Profili accessori)




Spazio per vite di installazione (consigliata autofilettante con testa svasata ST 4.2 Lunghezza 16)

Cornice 3 lati incassati: Predisponendo l'incasso per l'inserimento anche di questo profilo, è possibile distanziare dal serramento Neoscenica® Incasso in presenza di gocciolatoi.

Materiale da ordinare:

- 1 pezzo di profilo attacco frontale per la base
- 2 pezzi di profilo attacco frontale per l'altezza


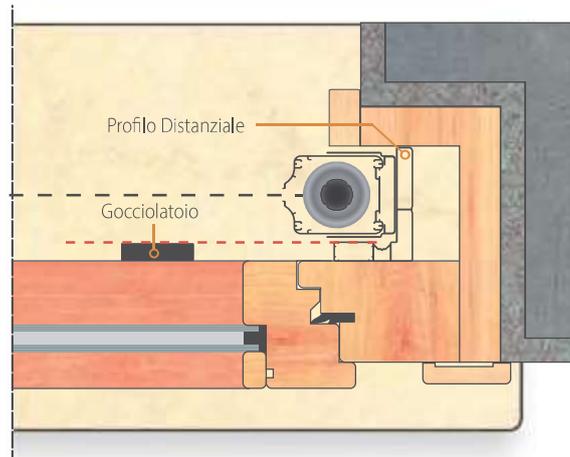


Staffa di collegamento (optional, cf. 30pz.)

Nel mondo dei sistemi ad incasso cerchiamo di rispondere ad ogni esigenza. Questa staffa in alluminio permette di collegare serramento e scuro lasciando tra di essi l'esatta predisposizione per installare i nostri sistemi ad incasso da 50 mm. In questo modo è possibile assemblare il tutto agevolmente nella propria sede, per poi posare insieme e contemporaneamente serramento, zanzariera e scuro, con evidenti vantaggi in termini di tempo.

Disponibile in confezioni da 30 pezzi.

Dimensioni: 131 x 64 mm.

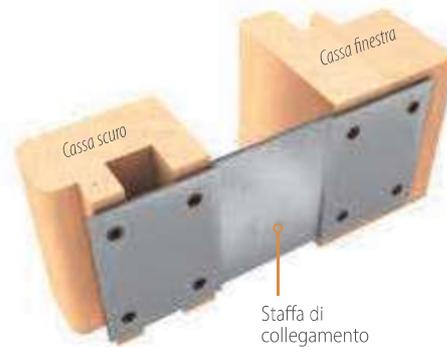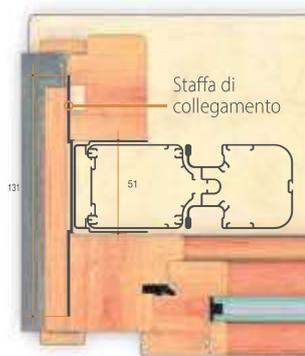



DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

caratteristiche tecniche

SCENICA®INCASSO è una zanzariera che può essere installata con grande facilità a scomparsa all'interno del serramento, pur mantenendo inalterate tutte le caratteristiche della versione classica. Prevede un tappo compensatore di serie grazie al quale il cassonetto si sostiene autonomamente e può essere installato senza supporti posteriori.

Il profilo a U di serie, non è indispensabile: infatti, coprendo la predisposizione dalla parte opposta al cassonetto è possibile rendere questo prodotto ancor più invisibile.

SCENICA®INCASSO è reversibile: può essere installata a destra oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al momento dell'ordine del prodotto.

Guardando SCENICA®INCASSO dall'interno dell'ambiente, se il cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno.

optional disponibili

- Profilo di scorrimento.
- Distanziale per gocciolatoi (vedere sezione Profili accessori).
- Maniglia in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).
- Rete nera.

opzioni

Apertura decentrata.

misure di realizzazione

Battenti	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
1 battente	Fino a base 2000 mm	396 x 680 mm	2000 x 3400 mm / 2200 x 3000
2 battenti	Da base 2001 mm	792 x 680 mm	4000 x 3400 mm / 4400 x 3000

SCENICA®Incasso è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l'altezza è superiore di almeno 8 centimetri.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.


Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)

- FINITE:** il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.
- INCASSO:** le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide.
- FORO/LUCE:** il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.
* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

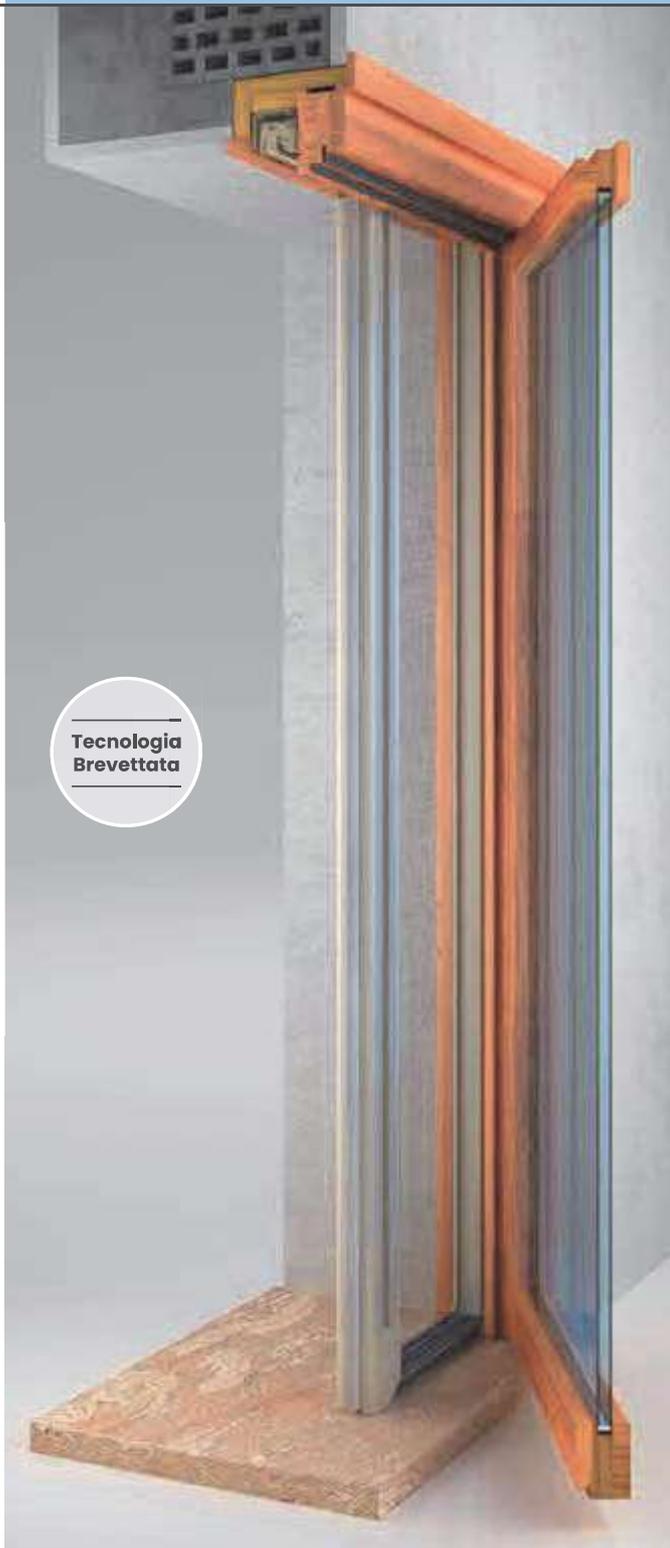

Tecnologia Brevettata



ingombro totale:
53 mm



regolazioni:
Compensazione in altezza fino a +8 millimetri



applicazione consigliata:
Porta




resistenza al carico del vento con rete standard:
classe 6




abbinamenti consigliati per la finestra:
Delta, India, Sigma, Africa, Estetika Incasso


Sezione orizzontale versione ad un battente

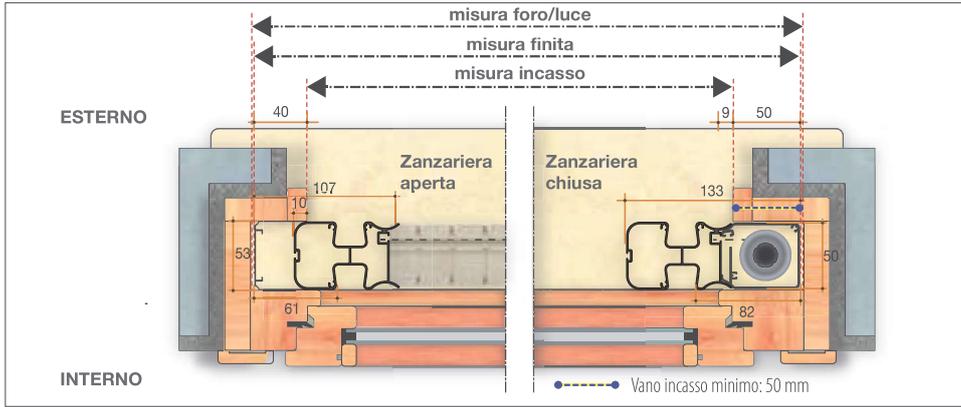

Sezione verticale

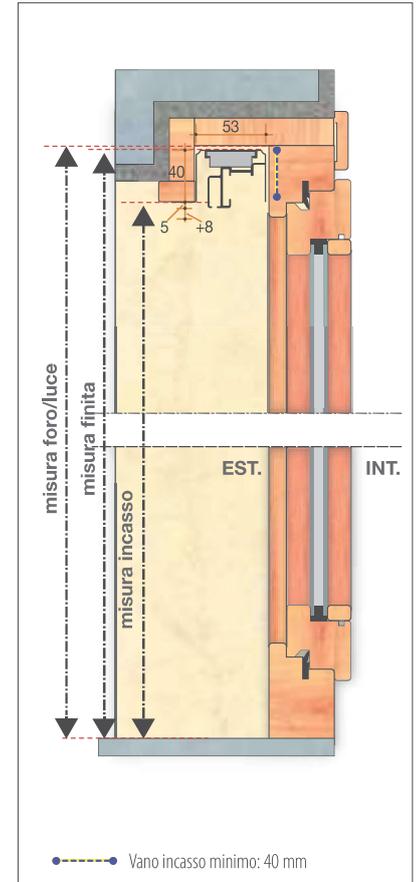

Sezione orizzontale versione a due battenti

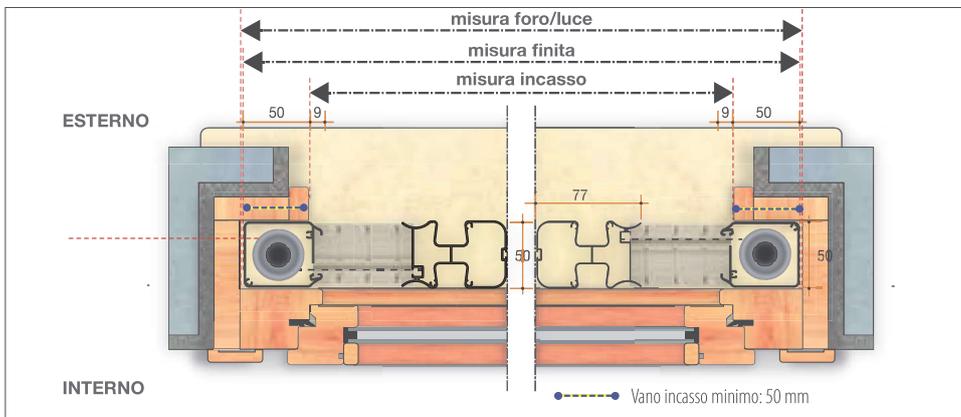


ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.


Maniglia in cuoio naturale (optional)



Maniglia flessibile in cuoio naturale, realizzata a mano, che permette di estrarre la barra maniglia quando l'impugnatura di essa non è accessibile perché coperta dal serramento o da altro impedimento. Grazie a questo accessorio si può prevedere l'incasso totale della barra maniglia.



Di serie



Tappo compensatore

Grazie a questo accessorio fornito sempre di serie, il cassonetto si sostiene autonomamente e può essere installato senza supporti posteriori.

Optional



Profilo di scorrimento di colore argento con biadesivo.





▼ caratteristiche tecniche

MINISCENICA®*evo* INCASSO è una zanzariera che, grazie alla sua speciale "cassa facile" completa di spazzolino, risulta estremamente semplice e veloce da installare ad incasso nel serramento e contemporaneamente offre all'utente finale un prodotto la cui ergonomia e le cui rifiniture risultano di altissima qualità estetica. MINISCENICA®*evo* INCASSO è reversibile: può essere installata a destra oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al momento dell'ordine del prodotto.

Guardando MINISCENICA®*evo* INCASSO dall'interno dell'ambiente, se il cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno.

optional disponibili

Profilo di scorrimento.
Guida tapparella da 80 mm.
Guida tapparella da 90 mm.
Staffa di collegamento (cf. 30pz).
Compensatori in alluminio (cf. 30 pz).
Distanziale per gocciolatoi (vedere sezione Profili accessori).
Maniglia in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).
Rete nera.
Copri Cassa Facile.

opzioni

Apertura decentrata.
Incasso 2 lati (cassa facile presente dietro il cassonetto e nella parte superiore).

misure di realizzazione

Battenti	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
1 battente	Fino a base 1500 mm	285 x 680 mm	1500 x 2800 mm
2 battenti	Da base 1501 mm	570 x 680 mm	3000 x 2800 mm

MINISCENICA®*evo* Incasso è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l'altezza è superiore di almeno 7 centimetri.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivotto. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Tecnologia
Brevettata



ingombro totale:

50 mm



regolazioni:

Compensazione in altezza fino a
+12 millimetri



applicazione consigliata:

Porta



resistenza al carico del vento con rete standard:


classe 6




abbinamenti consigliati per la finestra:

Delta, India, Sigma, Africa, Estetika Incasso


Sezione orizzontale versione ad un battente

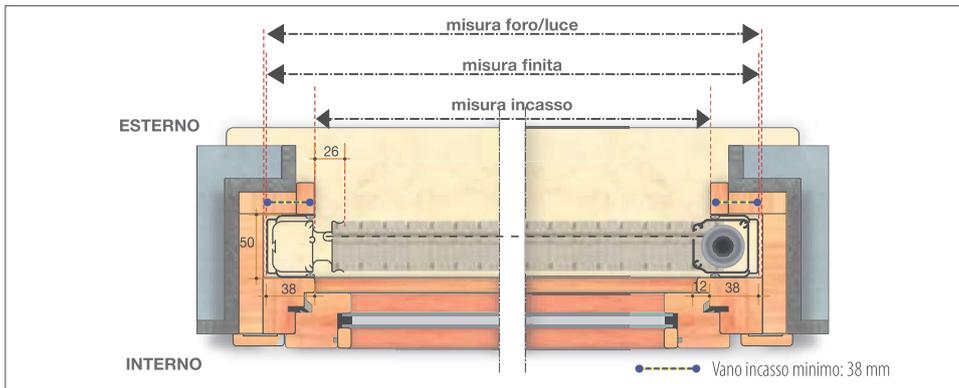


Sezione verticale

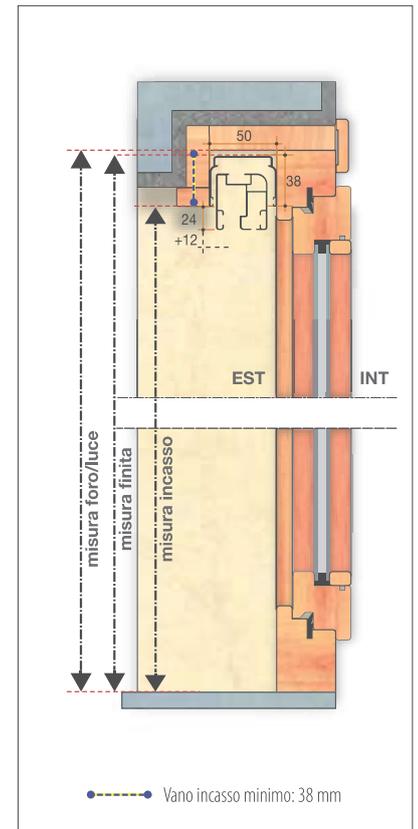


Sezione orizzontale versione a due battenti

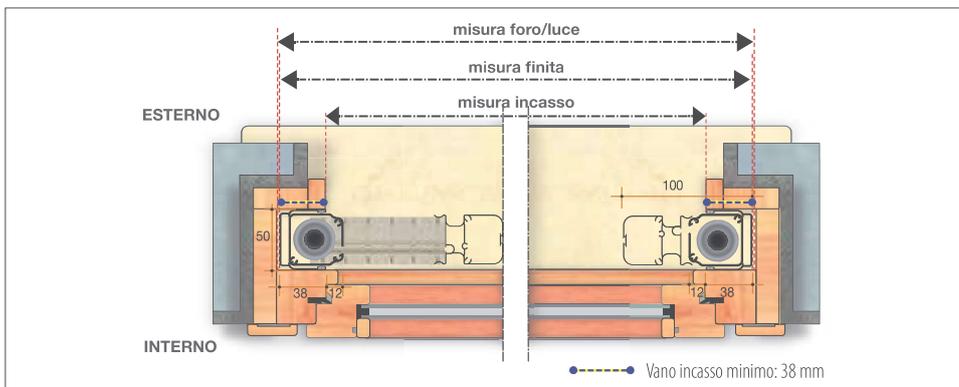

Sezione orizzontale con opzione "Incasso 2 lati"

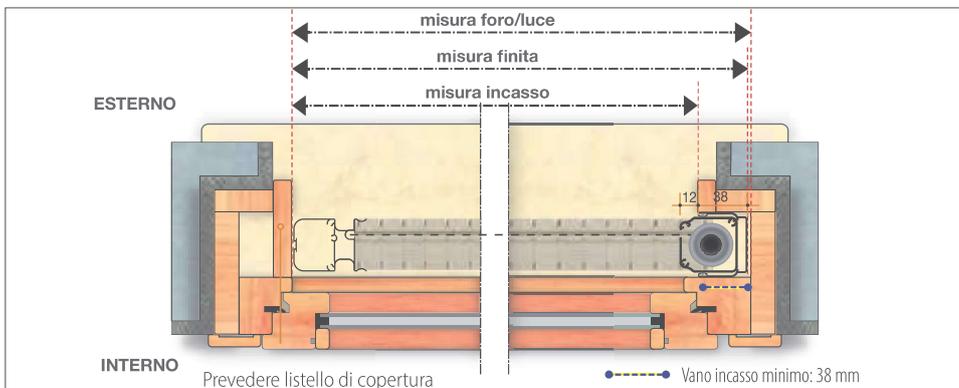

Optional

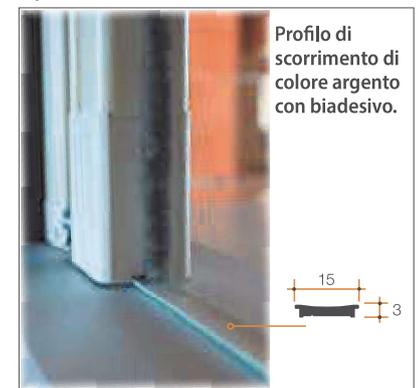

ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.


Maniglia in cuoio naturale (optional)




Maniglia flessibile in cuoio naturale, realizzata a mano, che permette di estrarre la barra maniglia quando l'impugnatura di essa non è accessibile perché coperta dal serramento o da altro impedimento. Grazie a questo accessorio si può prevedere l'incasso totale della barra maniglia.

▼ accessori e optional


Copri Cassa Facile (optional)



Speciale meccanismo che copre lo spazio interno della cassa facile che altrimenti risulta visibile quando la maniglia è accostata al cassonetto. Questo profilo si inserisce a scatto all'interno della Cassa Facile sul lato opposto dal cassonetto ed è dotato di molle posteriori che lo spingono verso l'esterno quando si ritrae la maniglia; in questo modo quando la zanzariera è avvolta nel cassonetto non si vede il vano vuoto all'interno della cassa facile ma si ha una perfetta finitura estetica nel colore alluminio scelto per la zanzariera.



Guida Tapparella da 80 mm / 90 mm (optional)

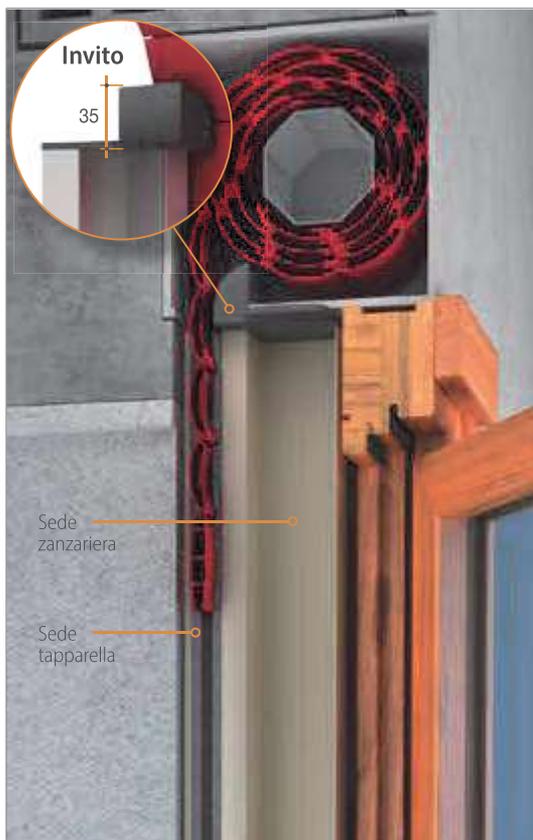


Invito

35

Sede zanzariera

Sede tapparella

Al fine di integrare con facilità il sistema zanzariera con il sistema tapparella sono state create due guide specifiche dotate di una sezione, completa di spazzolini e di apposito invito per lo scorrimento della tapparella (profilo 14x55 mm) e una seconda sezione per l'inserimento dei sistemi zanzariera incasso da 50 mm. Un sistema integrato che arricchisce la casa con una finitura sicuramente di alto pregio.

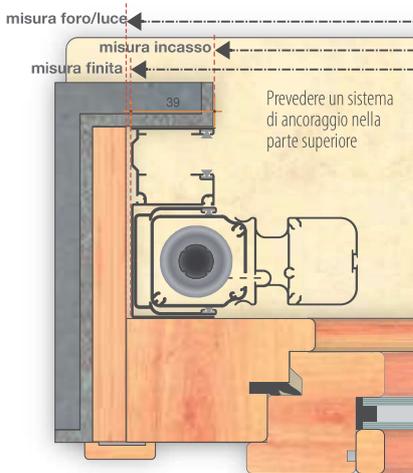


Esempio di installazione Guida Tapparella da 90 mm

ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.


Guida Tapparella da 80 mm (optional)

La guida da 80 mm grazie alle sue misure ridotte risulta utile nelle ristrutturazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato ed è stata appositamente studiata per le tapparelle orientabili che necessitano di una profondità inferiore nella sezione in cui scorre la stecca, altrimenti quest'ultima, potrebbe non ruotare. Consigliata con tapparelle orientabili, tapparelle in alluminio o in acciaio.




Guida Tapparella da 90 mm (optional)

La guida da 90 mm, grazie alle sue misure più generose dispone di una distanza di ben 15 mm tra la sede della zanzariera e quella in cui scorre la tapparella, distanza che permette di "assorbire" ottimamente l'eventuale flessione della stecca. Consigliata per tapparelle in PVC, in alluminio o in acciaio.




Compensatore in alluminio (optional)


Accessorio opzionale che consente di ospitare la Cassa Facile e fissarla direttamente sul serramento. Si consigliano due compensatori per ciascun battente nella parte superiore (tre per larghezze maggiori di 1249 mm) e tre per ciascuna altezza.

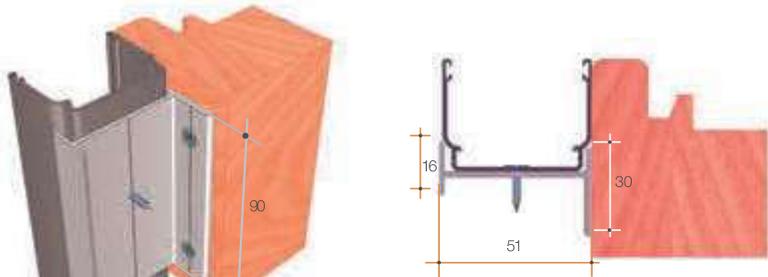

Il compensatore in alluminio risolve brillantemente la problematica di installazione in presenza di avvolgibili in monoblocco con ciellino ispezionabile dall'esterno, in quanto consente di ancorare la parte superiore della zanzariera direttamente sul serramento.

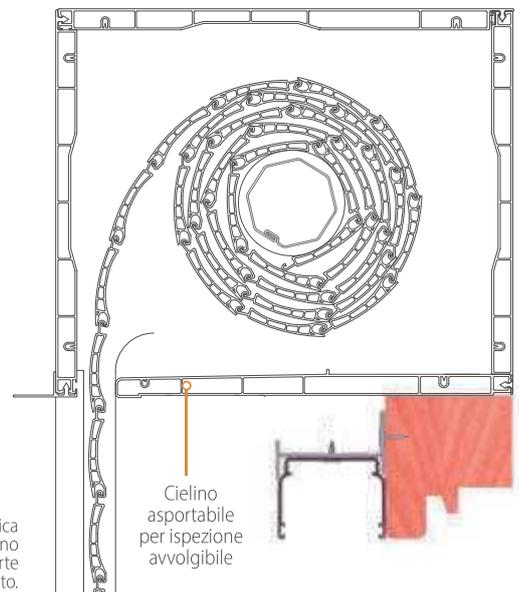


Distanziale per gocciolatoi (optional, vedi sezione Profili accessori)

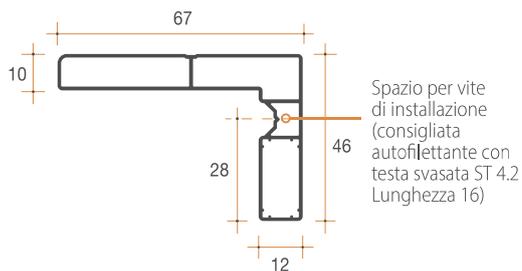

Cornice 3 lati incassati: Predisponendo l'incasso per l'inserimento anche di questo profilo, è possibile distanziare dal serramento Miniscena®evo Incasso in presenza di gocciolatoi.

Materiale da ordinare:

- 1 pezzo di profilo attacco frontale per la base
- 2 pezzi di profilo attacco frontale per l'altezza

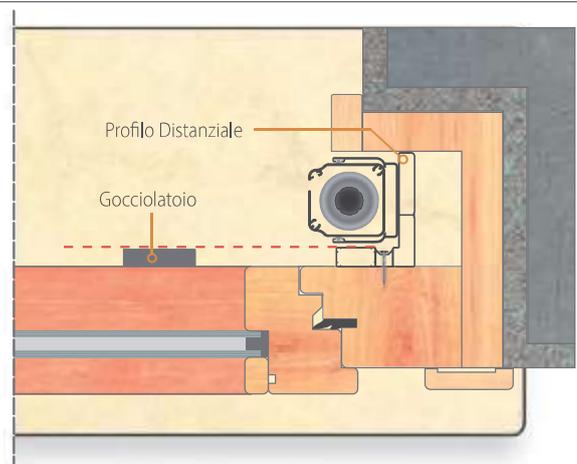


Staffa di collegamento (optional, cf. 30pz.)

Nel mondo dei sistemi ad incasso cerchiamo di rispondere ad ogni esigenza. Questa staffa in alluminio permette di collegare serramento e scuro lasciando tra di essi l'esatta predisposizione per installare i nostri sistemi ad incasso da 50 mm. In questo modo è possibile assemblare il tutto agevolmente nella propria sede, per poi posare insieme e contemporaneamente serramento, zanzariera e scuro, con evidenti vantaggi in termini di tempo.

Disponibile in confezioni da 30 pezzi.

Dimensioni: 131 x 64 mm.

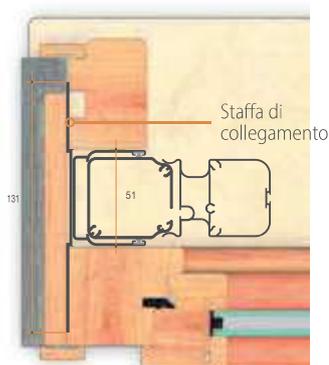



ZANZARIERE LATERALI

TRADIZIONALI

Porte chiuse solo agli insetti

Gli amanti delle zanzariere tradizionali che vogliono proteggere dagli insetti la loro casa troveranno in questa sezione del catalogo tutto ciò che possa soddisfarli. Le zanzariere laterali Bettio sono perfette per le vostre porte poiché raggiungono 2800 mm di altezza e, grazie alla versione a 2 ante, sono in grado di essere installate in vani fino a 3340 mm di larghezza. Sono quindi un'eccellente soluzione per verande e porte-finestre, senza la necessità di chinarsi per aprirle e chiuderle.